

ШВЕЙНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

DX-2000QVP

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ**

Перед началом работы внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, так как она содержит важную информацию по работе с машиной а также по технике безопасности.

RU

“ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ”

При пользовании электроприбором всегда соблюдайте основные правила техники безопасности, включая следующее правило: «Перед началом эксплуатации прочтите все инструкции».

“ОПАСНО _____ для снижения риска поражения электрическим током:”

1. Никогда не оставляйте включённую в электросеть машину без присмотра.
2. По окончании работы и перед чисткой отключайте машину от электросети.

“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ _____ для снижения риска ожога, пожара, поражения током или травм:”

1. Не разрешайте пользоваться машиной в качестве игрушки. Необходимо тщательно следить за машиной, когда дети работают на ней или находятся рядом. Эта швейная машина может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или ознакомились с инструкцией по безопасному использованию швейной машины и понимают насколько это опасно. Дети не должны играть со швейной машиной. Чистка и пользовательское техобслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
2. Используйте машину только для целей, описанных в данном Руководстве. Пользуйтесь только теми принадлежностями, которые рекомендованы производителем и описаны в данном руководстве.
3. Никогда не пользуйтесь машиной с повреждённым электрошнуром или штепселем, если она работает ненормально, если её уронили или повредили, а также если она побывала в воде. Верните машину ближайшему уполномоченному дилеру или в центр обслуживания для осмотра, ремонта, регулировки электрической или механической частей.
4. Не эксплуатируйте машину при закрытых вентиляционных отверстиях. Не допускайте накопления пыли, пуха, очесов в вентиляционных отверстиях швейной машины и в ножной педали.
5. Следите за тем, чтобы пальцы рук не находились вблизи движущихся деталей машины - особенно иглы.
6. Всегда используйте соответствующую игольную пластину. Неподходящая игольная пластина может сломать иглу.
7. Не пользуйтесь гнутыми иглами.
8. При работе на машине не тяните и не толкайте ткань – это может привести к поломке иглы.
9. Выключайте швейную машину “О”, занимаясь любыми регулировками в области иглы, продевая нить в иглу, заменяя иглу, или заменяя прижимную лапку и т. п.
10. Всегда, удаляя крышки, отключайте штепсельную вилку машина от электророзетки, когда открываете крышки, чтобы смазать или делать любые другие пользовательские регулировки при обслуживании, упомянутые в инструкции.
11. Нельзя ронять или вставлять какие-либо предметы в отверстия машины.
12. Не эксплуатируйте машину на открытом воздухе.
13. Не работайте на машине там, где применяются аэрозоли или подводится кислород.
14. Чтобы отсоединить машину от сети, поставьте все ручки управления на («0»), затем извлеките вилку из розетки.
15. Не извлекайте вилку из розетки, держась за шнур. Беритесь за вилку, а не за шнур.
16. В основном машина должна быть отключена от электропитания, если она не используется.
17. Если шнур питания этого устройства поврежден, он должен быть заменен специальным шнуром с помощью ближайшего уполномоченного дилера или сервисного центра.
18. (Кроме США/ Канады) Эта машина снабжена двойной изоляцией. Используйте только идентичные сменные детали. Смотрите инструкцию для обслуживания машины с двойной изоляцией.

“ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (Кроме США/ Канады)”

В изделии с двойной изоляцией используются две системы изоляции вместо заземления. Средства заземления не предназначены для использования на изделии с двойной изоляцией, и не добавляются к изделию. Обслуживание изделия с двойной изоляцией требует особой осторожности и знания системы и должно выполняться только компетентным обслуживающим персоналом.

Сменные детали для изделия с двойной изоляцией должны быть идентичными соответствующим деталям в изделии. Изделие с двойной изоляцией имеет надпись DOUBLE INSULATION (ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ) или DOUBLE INSULATED (С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ).

Символ  может также быть изображен на изделии.

“СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ”

Машина предназначена только для пользования в быту.

Поздравляем Вас с покупкой швейной машины JUKI.

Пожалуйста, перед началом работы обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности в разделе “Безопасное использование швейной машины” Руководства по эксплуатации, чтобы полностью понять функции и порядок работы швейной машины. Это позволит вам использовать швейную машину на протяжении долгого времени. После прочтения руководства по эксплуатации, пожалуйста, не забудьте сохранить его вместе с гарантией, для того, чтобы вы могли им пользоваться при необходимости.

Безопасная эксплуатация швейной машины

Знаки и пиктограммы, включенные в Руководство по эксплуатации и указанные на швейных машинах, используются для обеспечения безопасной эксплуатации швейной машины, а также для предупреждения возможных рисков получения травмы пользователем, либо другими людьми.

Предупреждающие знаки используются для различных целей, описанных ниже.

 ВНИМАНИЕ!	Указывает, что есть возможный риск получения серьезных травм или смерти при игнорировании данного знака, а также при неправильной эксплуатации швейной машины.
 ОСТОРОЖНО!	Указывает операции и т.п., которые могут привести к получению травм и / или физическому повреждению при игнорировании данного знака, а также при неправильной эксплуатации швейной машины.

Пиктограммы означают следующее:

	Предупреждение о неопределенной опасности		Существует риск поражения электрическим током		Существует риск возникновения пожара		Существует риск травмирования рук, и т.п.
	Запрет, который не определен		Запрет разборки/изменения		Не располагайте руки под иглой		Не заливайте масло и т.п.
	Требуется обычное поведение		Отсоедините разъем питания				

⚠ ВНИМАНИЕ

Для комбинации материала, нити и иглы, смотрите пояснительную таблицу в разделе “Замена иглы”. Если игла или нить не соответствуют используемому материалу, например, в случае, если пошив очень тяжелого материала (например, джинса) производится тонкой иглой (# 11 или выше), игла может сломаться и привести к возникновению травмы.

Другие меры предосторожности

- Не ставьте машину под прямыми солнечными лучами или в местах с повышенной влажностью.




- Не протирайте машину средствами, такими как растворитель.

В случае загрязнения швейной машины, добавьте небольшое количество нейтрального моющего средства на кусок мягкой ткани и тщательно протрите швейную машину.




Помните, что следующие ситуации могут возникать, так как в швейной машине используются полупроводниковые электронные компоненты и точные электронные схемы.

- Обязательно используйте швейную машину в диапазоне температур от 5 ° C до 40 ° C. При слишком низкой температуре могут возникнуть сбои в работе швейной машины.



- Защитное устройство швейной машины останавливает ее работу, для предотвращения перегрева, при продолжительном шитье на низкой скорости или в условиях высокой температуры окружающей среды. В этом случае кнопка Start (Пуск)/Stop (Останов) не подсвечена. Швейная машина вернется к рабочему режиму примерно через 10 минут.



* Рабочая температура швейной машины находится в диапазоне от 5 ° C до 40 ° C. Не используйте швейную машину под прямыми солнечными лучами, рядом с горячей плитой, либо свечами, или во влажном месте. В таких случаях, температура внутренней части швейной машины может подняться или покрытие шнура питания может расплавиться, что приведет к пожару или поражению электрическим током.

СОДЕРЖАНИЕ

“ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ”.....	1
СОДЕРЖАНИЕ.....	4
Главные детали	6
Принадлежности.....	7

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Подключение к электросети.....	8
Функции кнопок управления.....	9
Наименование и функции других кнопок управления.....	10
Контроль скорости.....	12
Регулировка начальной скорости шитья	
	13
Шитье на низкой скорости	13
Регулировка скорости обратного хода 	13
Автоматический подъем прижимной лапки	14
Кнопка автоматического подъема прижимной лапки	14
Перемещение прижимной лапки вверх/вниз.....	14
Рычаг для подъема прижимной лапки.....	14
Установка коленоподъемника.....	15
Функция педали 	15
Замена прижимной лапки	16
Подготовка нижней нити	19
Подготовка верхней нити	23
Заправка верхней нити в машину	23
Устройство для автоматической заправки нити в иглу.....	25
Поднятие нижней нити	26
Установка иглы.....	27
Таблица сочетаемости тканей, нитей и игл.....	28
Как отрегулировать натяжение нити	29
Как отрегулировать давление прижимной лапки	30
Как уменьшить скорость подачи ткани.....	30
Смена игольных отверстий (сдвижная пластина для выполнения прямой строчки) ...	31
Как выбрать строчку	32

ШВЕЙНАЯ ПРАКТИКА

Прямая строчка.....	35
Направляющая линия края ткани на игольной пластинке	36
Автоматическое закрепление строчки и отрезание нитей.....	38
Как изменить положение иглы.....	39
Как изменить длину стежка.....	39
Другие образцы прямых строчек.....	40
Строчка зигзаг.....	41
Краеобметочный стежок.....	42
Потайной шов.....	44
Строчки для выметывания петель.....	47
Пуговичная петля с каркасной нитью	51
Для изменения ширины пуговичной петли	52
Для изменения плотности шва	52
Пуговичная петля с имитацией ручного стежка в 2 этапа.....	53
Пришивание пуговиц	55
Выполнение закрепки.....	56
Вшивание застёжки-молнии.....	58
Втачивание застёжки-молнии внахлест	59
Как использовать направляющую для квилтинга	60
Фестоны.....	61
Декоративные строчки.....	62

ПЭЧВОРК

Пэчворк.....	64
Аппликация (1).....	65
Аппликация (2).....	66
Аппликация (3).....	67
Художественный квилтинг.....	68
Объемный квилтинг.....	69
Квилтинг (прямая строчка).....	70
Пришивание шнуров.....	71
Пришивание бусин.....	72
Вшивание шнура.....	73
Свободно-ходовая стежка.....	74
Вышивка шнуром	76
Прижимная лапка с направляющей	77

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ

Вышивание букв.....	78
Подготовка перед началом строчки	78
Тестовая строчка	78
Экран и кнопки управления.....	79
Как выбрать образцы (буквы)	80
Как редактировать образцы (буквы).....	82
Как вышить образец (буквы).....	83
Расположение концов нити при переходе от одного элемента вышивки к другому	83
Сохранение/ вызов образцов (букв).....	84
Для непрерывного шитья выбранных про- грамм	85
Методы выбора букв.....	86






Тип и использование опций 87

- ① Изменение ширины шва для обметывания
петель 88
- ② Изменение положения иглы 89
- ③ Выбор положения иглы в конце строчки 90
- ④ Работа с двойной иглой..... 91
- ⑤ Функции педали..... 93
- ⑥ Функция подъёма прижимной лапки при
повороте изделия 94
- ⑦ Регулировка высоты подъёма прижимной
лапки при повороте изделия..... 95
- ⑧ Регулировка подъёма прижимной лапки
при включении функции «скольжения» . 96
- ⑨ Установка высоты подъёма прижимной
лапки после обрезки нити 97
- ⑩ Регулировка штопки..... 98
- ⑪ Регулируемая начальная скорость шитья 99
- ⑫ Регулируемая скорость обратного хода 100
- ⑬ Руководство..... 101
- ⑭ Регулировка чувствительности сенсорной
панели 102
- ⑮ Контрастность жидкокристаллического
дисплея 103
- ⑯ Настройка громкости звука при нажатии на
кнопки 104
- ⑰ Настройка языка 105
- ⑱ Регулировка длины стежка..... 106
- ⑲ Сброс настроек 108



Перечень сообщений	109
Описание дополнительных вспомога- тельных компонентов.....	111
• Прижимная лапка для подрубки.....	111
• Прижимная лапка для пришивания пуговиц	111
• Прижимная лапка для квилтинга (Прозрачный тип зигзаг).....	111
• Прижимная лапка для пришивания застежек-молний (невидимка)	111
• Увеличительное стекло.....	111
• Прижимная лапка для притачивания косой бейки.....	111
• Прижимная лапка для подрубки зигзагом .	111
• Прижимная лапка для квилтинга (открытая).....	111

Как установить приставной столик.....	112
Установка держателя для катушек.....	113
Лист выполнения проверок.....	114
Перечень образцов строчки.....	116
Техническое обслуживание машины.....	118
Спецификация	обложка

Главные детали

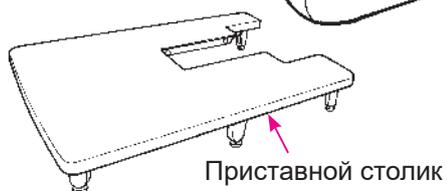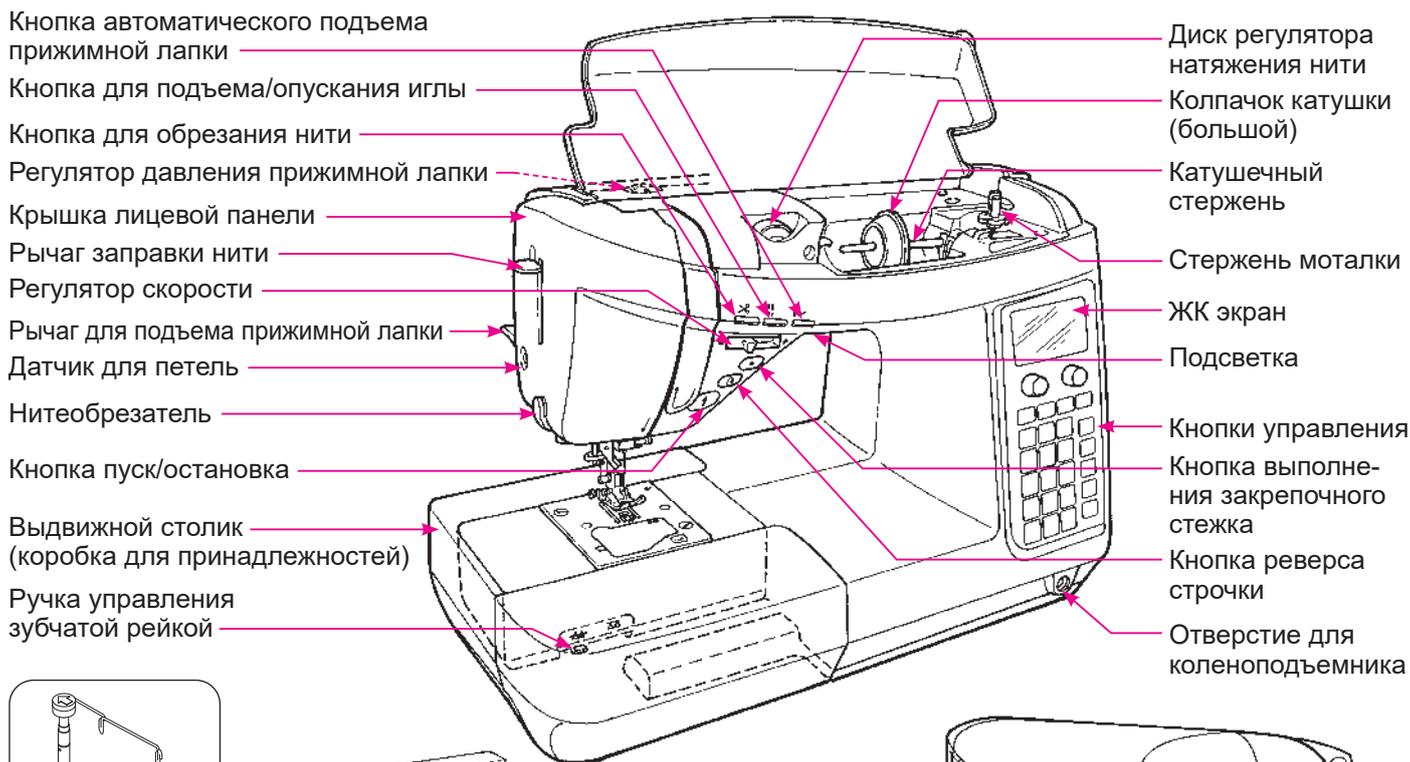

* Не размещайте тяжелые предметы на чехле и приставном столике.
 * Не удаляйте пенопласт из чехла. В случае его удаления швейная машина может быть повреждена.

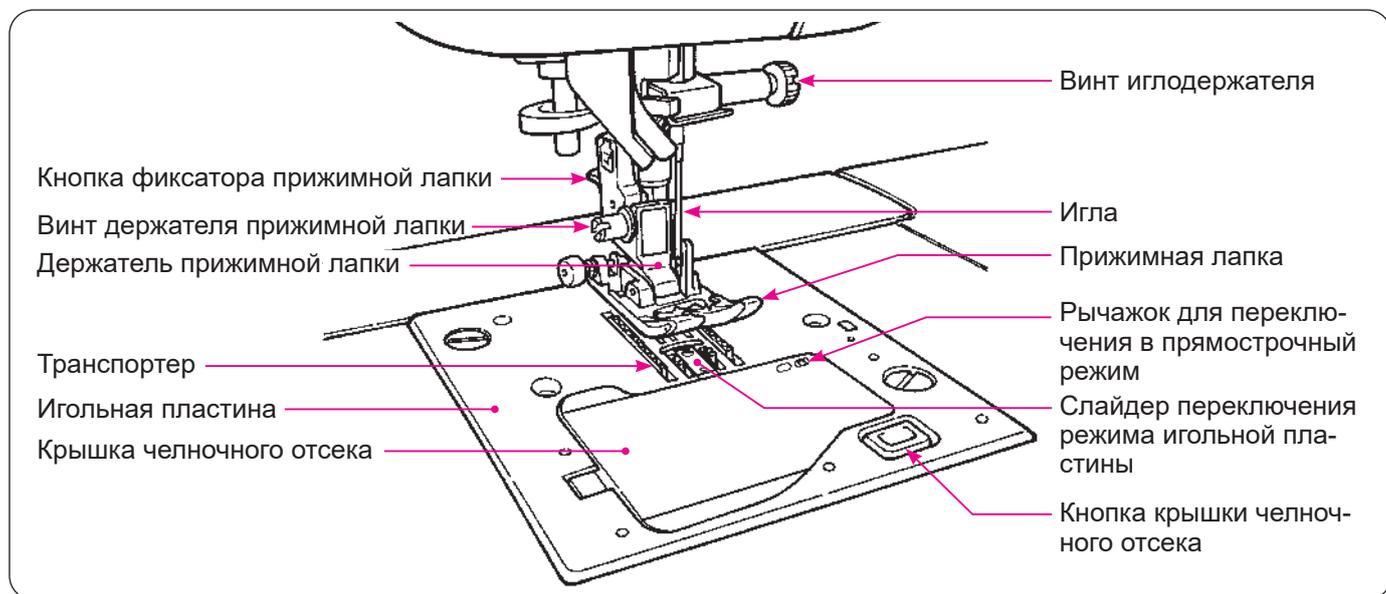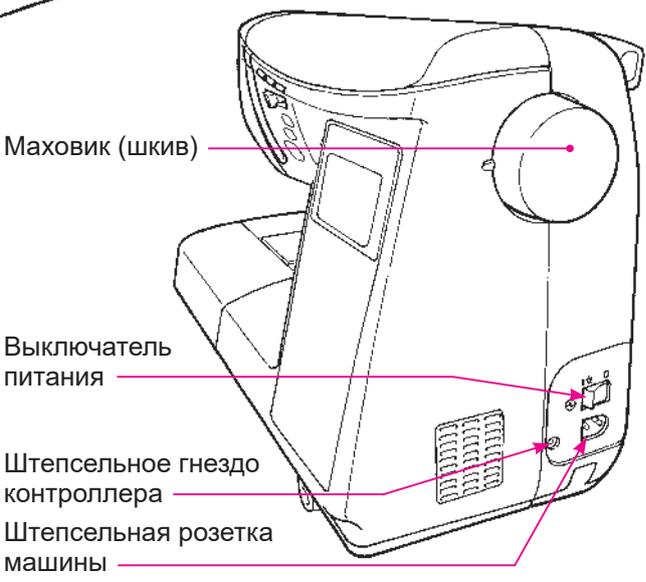

Принадлежности

- Поставляется в комплекте с машиной




Стандартная прижимная лапка (А)




Колпачок катушки (большой)




Катушка (1)

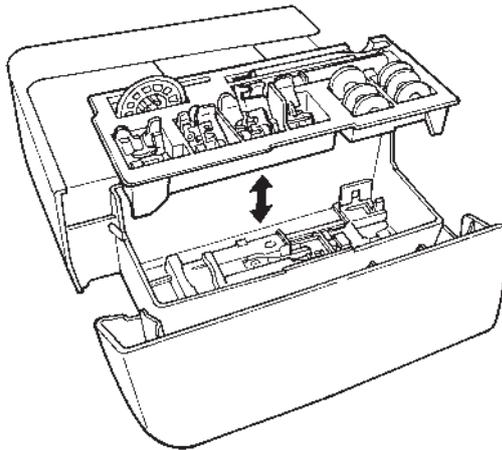

Отодвиньте выдвижной столик влево.

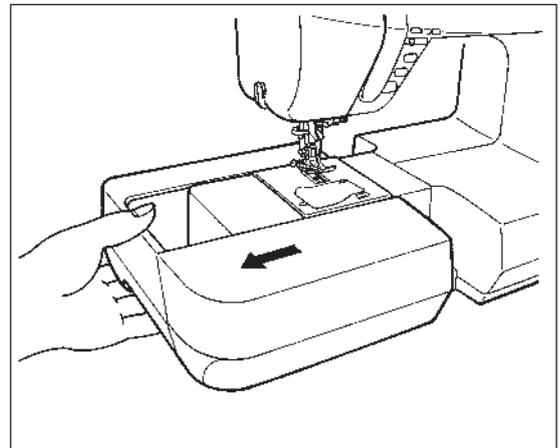

- Внутри выдвижного столика




Лапка для вышивания пуговичных петель (Е)




Лапка для выметывания петель (I)



Лапка для подрубки края (С)




Лапка для потайной строчки (D)



Лапка для втачивания застежки-молнии (В)



Катушка (3)




Отвертка в форме Т



Распорочный нож



Щетка



Комплект игл НА X 1 # 11 (1)
14 (1)
16 (1)
для трикотажа # 11 (1)




Колпачок катушки (маленький)



Колпачок катушки (средний)

- В сумке для принадлежностей



Шагающая лапка (N)



Лапка для печворка (P)



Лапка для плоского шва (Т)




Двойная игла (один комплект)



Открытая лапка (O)



Лапка для квилтинга (Q)



Лапка для отстрочки по краю (R)



Направляющая для квилтинга



Пинцет



Дополнительный катушечный стержень


- Лапки в комплекте



Лапка для вшивания шнуров (H)



Лапка для аппликаций



Лапка для вшивания шнуром



Лапка для вшивания бусин




Лапка с направляющей


- Внутри жесткого чехла



Ножная педаль (модель: JC-001)



коленоподъемник



Руководство по эксплуатации (данное руководство)



Шнур электропитания



DVD

Подключение к электросети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Когда машина не используется, отключите ее от сети (поверните выключатель на «0») и выдерните шнур питания. В противном случае может произойти короткое замыкание и/или пожар.

* Помните, что при включении машины с поднятой прижимной лапкой она опускается автоматически.

★ Управление кнопкой питания:


Выключение машины производится переключением в положение «0».

Включение машины производится переключением в положение «I».

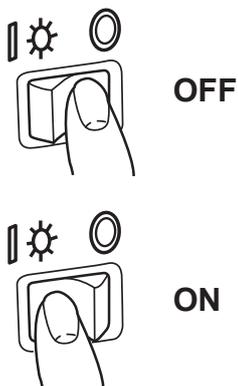

★ Когда используется кнопка Пуск/Остановка:

1. Поверните выключатель на «0», вставьте вилку шнура питания в гнездо машины.
2. Вставьте штепсель в розетку.
3. Поверните выключатель на «I».

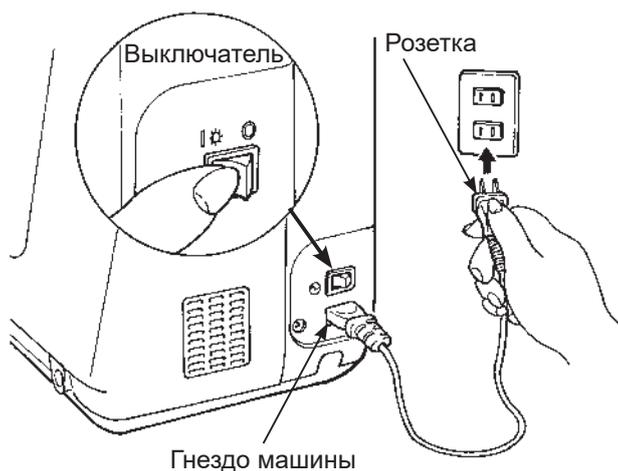


★ Если используется ножная педаль:

1. Поверните выключатель на «0», вставьте вилку шнура питания в гнездо машины.
2. Вставьте штепсель в розетку.
3. Поверните выключатель на «I».

* Когда используется ножная педаль, кнопка пуска/останова:

Начало строчки: не работает
Окончание строчки: работает

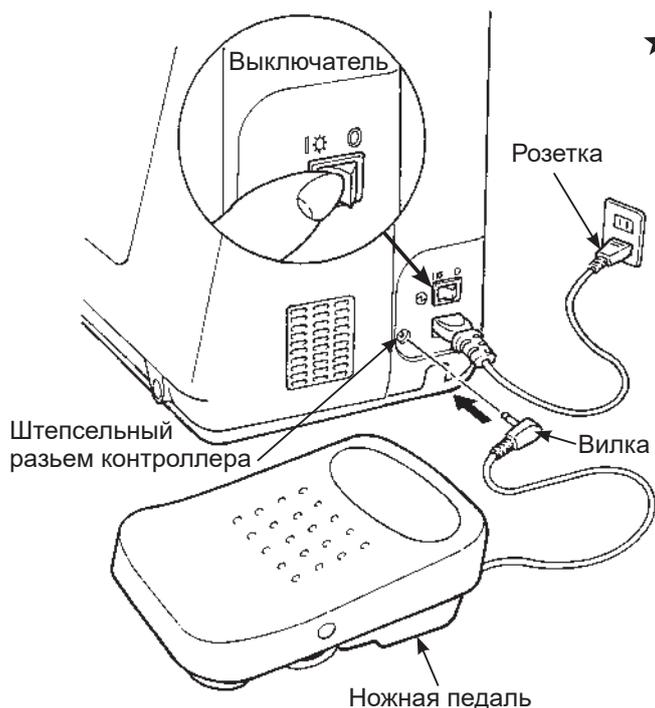

Функции кнопок управления

Кнопка для подъема/ опускания иглы

Когда машина останавливается, нажмите эту кнопку для изменения положения иглы (когда игла находится в верхней позиции, то при нажатии кнопки она опускается, и наоборот). Если эту кнопку удерживать нажатой в течение продолжительного времени, швейная машина будет работать на низкой скорости.

* Игла не будет двигаться, когда прижимная лапка находится в верхнем положении или не выбрана программа шитья.

Кнопка автоматического подъема прижимной лапки

При нажатии этой кнопки во время простоя швейной машины положение прижимной лапки изменится. Если прижимная лапка находится в верхнем положении, она опустится в нижнее положение и наоборот.

Регулятор скорости

Скорость строчки можно регулировать во время шитья.

Кнопка выполнения закрепки

При нажатии этой кнопки швейная машина выполняет закрепочный стежок. При нажатии этой кнопки во время шитья при выбранном режиме, швейная машина остановится после выполнения одного цикла / одного шага программы.

Кнопка обратного хода

Для прямой строчки/строчки зиг-заг: при удерживании этой кнопки в нажатом положении швейная машина будет шить в обратном направлении.

Для других типов строчки: швейная машина выполняет закрепочный стежок.

Кнопка Пуск/остановка

При нажатии этой кнопки машина начинает шить медленно и затем набирает скорость, установленную при помощи регулятора скорости. Повторное нажатие кнопки останавливает швейную машину. Статус машины отражает цвет кнопки.

Зеленый: Готовность к работе и/или выполнение строчки

Красный: Машина не готова к работе

Оранжевый: При нажатии кнопки выполнения закрепки во время шитья при выбранном режиме (швейная машина после выполнения одного цикла шитья выполнит закрепку. Затем швейная машина остановится).

Кнопка для обрезки нити

На эту кнопку, чтобы автоматически обрезать обе нити.

Замечания по обрезке нити:

1. Не используйте нить толще №30.
2. После обрезки стежок можно сделать без натягивания нижней нити.
3. При возобновлении строчки после обрезки нити, если вы снова натянете нижнюю нить и поместите ее под прижимную лапку вместе с верхней нитью, сможете избежать спутанных нитей на обратной стороне ткани.
4. Регулярно чистите машину (см. стр. 118), так как пыль, которая собирается рядом с узлом для обрезки нити, может привести к неисправности машины.

Наименование и функции других кнопок управления

■ Кнопки управления и экран

Описание экрана

00	Прямая строчка
00	Используемые образцы
00	Пуговичные петли
00	Квилт
00	Декоративные строчки 1
00	Декоративные строчки 2
Aa	Буквы

Требуемая прижимная лапка (маркировка)

Положение иглы
(В этом образце игла расположена по центру.)

Ширина зигзага

Установка автоматической заправки и обрезки нити

И/×	Обратный стежок и обрезка нити
I/×	Закрепочный стежок и обрезка нити
Отсутствие символа	Параметр не установлен

Настройка функции скольжения

Игла	Функция скольжения
Отсутствие символа	Параметр не установлен

1 Диск для регулирования ширины зигзага

4 Кнопка выбора

5 Кнопка сброса

13 Кнопка переключения выбора образца

12 Кнопка выбора образца

И/И	Можно выбрать 10 наиболее часто используемых образцов.
123	Выбор программы осуществляется путем ввода ее номера. (Обратитесь на страницы 116-117 для выбора номера программы.)
ABC	Можно выбрать сочетания образцов, например, с буквами.

Прямой выбор

Выбор по номеру (ввести номер)

Буквы

2 Диск для регулирования длины стежка

3 Кнопка подтверждения выбора

6 Кнопка автоматической заправки и обрезки нити

7 Кнопка функции скольжения

8 Кнопка непрерывной строчки

9 Кнопка зеркального отображения

10 Кнопка выбора

11 Кнопка управления памятью

Наименование кнопок управления

■ Наименование и функции кнопок управления

1		Диск для регулирования ширины зигзага	Используется для изменения ширины зигзага и положения иглы.
2		Диск для регулирования длины стежка	Используется для изменения длины стежка. Во время свободного-ходовой стежки эта рукоятка применяется для регулировки высоты положения прижимной лапки.
3		Кнопка подтверждения выбора	Используется для подтверждения выбора образца и/или какой-либо настройки.
4		Кнопка выбора	Используется для перемещения курсора.
5		Кнопка сброса	Используется для сброса выбора образца строчки и для отмены конкретной установки. При удержании кнопки сбрасываются все сохраненные образцы строчки.
6		Кнопка автоматической закрепки и обрезки нити	При нажатии этой кнопки на экран выводится символ или . Машина автоматически закрепляет строчку в начале и конце и затем обрезает обе нити.
7		Настройка функции скольжения	При нажатии этой кнопки на экран выводится символ . При использовании функции скольжения, швейная машина работает при слегка поднятой прижимной лапке. Эта функция применяется при шитье трудных материалов, например, вельвета, а так же при выполнении свободно-ходовой стежки, когда возможно проскальзывание материала между двумя слоями. При повторном нажатии кнопки функция отключается. (См. более подробную информацию на стр. 96.)
8		Кнопка непрерывной строчки	Эта кнопка активна только в режиме “”. При нажатии этой кнопки на экран выводится символ (непрерывная строчка с увеличенными интервалами). При повторном нажатии этой кнопки на экран выводится символ (непрерывная строчка с уменьшенными интервалами). (Интервал между буквами и рисунками изменить невозможно). Машина будет выполнять выбранный образец строчки непрерывно. При повторном нажатии произойдет отмена этой функции. * При нажатии кнопки во время выполнения строчки машина остановится после того, как полностью завершит отстрачивать выбранные образцы.
9		Кнопка зеркального отображения	После выбора образца строчки нажмите эту кнопку для зеркального отражения выбранного образца. * Зеркальное отражение некоторых образцов выполнить невозможно. * При использовании программы зеркальное шитье, меняется положение начала шитья и отображается символ .
10		Кнопка выбора	Могут быть установлены дополнительные функции (19 функций). * Дополнительные функции варьируются в зависимости от образца строчки. (См. более подробную информацию на стр. 87.)
11		Кнопка управления памятью	Эта кнопка используется для сохранения/вызова образца. Машина может хранить в памяти максимально 10 образцов одновременно. (См. более подробную информацию на стр. 84.)
12		Кнопка выбора образца	При помощи этой кнопки можно выбрать образец строчки. * При помощи этой кнопки можно выбрать образец строчки. * В зависимости от режима выбора образца использование кнопок варьируется. (См. более подробную информацию на стр. 32.)
13		Кнопка переключения выбора образца	Когда необходимо изменить режим выбора образца, нажмите желаемую кнопку. Выбранная кнопка будет подсвечена.

Контроль скорости


■ Регулировка скорости:



★ Регулятор скорости

Максимальную скорость выполнения строчки можно задать при помощи регулятора скорости.

★ Ножная педаль

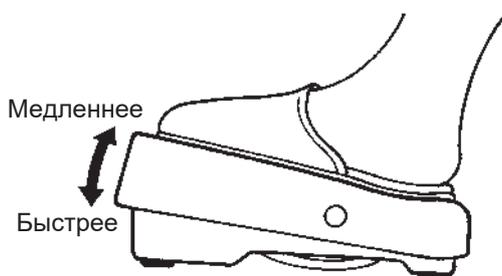

Для запуска машины нажмите на педаль.

Чем больше нажим, тем быстрее работает машина.


Регулятор скорости установит максимальную скорость выполнения строчки.

Нажим сильнее → скорость выше

Нажим слабее → скорость ниже

* Всегда содержите педаль в чистоте.

Важно не размещать какие-либо предметы на педали, так как это может привести к травме оператора и неисправности машины.



Функция педали

Швейную машину можно запрограммировать на выполнение различных операций при нажатии передней части педали:

- ① Обратный ход
- ② Закрепочный стежок
- ③ Выполнение половинчатого стежка
- ④ Выполнение пошагового стежка
- ⑤ Подъем прижимной лапки
- ⑥ Обрезка нити
- ⑦ Функция отсутствует

(См. стр. 93.)

На момент поставки установлена заводская функция «① Обратный стежок».




★ Регулировка начальной скорости

ШИТЬЯ



С помощью кнопки дополнительных настроек можно увеличить начальную скорость шитья.

(См. стр. 99.)

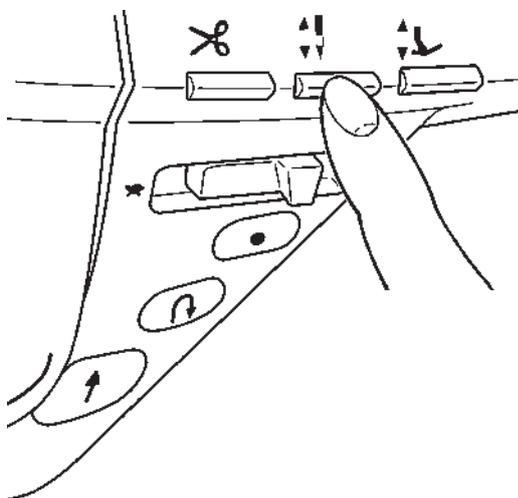

★ Шитье на низкой скорости

При нажатии кнопки перемещения иглы вверх/вниз швейная машина выполняет шитье на низкой скорости.



★ Регулировка скорости обратного хода



С помощью кнопки дополнительных настроек можно увеличить скорость обратного хода.

(См. стр. 100.)

Перемещение прижимной лапки вверх/вниз.

■ Автоматический подъем прижимной лапки

Прижимная лапка швейной машины автоматически немного поднимается вверх при остановке машины. (функция подъёма прижимной лапки при повороте изделия)

При повторном пуске швейной машины прижимная лапка опускается автоматически, позволяя оператору начать шить, не предпринимая никаких дополнительных действий.

При нажатии кнопки обрезки нити прижимная лапка автоматически поднимается после завершения операции обрезки.

Эта функция может быть отключена с помощью кнопки дополнительной настройки.

Кроме того, когда задано положение останова иглы в «верхнем положении», функция подъёма прижимной лапки при повороте изделия автоматически отключается.

■ Кнопка автоматического подъема прижимной лапки




Прижимная лапка может подниматься/опускаться при нажатии кнопки автоматического подъёма прижимной лапки. (См. стр. 9.)



Кнопка автоматического подъёма прижимной лапки и рычаг подъёма прижимной лапки функционально взаимозаменяемы. Когда рычаг подъёма прижимной лапки один раз поднят в положение 3 после того, как прижимная лапка была поднята с помощью кнопки автоматического подъёма прижимной лапки в верхнее положение, рычаг подъёма прижимной лапки может быть в дальнейшем использован для перемещения прижимной лапки вверх/вниз.

■ Рычаг для подъема прижимной лапки

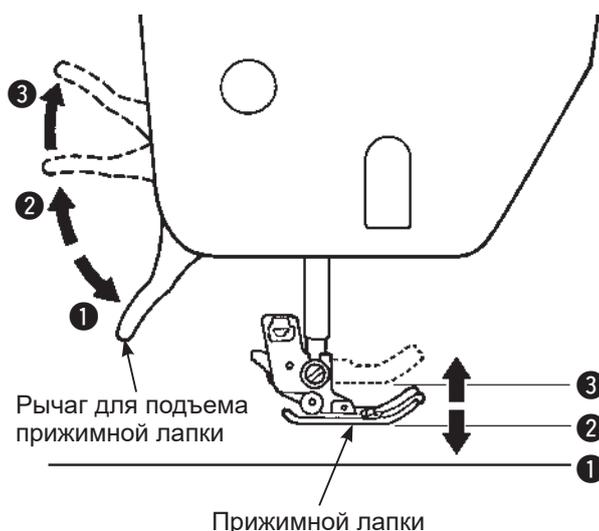

Перемещение прижимной лапки вверх/вниз осуществляется с помощью рычага подъёма прижимной лапки.

Прижимная лапка может быть поднята выше стандартного верхнего положения. Эта функция полезна при шитье тяжёлых материалов.

Даже после того, как прижимная лапка была поднята при помощи рычага подъёма прижимной лапки, она может быть опущена с помощью кнопки автоматического подъёма прижимной лапки.

- 1 Нижнее положение
..... Во время выполнения строчки лапку необходимо опустить.
- 2 Обычное приподнятое положение
..... Это положение используется для извлечения ткани и/или замены прижимной лапки.
- 3 Крайнее верхнее положение
..... Это положение используется для размещения тяжёлых материалов под прижимной лапкой.

* Соблюдайте осторожность, чтобы прижимная лапка и игла не мешали друг другу, когда игла находится в нижнем положении, а прижимная лапка – в крайнем верхнем.

■ Установка коленоподъёмника

Коленоподъёмник используется для квилтинга и других проектов, для которых задействованы обе руки. При помощи него вы можете контролировать положение прижимной лапки без использования рук.



Вставьте коленоподъёмник к отверстию таким образом, чтобы вогнутая и выпуклая части состыковались.

Толкните коленоподъёмник коленом вправо, чтобы поднять прижимную лапку. Прижимная лапка опускается, когда рычаг возвращается в первоначальное положение.


* Во время выполнения строчки не прикасайтесь к рычагу для поднятия колена. Это может привести к нарушению строчки.

■ Функция педали

При помощи дополнительных функций может быть задано, например, перемещение прижимной лапки вверх/вниз при нажатии на педаль. (См. стр. 93).

Замена прижимной лапки

■ Демонтаж и установка прижимной лапки

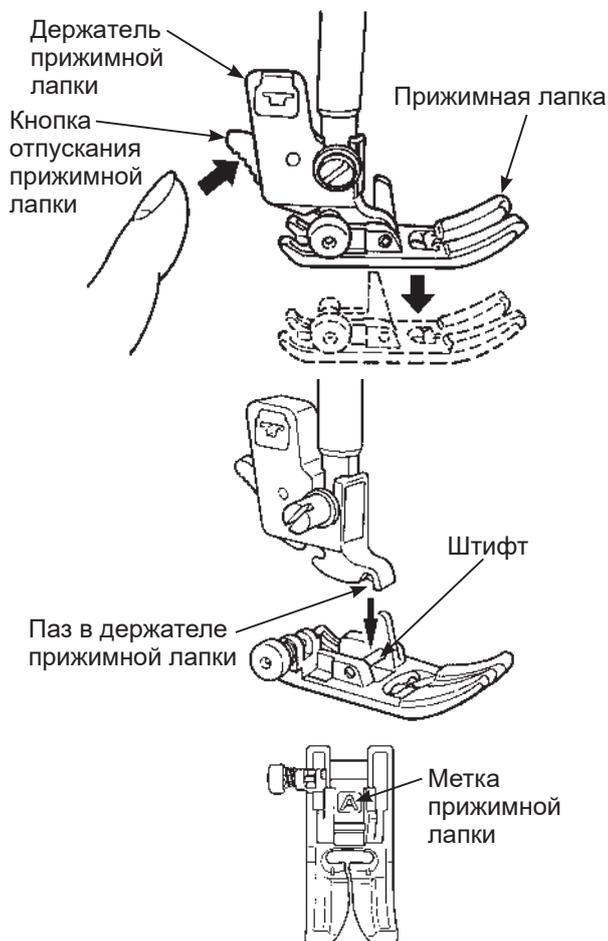

⚠ Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

- * Не поднимайте прижимную лапку при помощи кнопки автоматического подъема прижимной лапки перед отключением питания.

★ Демонтаж прижимной лапки


1. Поднимите иглу и прижимную лапку.
2. Нажмите на кнопку демонтажа прижимной лапки, чтобы демонтировать прижимную лапку.

★ Установка прижимной лапки

Совместите штифт прижимной лапки и паз в держателе прижимной лапки. Затем опустите держатель прижимной лапки с помощью рычага для поднятия прижимной лапки.

- * На каждой прижимной лапке есть метка. Используйте соответствующую прижимную лапку для выполнения строчки по выбранному образцу.

■ Демонтаж и установка держателя прижимной лапки

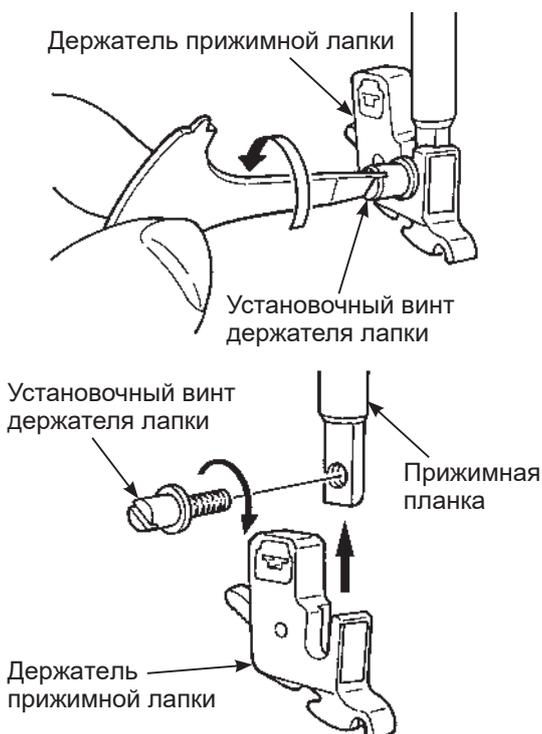

★ Демонтаж держателя прижимной лапки

1. Поднимите иглу и рычаг для подъема прижимной лапки.
2. Ослабьте установочный винт держателя прижимной лапки, повернув его влево, и демонтируйте держатель прижимной лапки.








★ Установка держателя прижимной лапки

Совместите отверстие винта на прижимной планке с отверстием держателя прижимной лапки (длинный паз). Должным образом затяните установочный винт, повернув его вправо.


■ Тип и назначение прижимной лапки

Маркировка прижимной лапки



	Стандартная прижимная лапка	A	Преимущественно используется для выполнения прямой строчки и строчки зигзаг. Используйте эту лапку особенно для стачивания плотных тканей.
	Лапка для пришивания застёжек-молний	B	Используется для пришивания застёжек-молний.
	Лапка для подрубки края	C	Эта прижимная лапка используется исключительно для обметывания ткани через край для предотвращения износа кромки ткани.
	Лапка для потайной строчки	D	Эта прижимная лапка используется для выполнения потайной строчки на подшитых краях брюк, юбок или рукавов.
	Лапка для вышивания пуговичных петель	E	Эта лапка используется для автоматического вышивания пуговичных петель.
	Лапка для выметывания петли с имитацией ручного стежка	I	Эта лапка используется для выполнения декоративных строчек, букв и закрепок, а также для выметывания петель вручную (образец № 03).
	Шагающая лапка	N	В общем, лапка используется для тканей, которые тяжело стачивать, таких как трикотаж, джерси, винил, искусственная кожа и кожа, а также лапка используется для квилтинга.
	Лапка для пэчворка	P	Эта прижимная лапка используется для пэчворка. Выполняются две линии шва на расстоянии 1/4 и 1/8 дюйма от центра иглы.
	Лапка для плоского шва	T	Эта лапка используется для стачивания нескольких материалов, таких как винил и сатин.
	Открытая лапка	O	Эта лапка используется для выполнения аппликаций и декоративных строчек. (Для лучшей видимости передняя часть прижимной лапки открыта).
	Лапка для квилтинга	Q	Эта лапка предназначена для квилтинга. (Настройка машины: position прямая строчка и центральное положение иглы)
	Лапка для отстрочки по краю	R	Эта лапка используется для пэчворка, выполнения при помощи направляющей центральной линии стачиваемых слоев ткани, расположенной равномерно относительно центра лапки. * Точная регулировка положения иглы производится при помощи диска для регулировки ширины строчки зигзаг.

Маркировка прижимной лапки




Лапка для пришивания шнуров

Н Позволяет пришивать от одного до трех шнуров одновременно трехступенчатым зигзагом или декоративной строчкой.



Лапка для пришивания бусин

- Позволяет пришивать бусины, бисер и толстый шнур.



Лапка для вышивки шнуром

- Предназначена для свободно-ходовой стежки и вышивания шнуром.



Лапка для аппликаций

- Небольшая длина этой лапки позволяет выполнять строчку на поворотах, лапка прозрачная, поэтому строчка под лапкой хорошо видна.





Лапка с направляющей

- Направляющая на лапке имеет отметки с интервалом по 2 мм, позволяет выполнять ровную строчку.

Подготовка нижней нити

■ Извлечение шпульки

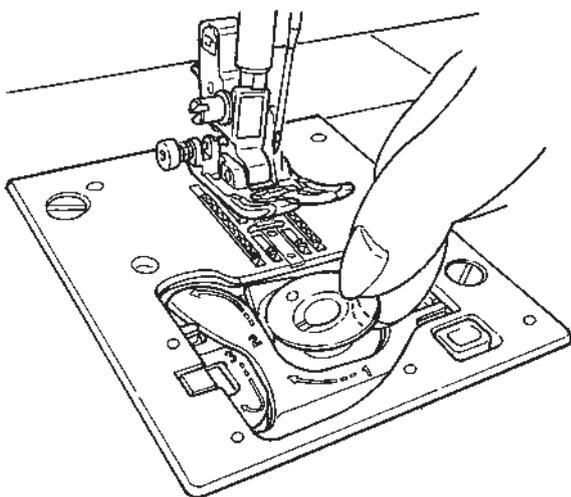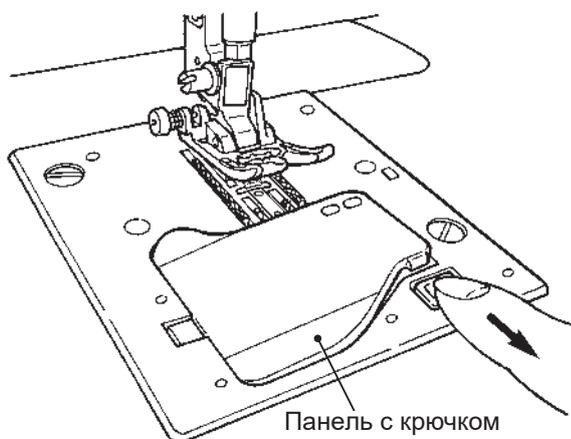

⚠ Внимание

Отключайте машину от сети (поворачивайте выключатель на «О»), когда шпулька извлекается и/или помещается в шпульный колпачок.


1 Откройте крышку челнока.

2 Извлеките шпульку.


* Если на шпулке осталось слишком мало ниток, не используйте шпульку, так как нить может спутаться.

* Используйте только подходящую шпульку, чтобы избежать неисправность в работе машины.

<Оригинальная шпулька>
Изготовлена из прозрачного пластика



■ Установка катушки с нитками

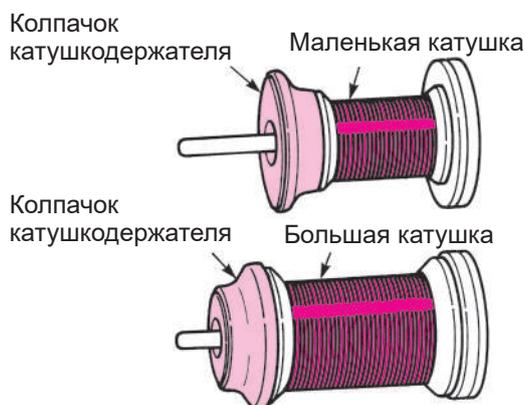


1 Поместите катушку с нитками и колпачок на стержень катушкодержателя.

* Будьте внимательны, при небольшом остаточном количестве нити на катушке возможно запутывание или проскальзывание нити.

Колпачки катушкодержателя бывают 3 типов – большой, средний и маленький. В зависимости от размеров катушки выбирайте соответствующий колпачок.

■ Намотка нитки на шпульку

* Для намотки нитки на шпульку предусмотрен отдельный двигатель, так что вы можете намотать нить на шпульку в любое время.

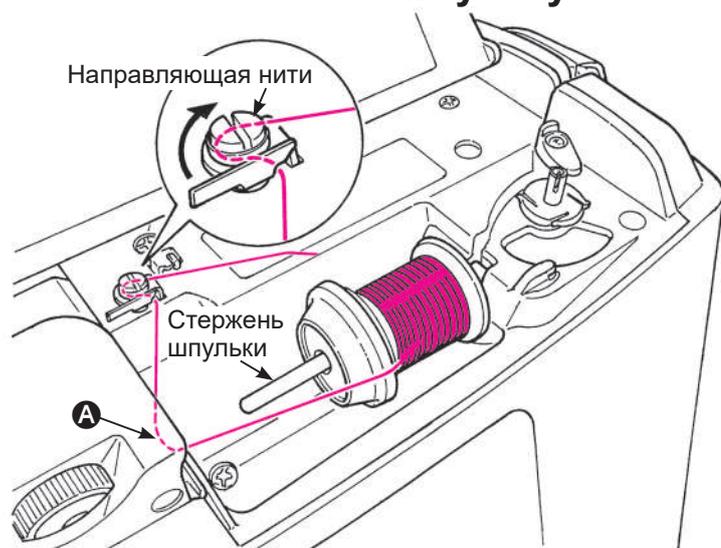


1 Поместите катушку с нитками на штифт.


2 Пропустите нить через направляющую A и затем протяните ее по кругу для намотки на шпульку.



3 Установите шпульку на ось для намотки шпульки.

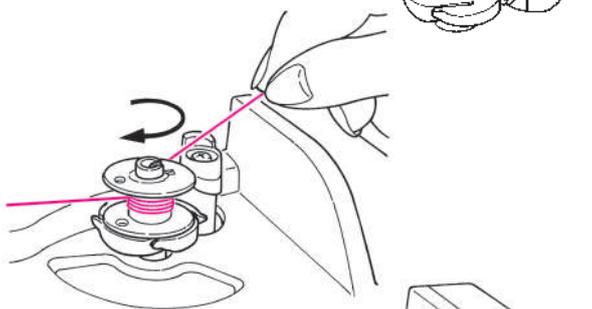

4 Наматывайте нить на шпульку 4-5 оборотов по часовой стрелке.

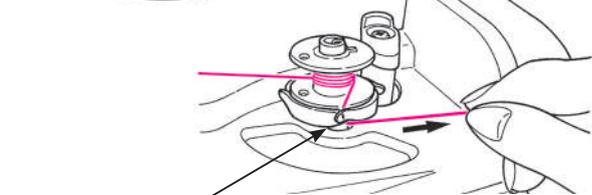

5 Вставьте конец нити в направляющую у оси для намотки шпульки и дерните ее вправо, чтобы обрезать.

6 Переместите регулятор намотки шпульки по направлению к шпулке, чтобы начать намотку.


* Будьте внимательны, так как регулятор намотки шпульки работает как переключатель.






7 Когда намотка завершена, ось автоматически прекращает вращаться, регулятор намотки шпульки перемещается вправо и возвращается в первоначальное положение.

Снимите шпульку с оси для намотки и обрежьте нить при помощи встроенного ножа.

* Намотка шпульки автоматически остановится, если скорость намотки уменьшается из-за нагрузки на двигатель для намотки, при спутывании нити.

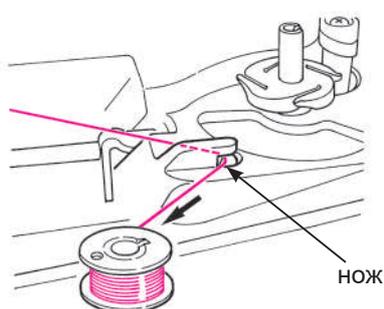

■ Установка шпульки

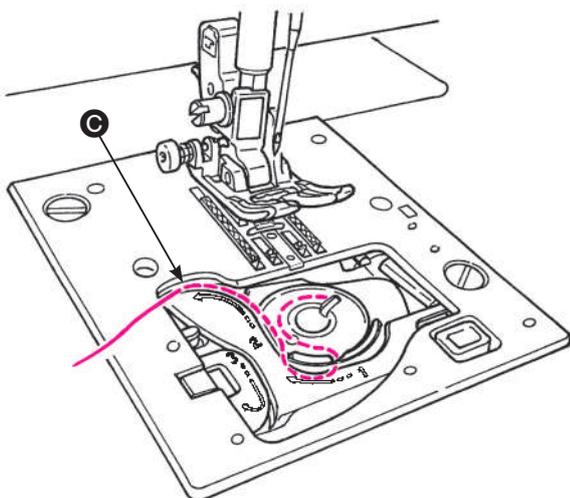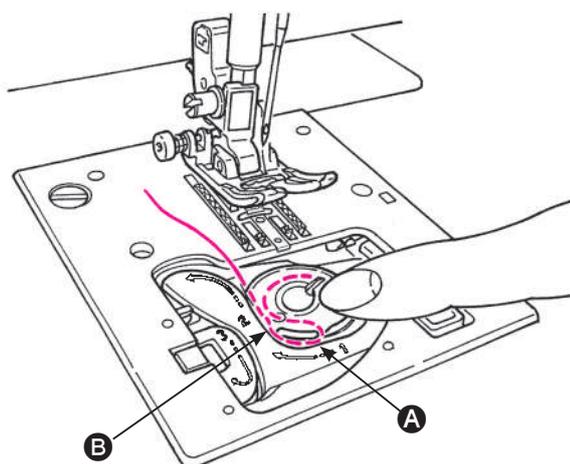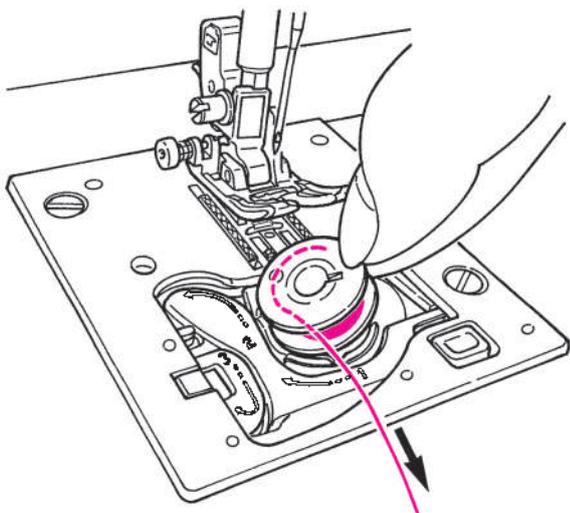

⚠ Внимание

Отключайте машину от сети (поворачивайте выключатель на «0»), когда шпулька извлекается и/или помещается в шпульный колпачок.


1 Поместите шпульку в шпульный колпачок.

* Поместите шпульку таким образом, чтобы нить разматывалась против часовой стрелки.

2 Протяните конец нити через пазы **A** и **B**.


* Если слегка нажать на шпульку пальцем, то можно легче пропустить нить через пазы.

3 Потяните нить влево через направляющую **C**.

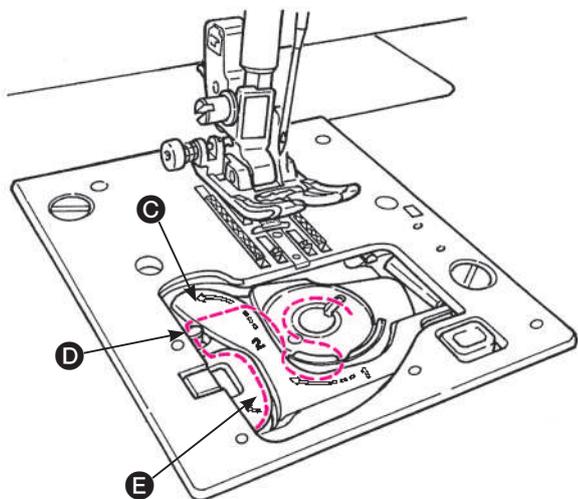


4 Протяните нить через направляющие **D** и **E** и оставьте нить внизу. (Протяните нить сначала через направляющую **E**, а затем к направляющей **D**.)

* При заправке нижней нити шпулька вращается против часовой стрелки. Если шпулька вращается по часовой стрелке, переверните шпульку.

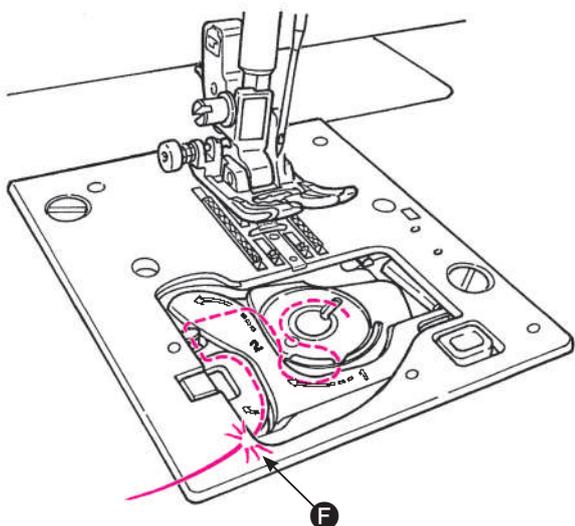

5 Обрежьте нить при помощи встроенного обрезывателя **F**.

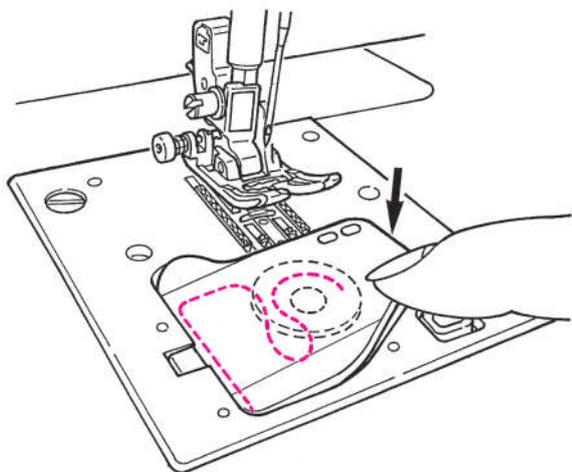

6 Закройте крышку с крючком.


Вы можете теперь начать выполнять строчку (не вытаскивая нижнюю нить на поверхность), однако если хотите шить таким образом, чтобы нижняя нить была на поверхности, см п. «Извлечение нижней нити» на стр. 26.

Подготовка верхней нити

■ Заправка верхней нити в машину


⚠ Внимание

Отключите питание перед заправкой швейной машины.

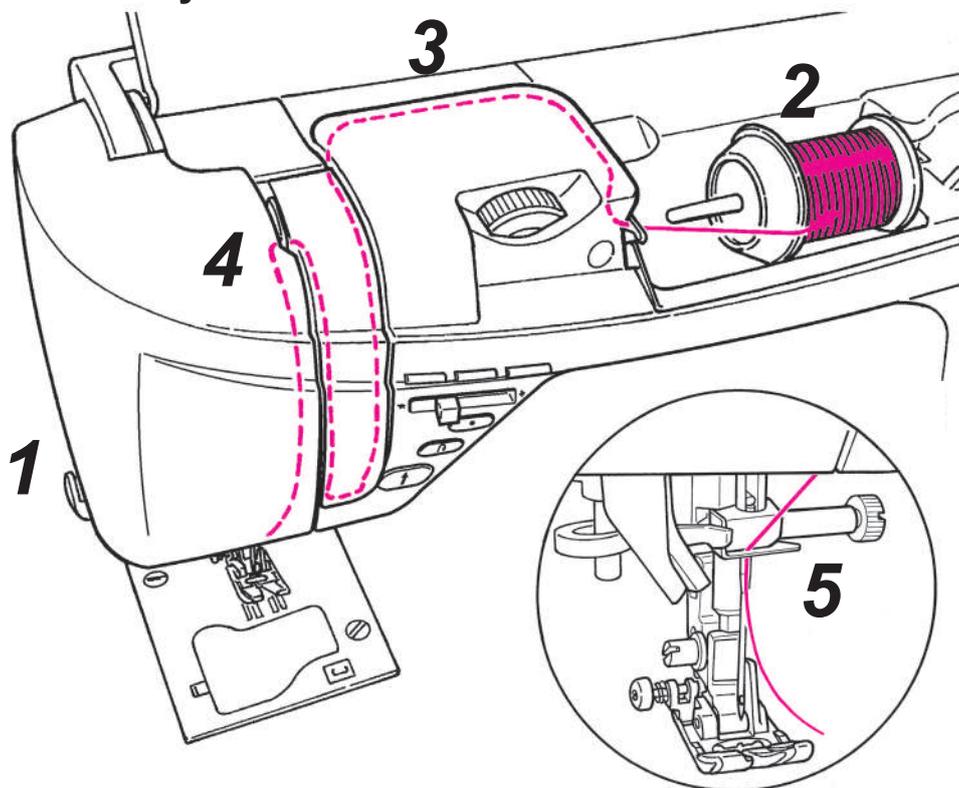

Примечание:


Убедитесь, что при установке иглы протолкнули ее вверх до упора.




Невозможно выполнить строчку, если игла неправильно установлена или погнута. Во избежание неисправности машины уделяйте этому моменту особое внимание.

* Используйте иглу № 11-16 и нить: № 30-90.

* При работе с двойной иглой нельзя использовать устройство для автоматической заправки.

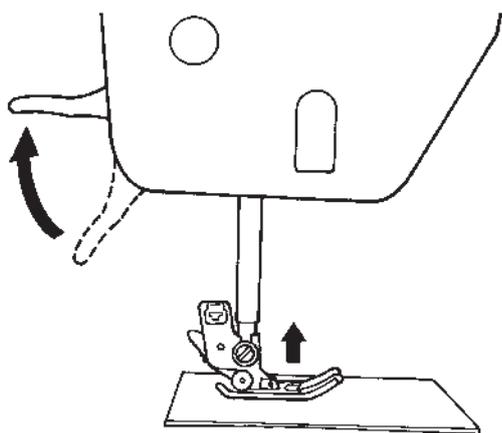


* Совместите метку маховика с меткой на корпусе машины.




1 Поднимите рычаг для поднятия прижимной лапки.

Колпачок катушкодержателя Маленькая катушка




Колпачок катушкодержателя Большая катушка




2 Поместите катушку с нитками и колпачок катушкодержателя на стержень.

Колпачки бывают 3 типов – большой, средний и маленький.

В зависимости от размеров катушки выбирайте соответствующий колпачок.

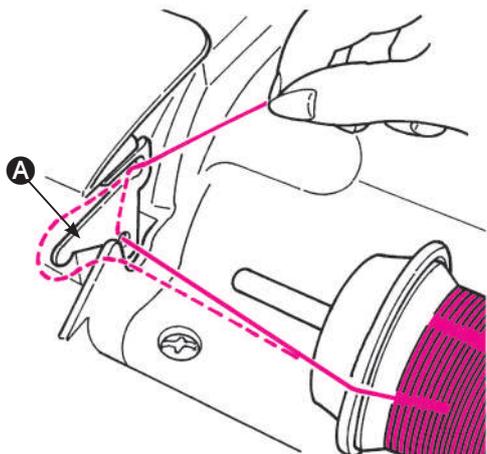


3 Протяните нить через направляющую **A**.

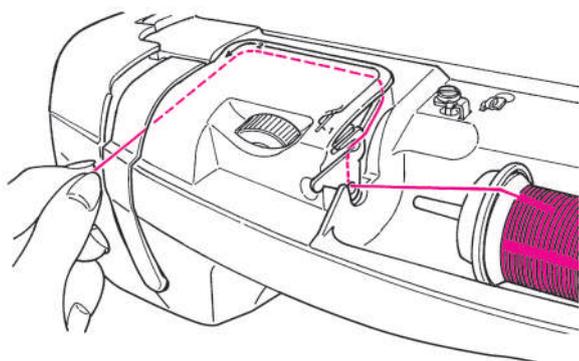


4 Придерживая конец нити, заправьте ее согласно меткам (стрелки).

* Убедитесь, что прижимная лапка поднята. В противном случае заправка нити в машину будет произведена неправильно.

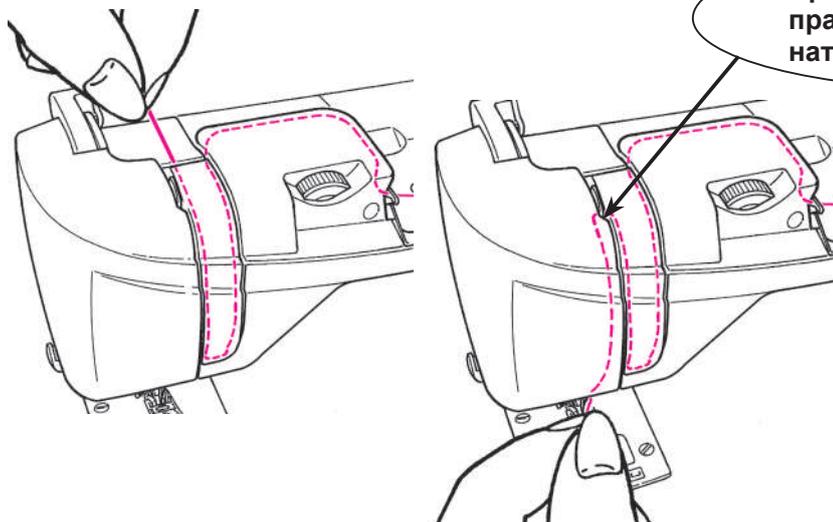

* Проверьте, чтобы нить была правильно заправлена в натяжное приспособление.

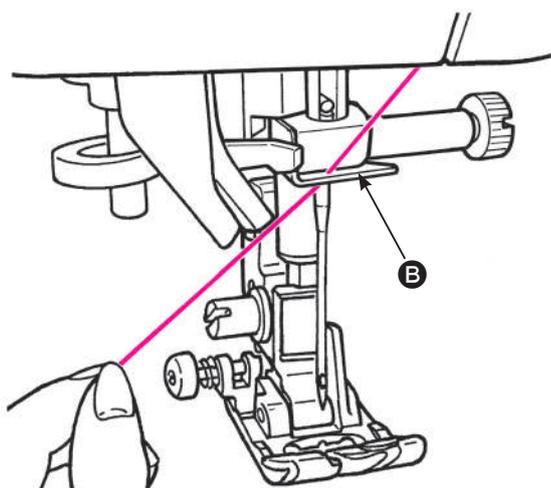


5 Протяните нить через направляющую **B** справа налево.

Протяните верхнюю нить приблизительно на 10 см через нитенаправитель.

■ Устройство для автоматической заправки нити в иглу


* Будьте осторожны, так как обрезающий находится внутри.

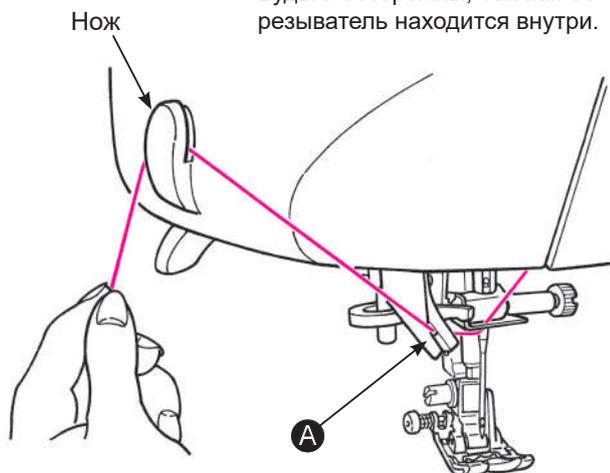

1 Опустите прижимную лапку.


* Иногда при поднятой прижимной лапке не получается заправить нить в иглу при помощи автоматического устройства.

2 Протяните нить через направляющую **A** и обрежьте ее при помощи встроенного ножа.

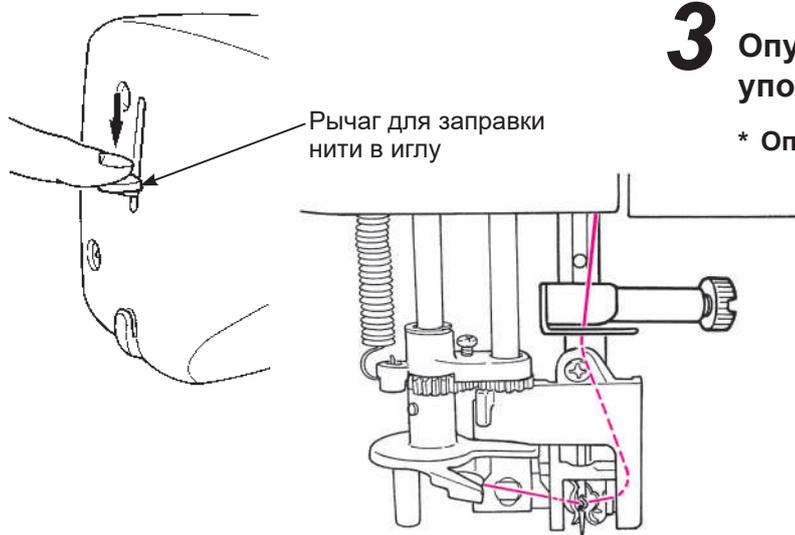


3 Опустите рычаг для заправки нити до упора.

* Опускайте рычаг медленно.

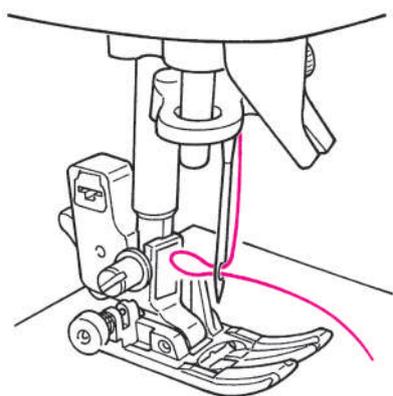


4 Аккуратно отпустите рычаг и нить войдет в ушко иглы, образовав петлю.

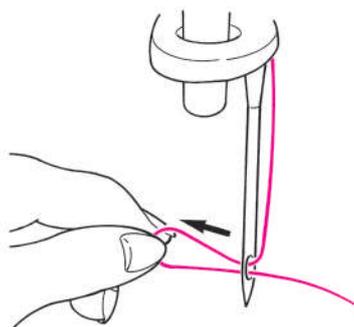

5 Поднимите прижимную лапку. Затем потяните за петлю, чтобы кончик нити прошел через ушко иглы.

Вытяните нить на 10 см примерно.


■ Поднятие нижней нити

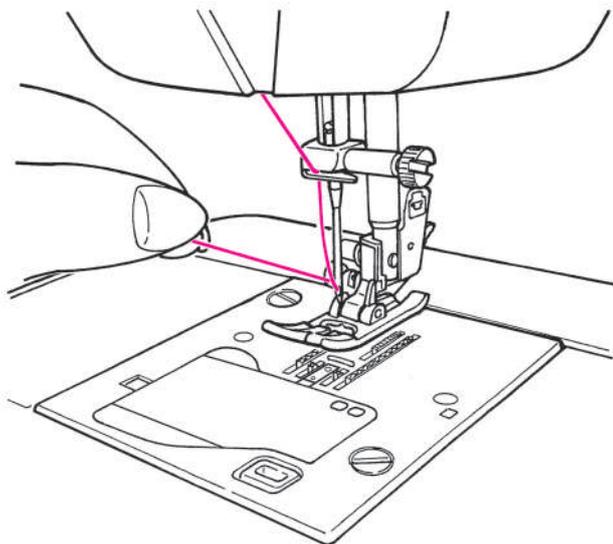


Основная операция:

Вы можете теперь начать выполнять строчку (не вытаскивая нижнюю нить на поверхность), однако если хотите шить таким образом, чтобы нижняя нить была на поверхности, следуйте следующим инструкциям.

1 Поднимите прижимную лапку и слегка придерживайте конец верхней нити.

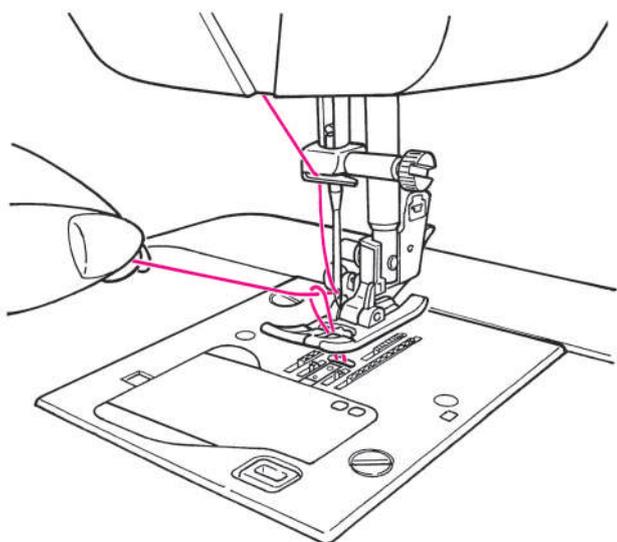

2 Поверните маховик на себя, чтобы переместить иглу вверх и вниз. Если осторожно потянуть верхнюю нить, на поверхности появится петля нижней нити.

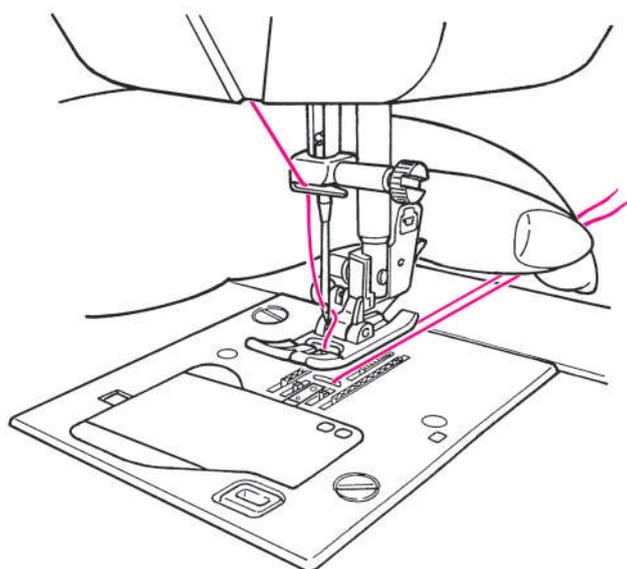


3 Вытяните обе нити – верхнюю и нижнюю примерно на 10 см (4 дюйма), заведите их под прижимную лапку и назад.

Установка иглы


Предупреждение

При замене иглы отключайте машину от электросети.

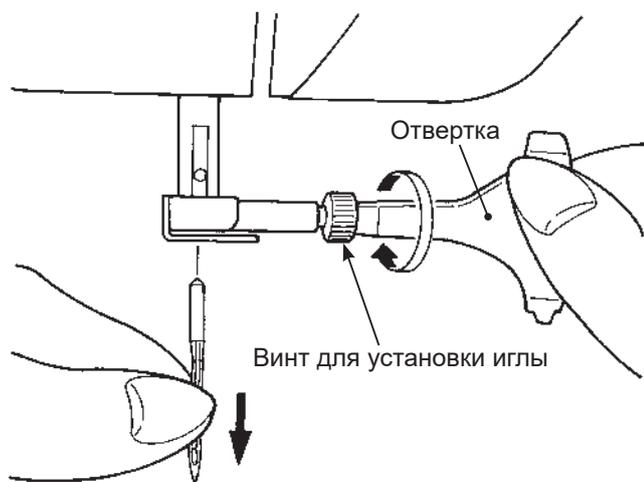

1 Демонтаж иглы

1. Поверните маховик на себя, пока игла не окажется в крайней верхней точке, и опустите прижимную лапку.
2. Поверните винт для установки иглы на себя на 1-2 оборота и демонтируйте иглу.

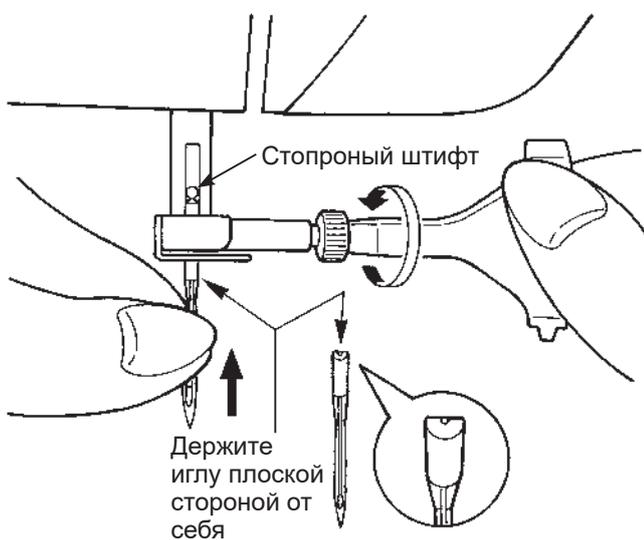


2 Установка иглы (Иглу можно вставить в паз, только правильно расположив ее.)

Держите иглу плоской стороной от себя, вставьте ее полностью до упора в стопорный штифт. Надежно затяните винт для установки иглы.

■ Рекомендуемые иглы


При покупке запасных игл выбирайте HA×1 (130/705H) или HA×1 SP (игла для трикотажной ткани).



Размер иглы:

Чем больше порядковый номер маркировки, тем толще игла.

■ Проверка иглы


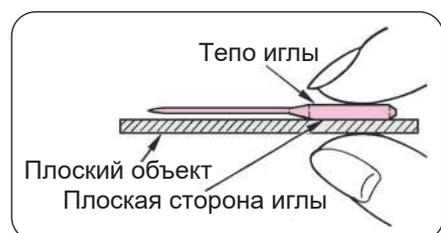


Регулярно проверяйте, не погнута ли игла.

При выполнении строчки погнутой иглой появляются пропущенные стежки, случается обрыв нити или повреждению ткани.


 **Внимание:** Если игла неправильно установлена или изогнута, возможна поломка иглы. Это станет причиной неисправности машины.

Таблица сочетаемости тканей, нитей и игл

	Ткань 	Нить 	Игла  HA×1
Легкие материалы 	Батист	Шелковая нить№ 80,90	№.11
	Жоржет	Нити из волокон№ 80,90	
	Трикотаж	Нити из волокон № 60-90	Игла для трикотажа № 11
	Шерстяные и синтетические ткани	Шелковая нить№ 80 Нити из волокон № 60-90	№ 11-14
Средние по весу материалы 	Хлопчатобумажные и синтетические ткани	Нити из волокон№ 50, 60	№ 11-14
	Легкий джерси	Шелковая нить№ 50 Нити из волокон№ 50, 60	Игла для трикотажа № 11
	Обычная шерсть и синтетические материалы	Шелковая нить№ 50 Нити из волокон№ 50, 60	№ 11-14
Тяжелые материалы 	Деним	Нити из волокон № 30-50	№ 14-16
	Джерси	Шелковая нить№ 50 Нити из волокон№ 50, 60	Игла для трикотажа № 11-14
	Мех	Шелковая нить№ 50	№ 11-14

- * Как правило, один и тот же тип и размер нити используется в качестве верхней и нижней.
- * Тонкие нить и игла используется для легких тканей, а толстые нить и игла – для тяжелых тканей.
- * Перед началом выполнения строчки потренируйтесь на кусочке такой же ткани, чтобы убедиться, что комбинация ткани, иглы и нитей подобрана правильно.
- * Игла для трикотажа хорошо подходит для тянущихся тканей (таких как трикотаж), а также синтетических тканей.
- * Используйте нитки № 30 - 90.
- * Если тяжело заправить несколько слоев ткани, направьте ткань рукой.
- * При использовании режимов «свободно-ходовой стежки», «декоративного шитья» или «вышивания текста» (см. стр. 32 — 34) лучшего результата можно достичь при использовании трикотажной иглы.

Как отрегулировать натяжение нити

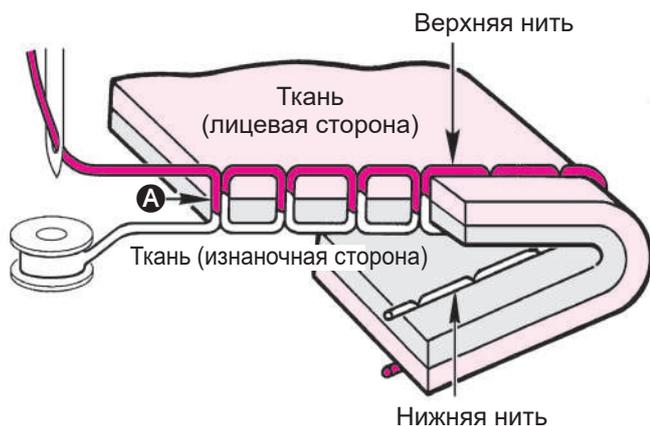

■ Правильно отрегулированное натяжение нити

Прямая строчка: Верхняя и нижняя нити переплетаются посередине между стачиваемыми слоями ткани. (A)



Строчка зигзаг: Верхняя нить немного перетягивается на изнаночную сторону ткани.

Если машина установлена на автоматический режим, такая настройка подходит для большинства типов ткани. Однако может потребоваться отрегулировать натяжение нити для некоторых тканей и аппликаций.

Если натяжение нити задано неправильно, стежки могут быть неравномерными, образовываться сборки и/или нить может обрываться.


Диск для регулировки натяжения нити

Натяжение слабее Натяжение сильнее

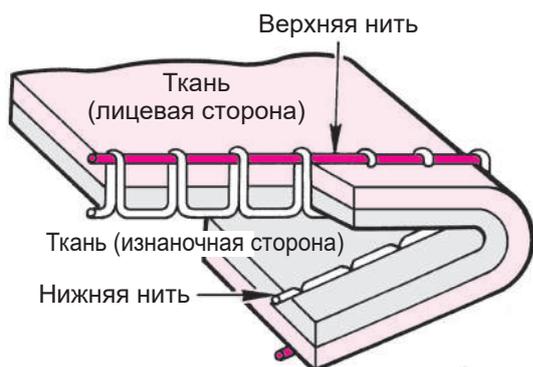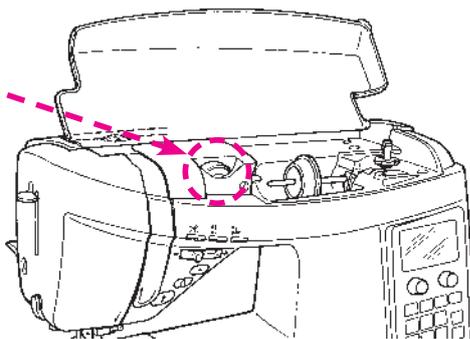

■ Когда натяжение нити слишком сильное:

Нижняя нить будет выступать на лицевой стороне ткани. Поверните диск для регулировки натяжения нити на «-1» - «-3».

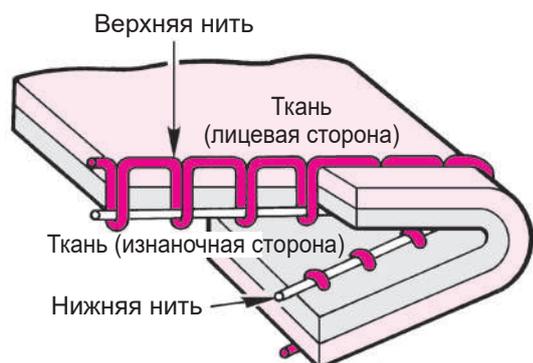


■ Когда натяжение нити слишком слабое:

Верхняя нить будет выступать на изнаночной стороне ткани. Поверните диск для регулировки натяжения нити на «+1» - «+3».

Если не достигается оптимальное натяжение нити, проверьте, правильно ли заправлены верхняя и нижняя нити.


Как отрегулировать давление прижимной лапки / Как уменьшить скорость подачи ткани

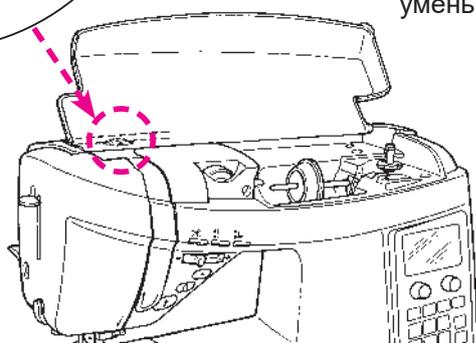

■ Как отрегулировать давление лапки на ткань

Поворачивайте диск для регулирования силы нажима прижимной лапки, чтобы задать правильное давление.

Обычно для выполнения строчек устанавливается значение силы нажима прижимной лапки «5». Для работы с легкими синтетическими тканями, тянущимися тканями, для выполнения аппликаций, когда стыки обрабатываются внахлест и т.п., необходимо уменьшить силу нажима прижимной лапки.

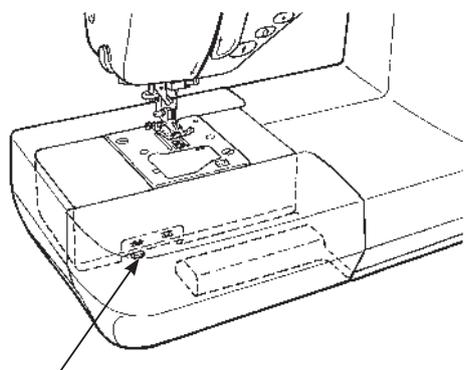


Ручка для регулирования зубчатого двигателя ткани

■ Как отключить нижний транспортер


Для выполнения свободно-ходовой стежки, пришивания пуговиц и штопки нужно опустить зубчатую рейку. Для этого переместите бегунок зубчатой рейки вправо.

* По окончании работы сдвиньте бегунок зубчатой рейки влево. Нижний транспортер активируется автоматически при начале шитья.

★ Нижний транспортер отключен

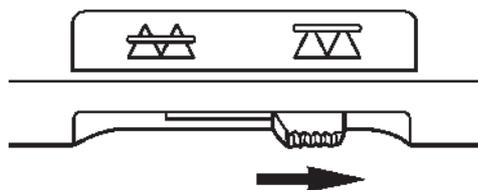

★ Нижний транспортер активирован

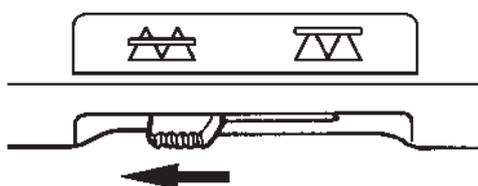


Смена игольных отверстий (сдвижная пластина для выполнения прямой строчки)

■ Как переключить игольную пластину в прямострочный режим


① Игольное отверстие для прямой строчки



② Стандартное игольное отверстие

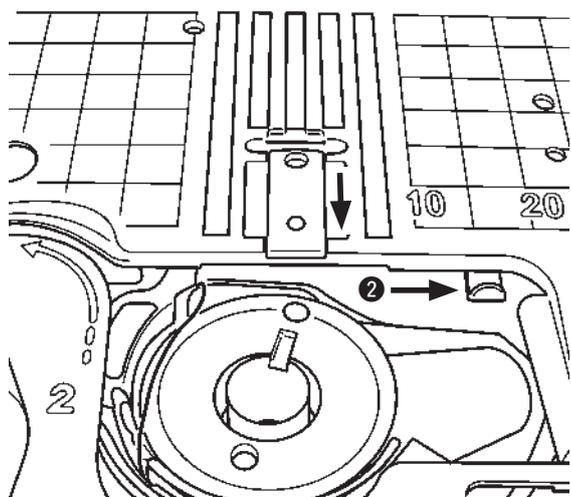

■ Строчки, которые могут быть использованы, когда игольная пластина в прямострочном режиме

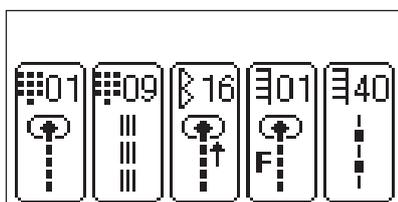

После смены игольного отверстия на отверстие для выполнения прямой строчки нажмите  для отображения доступных режимов.

С помощью кнопок  или  выберите программу, нажмите  для подтверждения.

При перемещении рычаг  назад и вправо во время отображения левой фигуры, нажмите .

Внимание

При использовании игольного отверстия для выполнения прямой строчки запрещено вращать маховик вручную. Помните, что при ручном проворачивании маховика игла может удариться об игольную пластину.

* Перед отключением питания смените игольное отверстие для прямой строчки на обычное игольное отверстие.


Сменить игольное отверстие для прямой строчки в обычное игольное отверстие можно без замены игольной пластины. Использование слайдера пластины для выполнения прямой строчки исключает попадание материала в игольное отверстие и обеспечивает плавную подачу в начале шитья. Замена игольного отверстия выполняется за счет смены положения рычажка пластины.

1 Поднимите иглу и прижимную лапку.

2 **①** Сместите рычажок влево: Будет выбрано игольное отверстие для прямых стежков

② Сместите рычажок вправо, слегка подталкивая его от себя: Будет выбрано обычное игольное отверстие.

* В том случае, когда игольное отверстие установлено в положение для прямой строчки, вы можете выбирать только строчки, доступные в данном режиме. Если игольное отверстие переключить в прямострочный режим, когда выбраны не подходящие для этого строчки, то на экране отобразится следующее сообщение.



1. Возврат к стандартному экрану будет выполнен после перемещения рычажка вправо.

2. При нажатии  на экране появится изображение режима «Программа 1».



Как выбрать строчку

- ☆ Существует 287 образцов строчек.
- ☆ При включении машины автоматически выбирается прямая строчка с положением иглы по центру.
- ☆ Существует 4 способа выбора строчек.

1 Строчки прямого выбора

Нажмите    выберите нужную строчку

и нажмите на ее иконку .

№ обр.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Обр.										
Применение	Игла расп. по центру	Штопка 7 мм	Штопка 1/4"	Штопка 1/4"	Строчка зигзаг	Апликация	Шов через край	Шов через край	Прямая усиленная строчка	Выметание пуговичных петель
См. стр.	35	64	64	41	65	66	42	44	40	47

На ЖК экране вы увидите выбранный образец строчки и обозначение прижимной лапки, которую нужно использовать.



2 Другие строчки

Нажмите кнопку    и выберите группу стежков из доступных:   .

Для этого используйте кнопки   или . Затем выберите программу, указав её номер.

Выберите образец строчки по номеру. 

Для выбора программы также можно использовать кнопки  .

• Используемые строчки

№ обр.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Обр.																						
Применение	Положение иглы слева	Положение иглы по центру	Положение иглы слева	Положение иглы справа	Трехточечный зигзаг	Двухточечный зигзаг	Строчка через край	Строчка через край (для легких материалов)	Строчка через край (для эластичных материалов)	Образец вышивания орнамента	Потайная строчка (для эластичных)	Потайная строчка (для легких материалов)	Подгибочный шов	Обратный прямой шов	Обратный зигзаг	Короткая фигурная строчка	Петельный шов	Петельный шов	Пришивание пуговиц	Потайная строчка		
См. стр.	35	40	41	41	43	-	42	43	-	-	-	62	44	44	-	40	-	56	-	-	55	-

• Образцы строчек для выметывания пуговичных петель



№ обр.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Обр.															
Применение	Стандартные петли		2-шовные петли		Округлые концы		Петли в форме замочной скважины			Петли для трикотажа			Декоративные петли		
См. стр.	47 ~ 54														

• Образцы для квилтинга



Обр.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
	59	60	61	62	63	Образцы для художественного квилтинга																												
	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	См. стр.		66 ~ 69, 74														

• Декоративные строчки 1



Обр.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14						
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56						
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70						
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	См. стр.					62				

• Декоративные строчки 2




Обр.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15								
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45								
	46	47	48	49	50	51	52	Образцы для удлинения															
	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69						
	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	См. стр.						62					

Прямая строчка

					1 @, /
			Образец №		
			Прижимная лапка		
			Натяжение нити		
3.5	2.4	Прямой 1			
			Стандартная прижимная лапка (A)		
			Авто		


Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

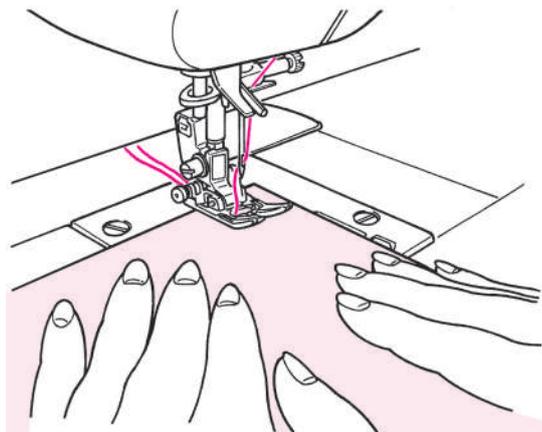


■ Начало строчки

Заведите верхнюю и нижнюю нить под прижимную лапку по направлению к задней стороне машины и опустите прижимную лапку, чтобы начать выполнять строчку.



Это означает, что прижимная лапка поднята. Опустите прижимную лапку.

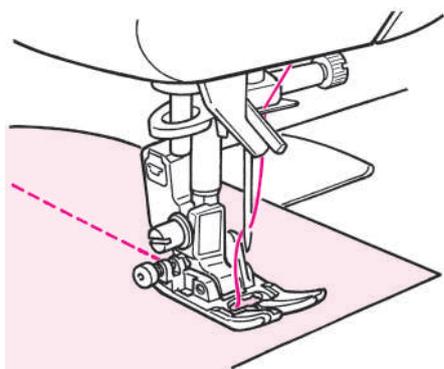

■ Завершение строчки

Остановите строчку и задействуйте функцию обрезки нити.


<нажатием на кнопку обрезки нити>

При нажатии кнопки обрезки нити, нить обрезается и прижимная лапка автоматически поднимается.

Также вы можете отключить функцию поднятия прижимной лапки после обрезания нити.

(См. стр. 97.)


<нажатием на ножную педаль>

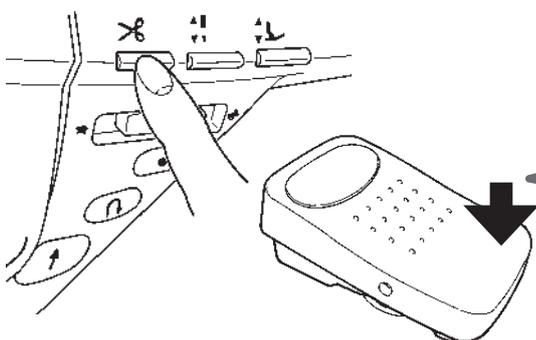


Функция педали

Можно задать функцию обрезки нити при помощи педали.

(См. стр. 93.)

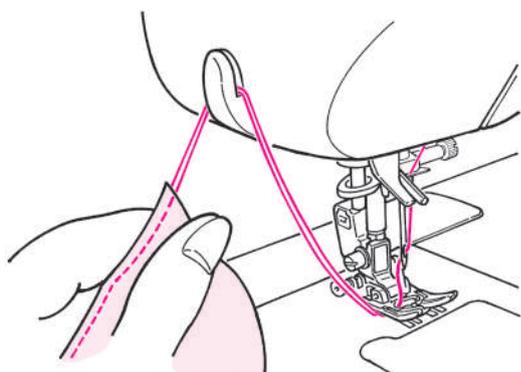


* Вы также можете перерезать нити при помощи механизма обрезки нитей, расположенного у крышки лицевой панели.

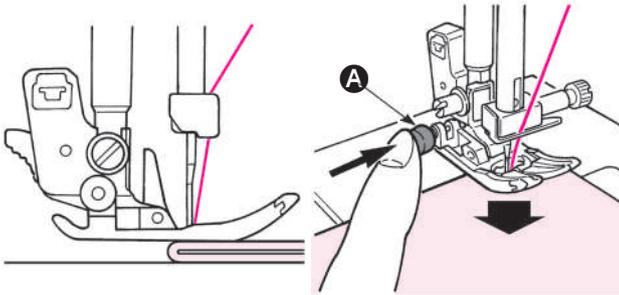

■ Для строчки по краю плотной ткани

Поверните маховик и введите иглу в ткань в позиции начала строчки. Нажмите пальцем черную кнопку **A** и опустите прижимную лапку. Уберите палец с черной кнопки и начните выполнять строчку. Когда прижимная лапка полностью окажется на ткани, черная кнопка автоматически примет исходное положение.

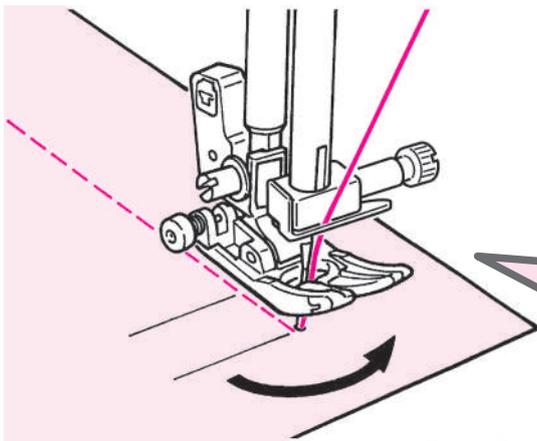

■ Для изменения направления строчки

При остановке швейной машины игла будет в нижнем положении, а прижимная лапка автоматически переместится вверх.


После этого смените направление строчки и продолжите шитье.



функция подъёма прижимной лапки при повороте изделия

Функция подъёма прижимной лапки при повороте изделия также может быть отключена. (См. стр. 94.)

Расположение иглы по центру

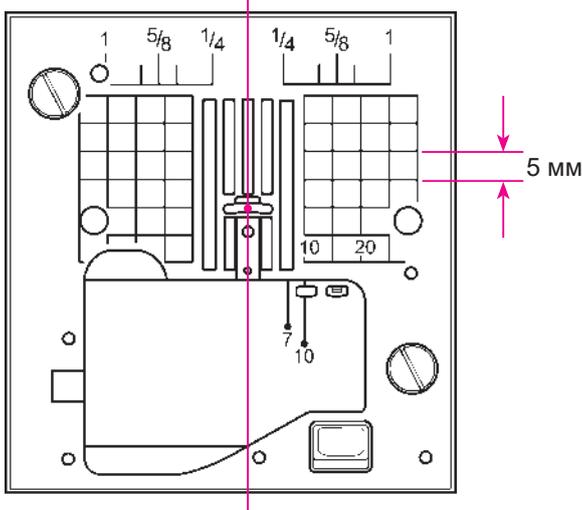




★ Направляющая линия края ткани на игольной пластинке

Выровняйте край ткани по направляющей и выполняйте строчку.

* Числа на направляющей показывают расстояние в мм и дюймах между расположением иглы по центру и направляющей линией.

Числа 7, 10 и 20 – расстояние в мм.

Числа 1/4, 5/8 и 1 – расстояние в дюймах.

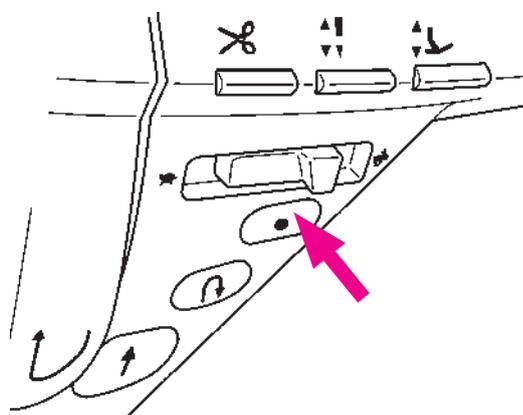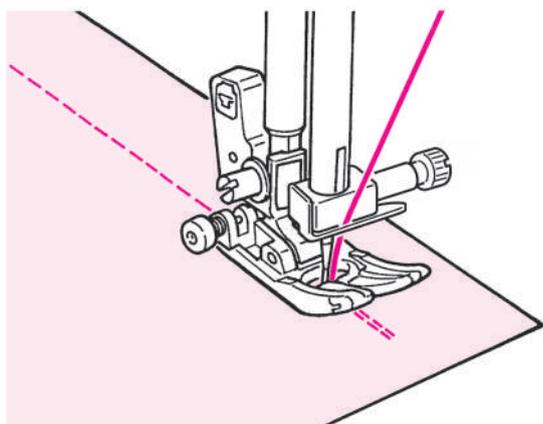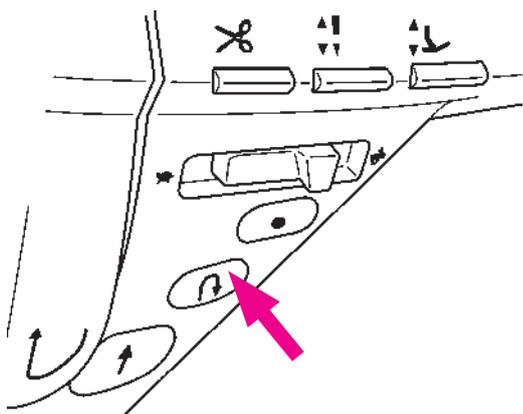

★ Закрепление строчки после ее завершения

<Когда используется кнопка «пуск/останов» >

После завершения строчки нажмите на кнопку обратной строчки. Пока эта кнопка нажата, машина будет выполнять обратную строчку, если кнопку отпустить, то машина прекратит выполнение обратной строчки.

<Когда используется ножная педаль>

При шитье пошаговыми стежками или вышивания буквенных символов, швейная машина будет остановлена после выполнения закрепочного стежка.



Регулировка скорости обратного хода

Можно задать скорости выполнения обратного и закрепочного стежков. (См. стр. 100.)

★ Закрепочный стежок

Применяется для выполнения закрепки точечным стежком.


<Когда используется кнопка «пуск/останов» >

В конце шитья нажмите кнопку закрепочного стежка. Швейная машина сделает закрепочные стежки и остановится.

<Когда используется ножная педаль>

В конце шитья нажмите кнопку закрепочного стежка. Швейная машина сделает закрепочные стежки и остановится.

* При нажатии кнопки во время шитья пошаговыми стежками или вышивания буквенными символами, швейная машина завершит один цикл выбранной программы, сделает закрепочные стежки и остановится. Во время одного цикла кнопка пуска/останова будет подсвечена оранжевым цветом.




Функция педали

Можно задать параметры таким образом, что швейная машина будет делать обратные стежки или закрепочные стежки при нажатии на педаль. (См. стр. 93.)

★ Автоматическое закрепление строчки и отрезание нитей

Швейная машина автоматически выполняет обратные и закрепочные стежки в начале шитья. Далее выполняется обычное шитье. При нажатии кнопки обратного хода в конце шитья, швейная машина делает обратные стежки, обрезает нить и останавливается. Нажмите **И/І>** для смены настроек.

Пример: прямая строчка

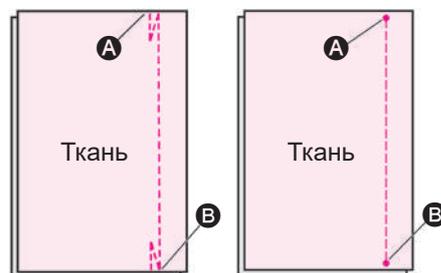


	Прямой стежок / стежок зиг-заг	Режим
И/І> Одно нажатие	Изображение на экране: И> (Обратный ход)	Изображение на экране: І> (Закрепочный стежок)
И/І> Два нажатия	Изображение на экране: І> (Закрепочный стежок)	Изображение на экране: Отсутствие символа (Параметр не установлен)
И/І> Три нажатия	Изображение на экране: Отсутствие символа (Параметр не установлен)	

Пример) В случае прямая строчка



1 После выбора образца вы можете нажать **И/І>**.


В случае прямолинейного шитья на экране отображается **И>**.
При повторном нажатии кнопки будет отображен символ **І>**, указывающий на активный закрепочный стежок.

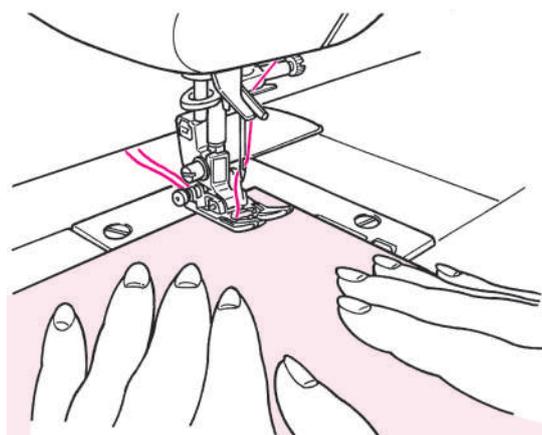

2 Поместите ткань в позицию для начала строчки. **A**

И>: Машина выполнит несколько стежков назад и продолжит строчку вперед.

І>: швейная машина делает несколько закрепочных стежков и продолжает шитье.

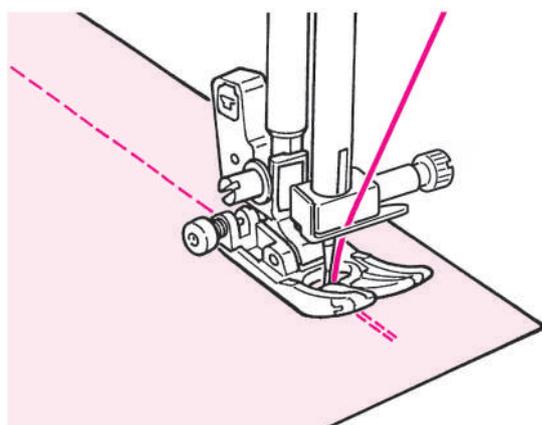


3 Швейная машина выполняет различные операции, в зависимости от нажатых вами кнопок. **B**

И/І>: Нажмите кнопку обратной строчки. Машина выполнит несколько стежков назад, прекратит строчку и автоматически обрежет верхнюю и нижнюю нити.

И/І>: Нажмите кнопку закрепочного стежка. Швейная машина сделает закрепочные стежки, автоматически остановится и обрежет игольную и шпульную нити.

★ Как изменить положение иглы / Как изменить длину стежка


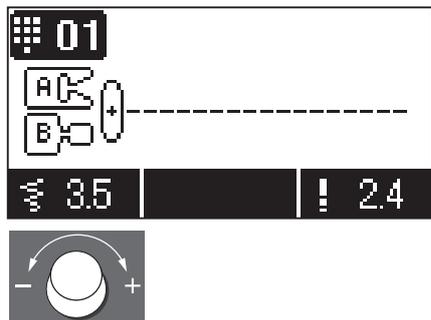


■ Для замены положения иглы при прямой строчке

При помощи диска/кнопки для регулирования ширины зигзаг-стежка можно изменить положение иглы.

При повороте диска влево (в сторону -), игла смещается влево.

При повороте диска вправо (в сторону +), игла смещается вправо.

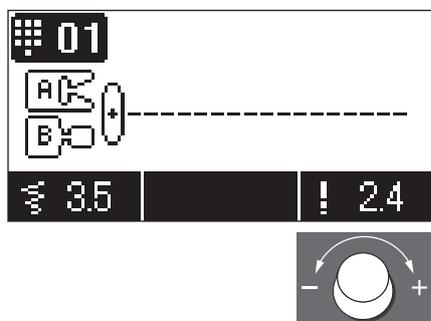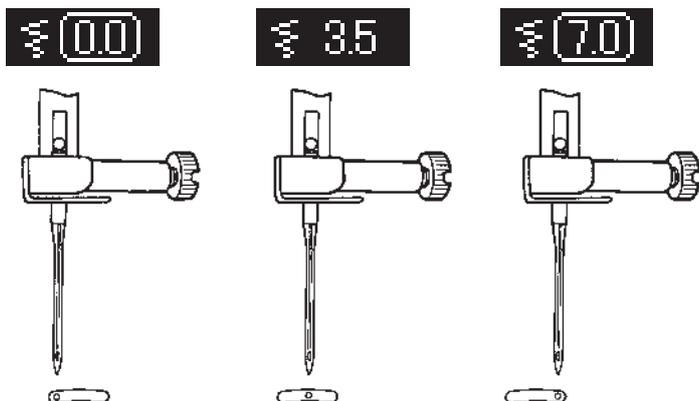


■ Для изменения длины стежка


При помощи диска/кнопки регулирования длины стежка можно изменить длину стежка.

При повороте диска влево (в сторону -), отображаемое значение уменьшается и соответственно уменьшается длина стежка.

При повороте диска вправо (в сторону +), отображаемое значение увеличивается и соответственно увеличивается длина стежка.

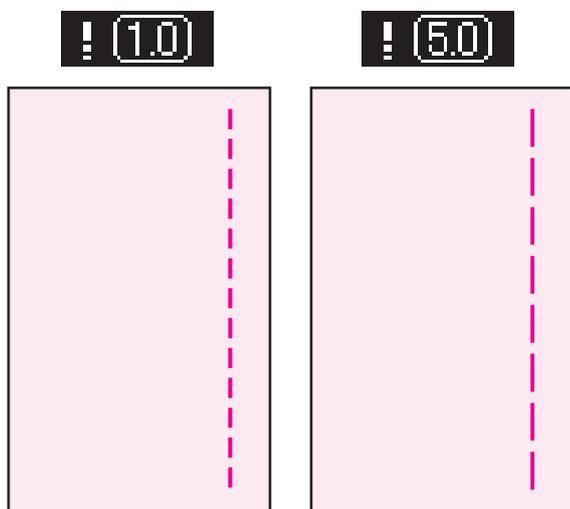


★ Другие образцы прямых строчек

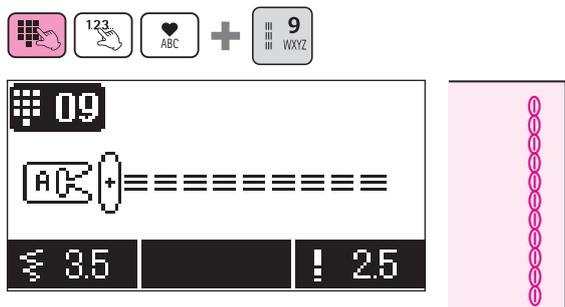


■ Укрепленная строчка стретч

Укрепленная строчка стретч помогает закрепить края при стачивании эластичной ткани со стороны, наиболее подверженной изнашиванию.

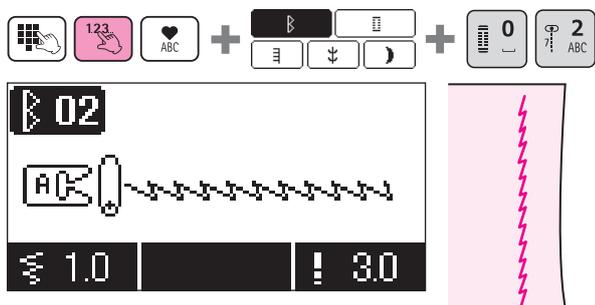

■ Прямая строчка для эластичной ткани

Обработанные края эластичны. Этот вид строчки используется для выполнения прямой строчки по эластичным тканям, таким как трикотаж и джерси.

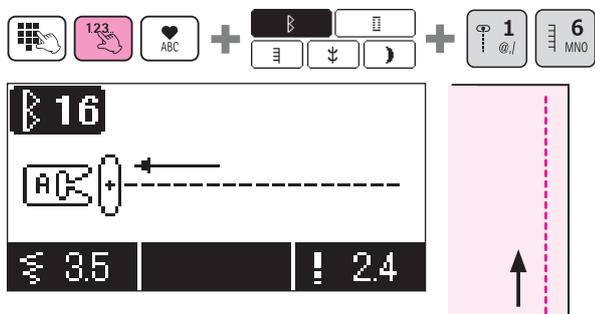

■ Обратная прямая строчка

Машина выполняет несколько стежков назад, и при нажатии кнопки обратной строчки возобновляет строчку вперед.

Строчка зигзаг

   + 		
  	Образец №	Прямой 4
 	Прижимная лапка	Стандартная прижимная лапка (A)

Внимание


Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

■ Для изменения ширины строчки зигзаг

Во время выполнения строчки можно отрегулировать ее ширину.

При повороте диска влево (в сторону -), отображаемое значение уменьшается и соответственно уменьшается ширина строчки зигзаг.

При повороте диска вправо (в сторону +), отображаемое значение увеличивается и соответственно увеличивается ширина строчки зигзаг.

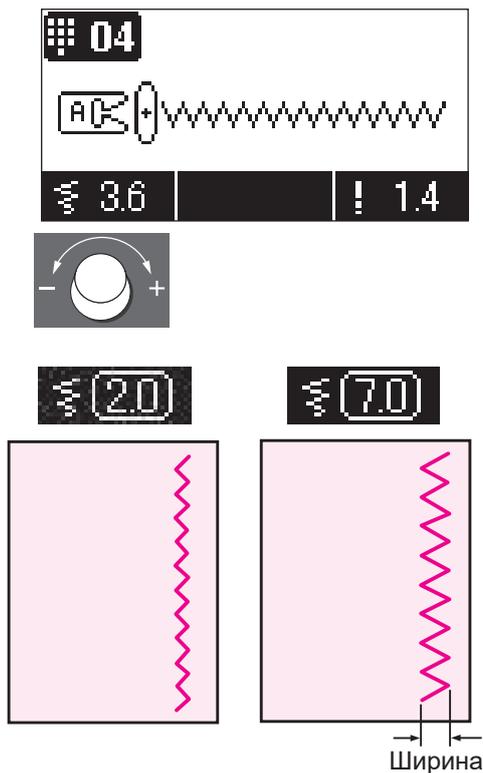


■ Для изменения длины стежка

Во время выполнения строчки можно отрегулировать длину стежка.

При повороте диска влево (в сторону -), отображаемое значение уменьшается и соответственно уменьшается длина стежка зигзаг.

При повороте диска вправо (в сторону +), отображаемое значение увеличивается и соответственно увеличивается длина стежка зигзаг.

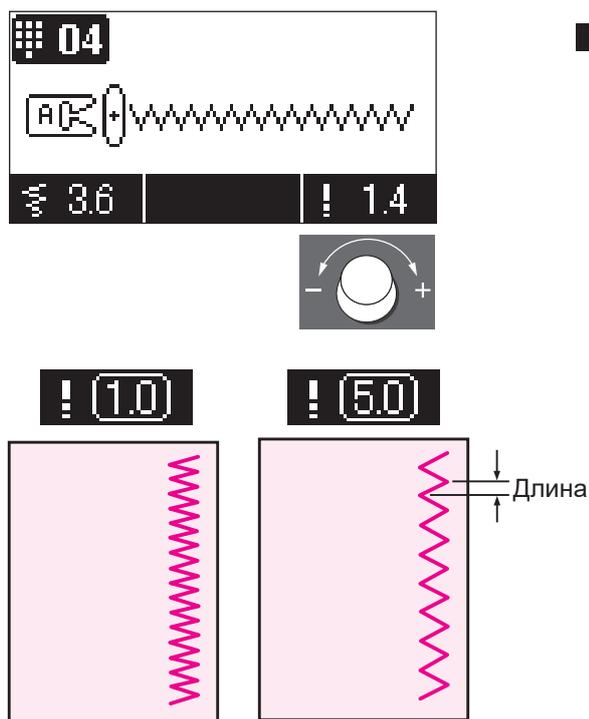

Краеобметочный стежок


• Этот вид строчки используется для предотвращения изнашивания ткани по краям.

■ Краеобметочный стежок 1

			+	
			Образец №	Прямой 7
		Прижимная лапка		Прижимная лапка для краеобметочного шва (C)

 **Внимание**

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

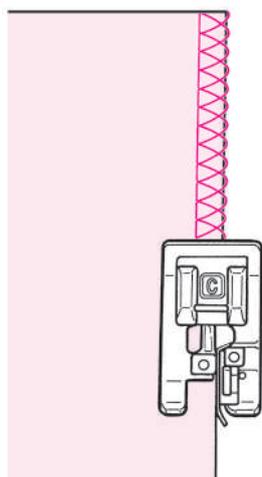

Разместите ткань вдоль направляющей линии и начинайте выполнять строчку. Если ткань не выровнена по направляющей, строчка не будет ровной. Убедитесь, что ткань расположена параллельно направляющей, и шейте медленно.


* Перед началом выполнения строчки проверьте, чтобы игла не ударялась о прижимную лапку.

■ Краеобметочный стежок 2

			+		+		+	
			Образец №	Практический 07				
		Прижимная лапка		Прижимная лапка для краеобметочного шва (C)				

 **Внимание**

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

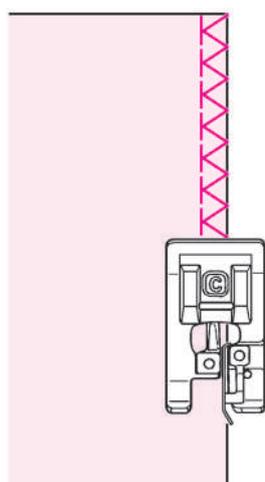

Этот вид строчки предназначен для обработки краев средних и плотных материалов. Разместите ткань вдоль направляющей линии и начинайте выполнять строчку.


* Перед началом выполнения строчки проверьте, чтобы игла не ударялась о прижимную лапку.

■ Краеобметочный стежок 3

	Образец №	Практический 08
	Прижимная лапка	Прижимная лапка для краеобметочного шва (С)

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

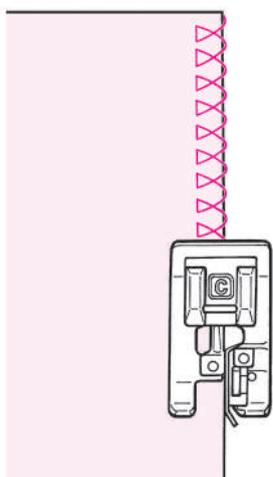

Этот вид строчки предназначен для обработки краев средних и плотных материалов. Разместите ткань вдоль направляющей линии и начинайте выполнять строчку.

* Перед началом выполнения строчки проверьте, чтобы игла не ударялась о прижимную лапку.


■ Обметывание краев при помощи строчки трехточечный зигзаг

	Образец №	Практический 05
	Прижимная лапка	Стандартная прижимная лапка (А)

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

*** Не используйте прижимную лапку для краеобметочного шва (С).**

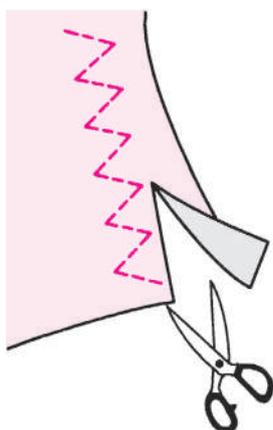

Этот вид строчки используется для предотвращения изнашивания ткани по краям. Отступите немного от края ткани и выполните строчку, затем обрежьте край ткани осторожно ножницами, не задевая строчку.


Потайной шов

	<table border="1"> <tr> <td>Образец №</td> <td> Прямой 8 Практический 13 (легкие материалы) Практический 14 (для эластичных материалов) </td> </tr> <tr> <td>Прижимная лапка</td> <td>Прижимная лапка для потайной строчки (D)</td> </tr> </table>	Образец №	Прямой 8 Практический 13 (легкие материалы) Практический 14 (для эластичных материалов)	Прижимная лапка	Прижимная лапка для потайной строчки (D)
Образец №	Прямой 8 Практический 13 (легкие материалы) Практический 14 (для эластичных материалов)				
Прижимная лапка	Прижимная лапка для потайной строчки (D)				

Внимание


Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

■ Сгибание ткани

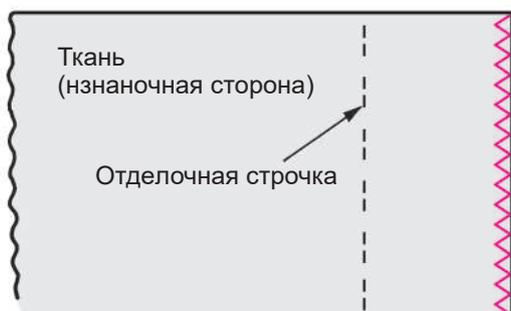


1 Выполните обметку края ткани.

- См. стр. 42 – краеобметочная строчка.

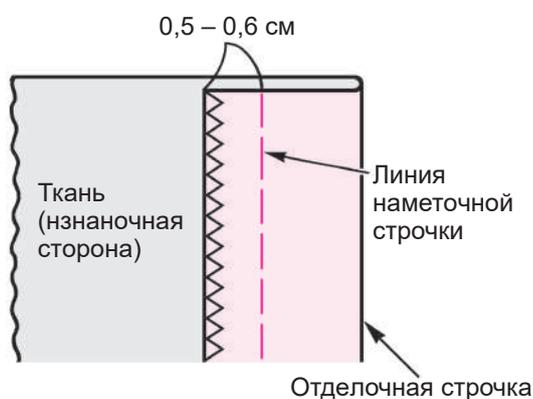


2 Наметайте вручную.

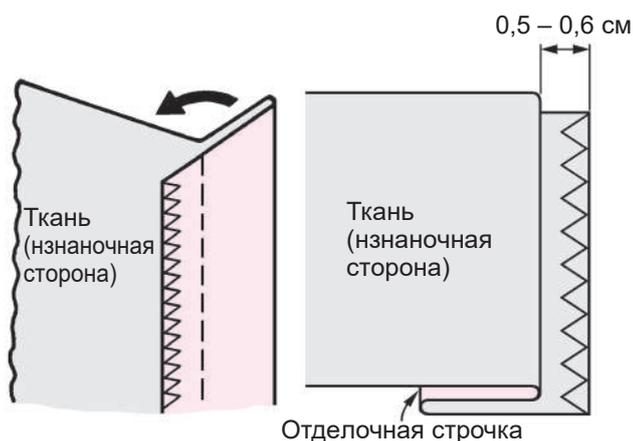


3 Сложите ткань по линии наметки.

- Оставьте 0,5 – 0,6 см.

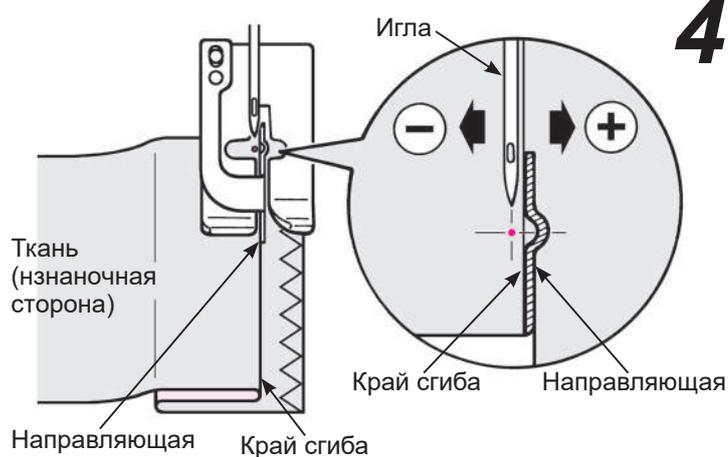


4 Выровняйте край сгиба ткани по направляющей прижимной лапки. Поверните маховик и отрегулируйте ширину строчки зигзаг при помощи регулировочного диска таким образом, чтобы стежки достигали до края сгиба.

* Перед началом выполнения строчки проверьте, чтобы игла не ударялась о прижимную лапку.

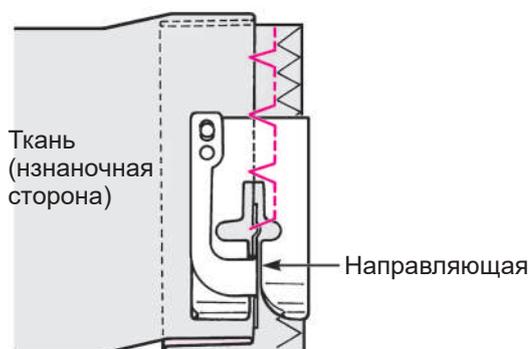


5 Расположите край сгиба напротив направляющей и выполняйте строчку.

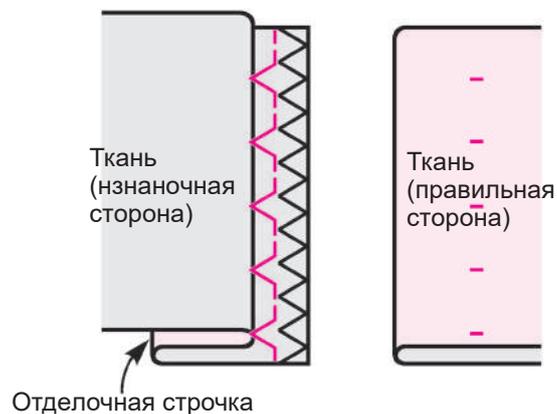


6 После выполнения строчки переверните ткань.

■ Для изменения позиции контакта иглы с тканью

1. Если стежки сильно выходят за пределы края сгиба

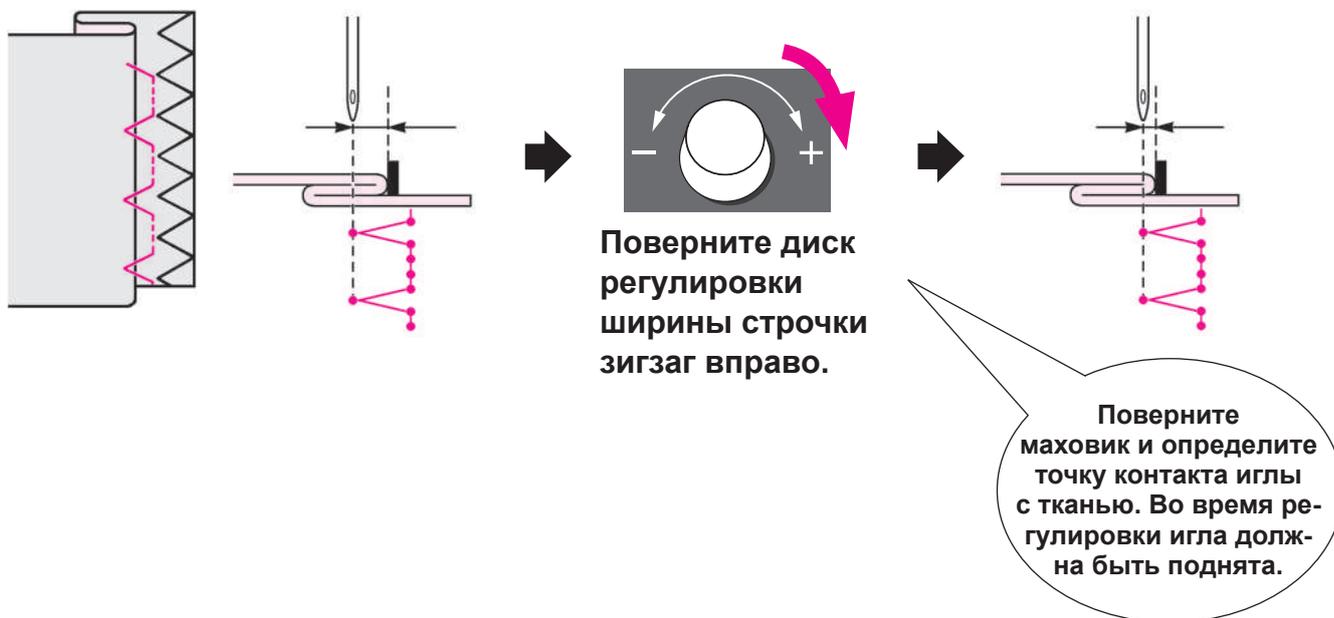

2. Если стежки не достают до края сгиба

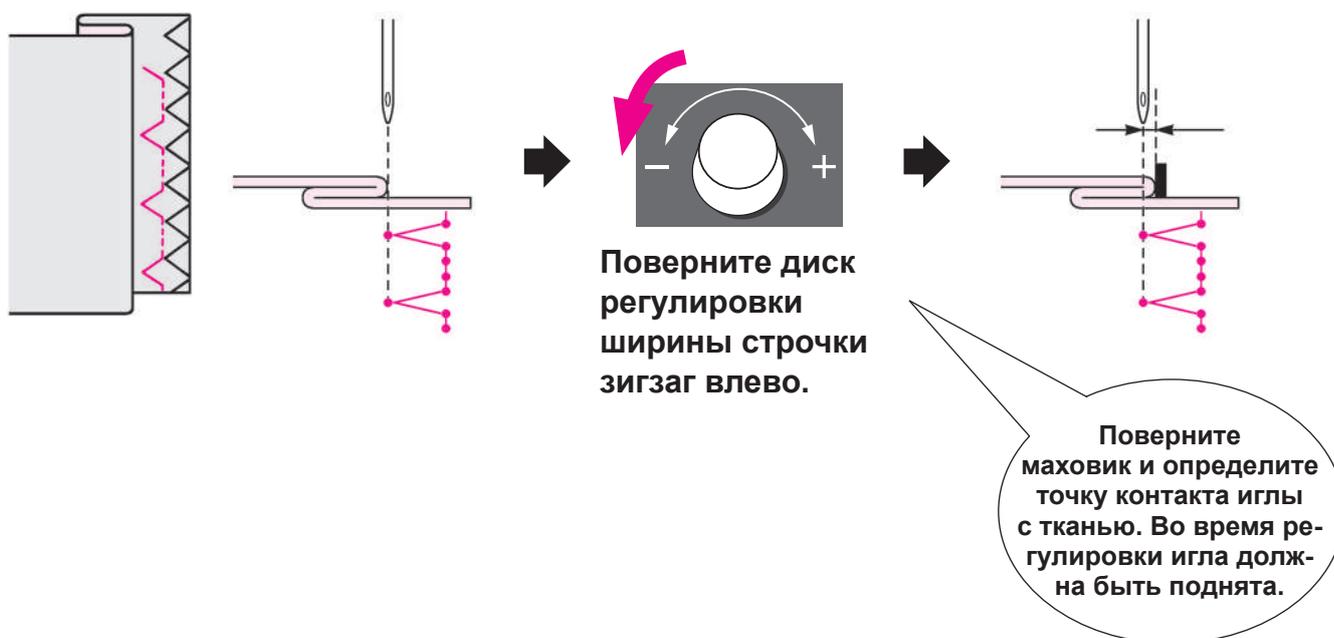

Строчки для выметывания пуговичных петель

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	


			+	
			+	

			+	
			+	

			+	
			+	


			+	
			+	

			+
--	--	--	---

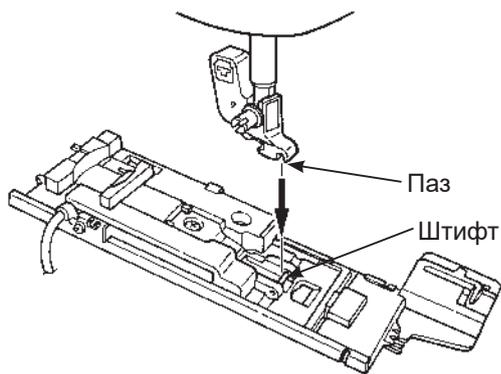

1 Установите прижимную лапку.

Поднимите иглу и прижимную лапку. Выровняйте паз в держателе прижимной лапки со штифтом прижимной лапки, и опустите держатель прижимной лапки.

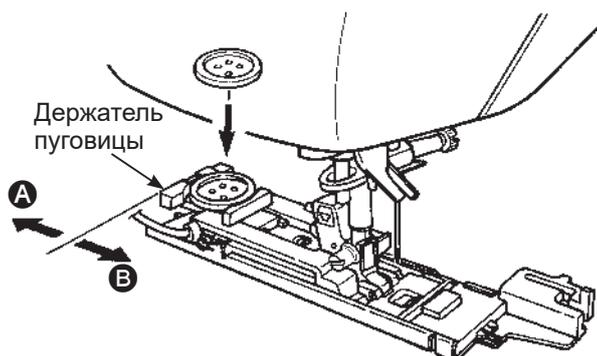


2 Установите пуговицу.


Переместите держатель пуговицы по направлению **A**, поместите пуговицу в держатель и затем переместите держатель по направлению **B**, чтобы задать длину пуговичной петли.

* Невозможно установить пуговицу толще 4 мм.


* После установки прижимной лапки проверьте следующие позиции и затем начните строчку.

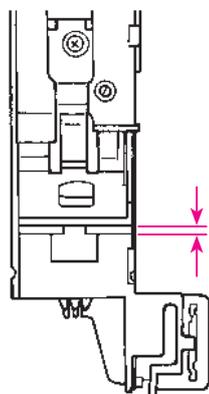

Проверьте наличие зазора.

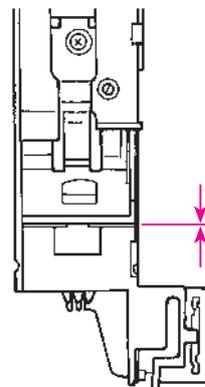

При отсутствии зазора машина не будет выполнять четкие стежки.

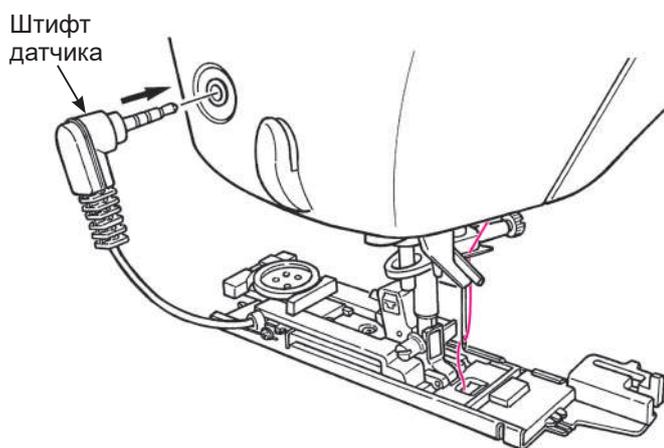


3 Установите штифт датчика пуговичной петли.


Вставьте штифт датчика в соответствующее отверстие на крышке лицевой панели.

* Вставьте штифт в отверстие полностью.

* Если машина начинает шить а штифт в отверстие не вставлен, на экране отобразится следующее сообщение.




Установите штифт датчика и выключите и включите машину.

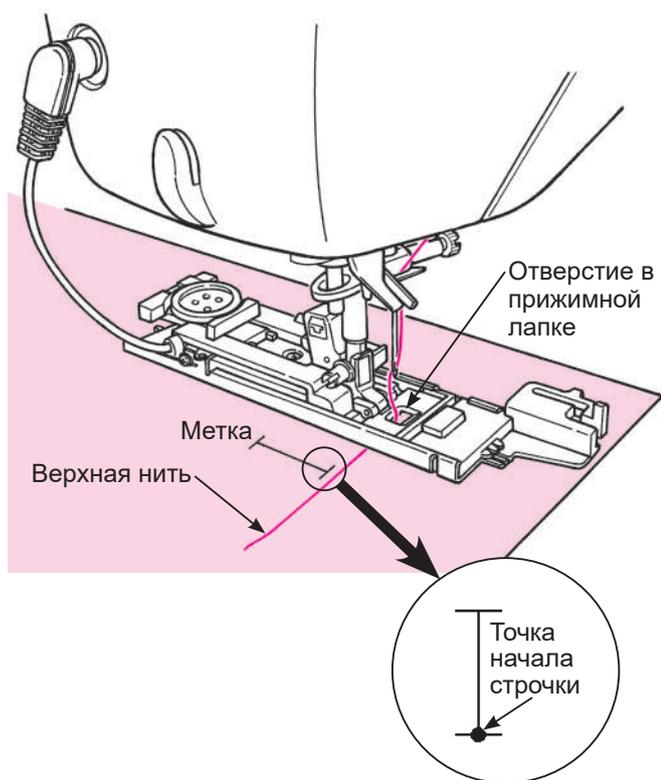

4 Поместите ткань под прижимную лапку.

Поднимите прижимную лапку, проденьте верхнюю нить в отверстие в прижимной лапке и вытяните ее с боковой стороны.

Поместите ткань под прижимную лапку, выровняйте метку с точкой начала строчки. Введите иглу в ткань, повернув маховик и опустив прижимную лапку.

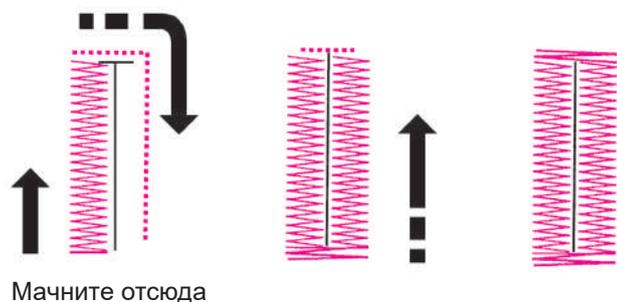

Мачните отсюда

5 Начало строчки.


Машина автоматически остановится после обметывания петличной петли.

* Если необходимо обметать еще петли того же размера, нажмите кнопку обрыва нитей, чтобы обрезать нити, и поднимите прижимную лапку. При этом условии переместите иглу в другую точку, опустите прижимную лапку и начните выполнять строчку.


* Во время обметывания не изменяйте длину стежка и/или ширину строчки зигзаг. В противном случае строчка будет неровной.

* Если во время обметывания петли нажата кнопка обрезки нити, машина остановится и не закончит строчку.

* В зависимости от обрабатываемого материала и направления долевой нити, ширина стежка зигзаг на левой и правой стороне петли могут отличаться. Рекомендуется выполнить тестовую строчку.

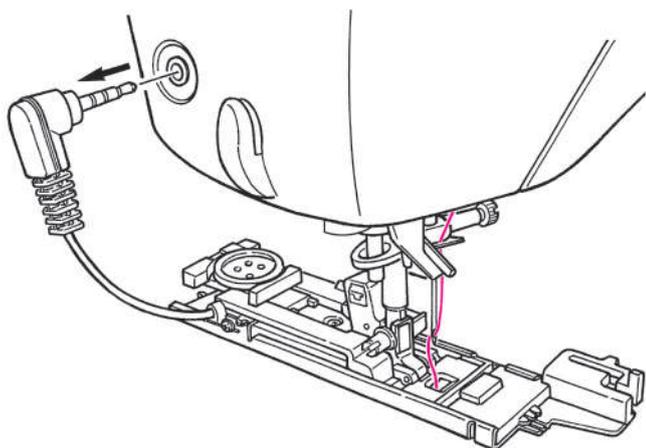

6 После выполнения строчки отсоединить штифт датчика.

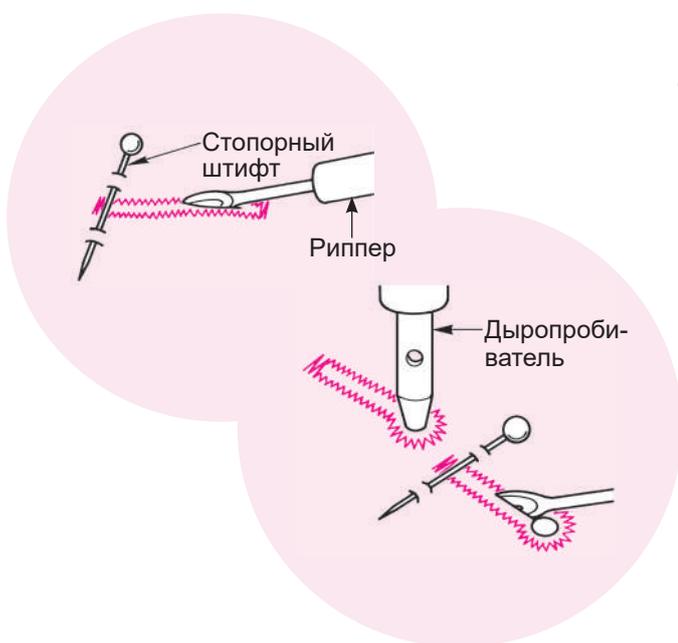

7 Разрезать петлю распорочным ножом.


[Двойная закрепка]

Воткните штифт в ткань в качестве закрепки и прорежьте отверстие распорочным ножом. Будьте осторожны и не повредите стежки.

[Пуговичная петля в форме замочной скважины]

Поместите картонку под пуговичную петлю и проделайте отверстие при помощи дыропробивателя. Затем воткните штифт в ткань в качестве закрепки и сделайте отверстие распорочным ножом.

• Прижимная пластина для выметывания петель

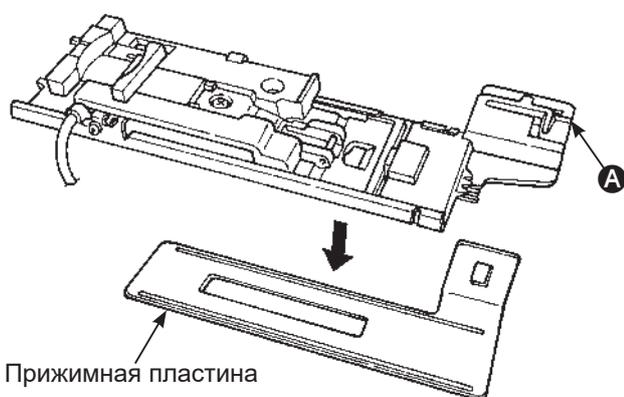

⚠ Осторожно Во время установки прижимной пластины отключите машину от сети.

Если используется прижимная пластина, проще выметывать пуговичные петли на тонкой ткани и/или рядом с участками, где ткань расположена внахлест.

1. Установите прижимную лапку для выметывания петель в держатель прижимной лапки, а также прижимную пластину.
2. Поместите ткань между прижимной лапкой и прижимной пластиной.

* Снять прижимную пластину можно удерживая **A**.

■ Пуговичная петля с каркасной нитью


	Образец №		Прямой 0	
	Прижимная лапка		Прижимная лапка для выметывания пуговичных петель (E)	

Внимание


Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

Пуговичные петли с каркасной нитью предотвращают пуговичные петли от растягивания и закрепляют их.

* Петля с каркасной нитью выполняется в режиме двойной закрепки (№ режима: программа 0).

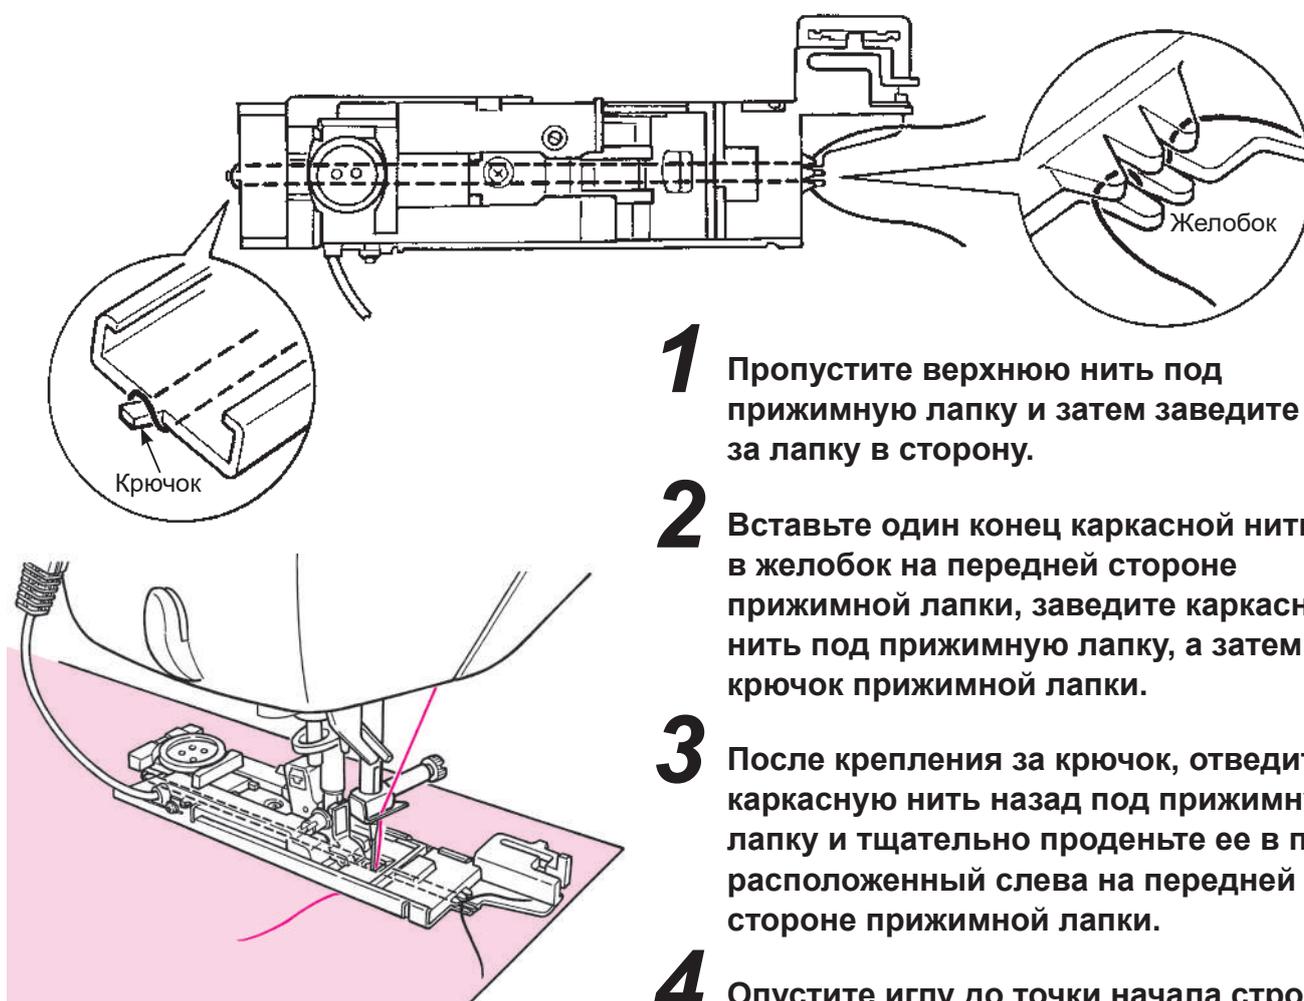

- 1 Пропустите верхнюю нить под прижимную лапку и затем заведите ее за лапку в сторону.
- 2 Вставьте один конец каркасной нити в желобок на передней стороне прижимной лапки, заведите каркасную нить под прижимную лапку, а затем за крючок прижимной лапки.
- 3 После крепления за крючок, отведите каркасную нить назад под прижимную лапку и тщательно проденьте ее в паз, расположенный слева на передней стороне прижимной лапки.
- 4 Опустите иглу до точки начала строчки, опустите прижимную лапку.
- 5 Выметайте петлю.
- 6 Потяните слева за каркасную нить, чтобы она не провисала, обрежьте лишнее.

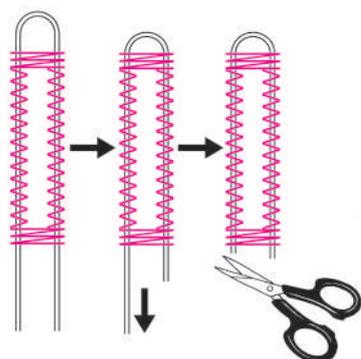


■ Для изменения ширины пуговичной петли

Поверните диск регулировки ширины строчки зигзаг/нажмите кнопку.

* Можно отменить настройку ширины петли и длины стежка через выключение машины и выборе другого образца.

Поверните влево.



Поверните влево.



Ширина строчки станет меньше.




Ширина строчки станет больше.

■ Для изменения плотности шва

Поверните диск регулировки длины стежка/нажмите кнопку.

Поверните влево.



Поверните влево.



Длина стежка станет меньше.



Длина стежка станет больше.

* Ширину пуговичной петли можно изменить при помощи  . (См. стр. 88.)


Пуговичная петля с имитацией ручного стежка в 2 этапа

			+			+		
			Образец №	Пуговичная петля 03				
			Прижимная лапка	Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных петель (I)				

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

* Для изменения ширины петли и плотности шва поверните диски регулировки ширины петли и плотности шва перед началом выполнения строчки.

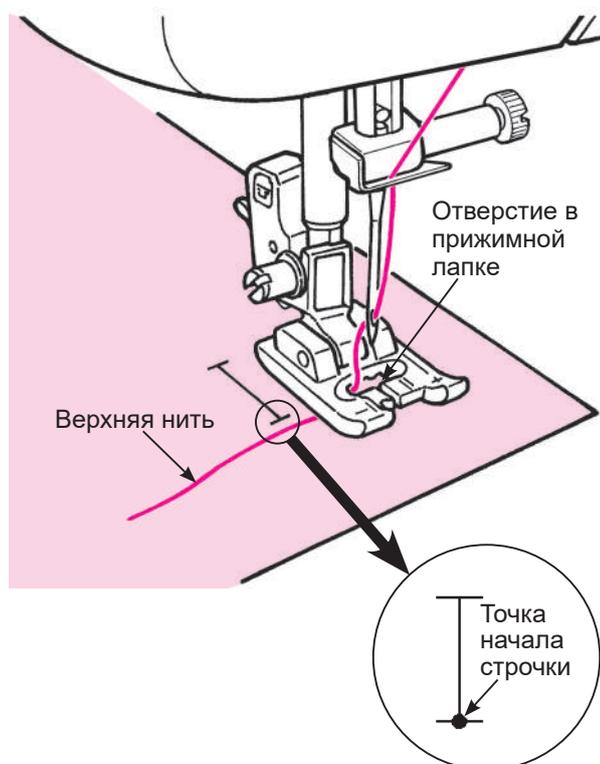


1 Установите лапку для выметывания петель вручную (I).

2 Протяните верхнюю нить через отверстие в прижимной лапке и вытяните ее сбоку.

3 Опустите иглу в точку начала строчки и опустите прижимную лапку.


4 Для начала строчки нажмите на кнопку пуск/останов.

* При нажатии кнопки пуск/останов машина прекращает строчку. При повторном нажатии кнопки пуск/останов машина продолжает строчку с левой стороны от петли.

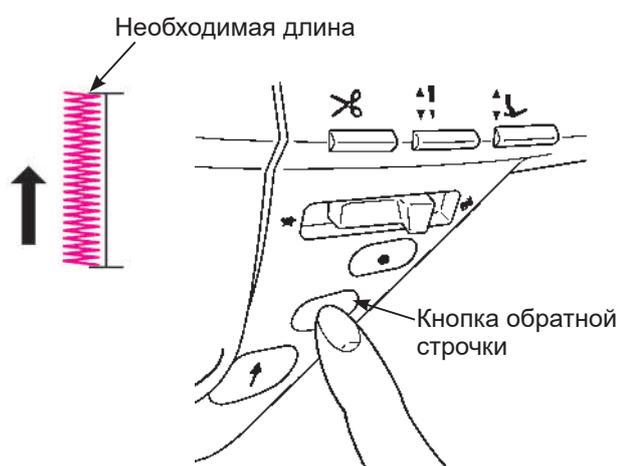


Когда машина выполнит строчку достаточной длины с левой стороны петли, нажмите на кнопку обратной строчки.


Выполните закрепку правой стороны петли и прострочите правую сторону петли.

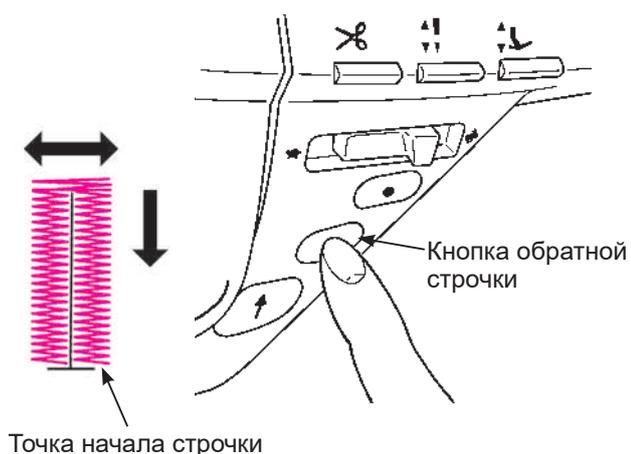

5 Когда машина дойдет до точки начала строчки, нажмите на кнопку обратной строчки.



6 Выполните закрепку и зафиксируйте стежки, затем машина автоматически остановится.

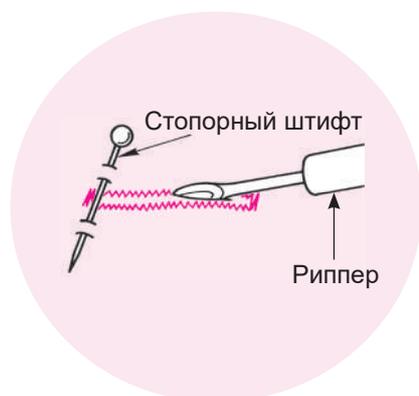


7 Воткните в ткань рядом с закрепкой стопорный штифт и надрежьте петлю распорочным ножом. Будьте осторожны и не повредите стежки.

Когда в память машины введено количество стежков с левой и правой стороны петли, можно выполнить такие же петли повторно.

* Чтобы очистить память, выберите образец строчки еще раз.

* При выполнении пуговичной петли в 2 этапа направления строчки левой и правой стороны петли разные. В зависимости от ткани и в связи с этим обстоятельством плотность шва на каждой стороне может немного отличаться.


Пришивание пуговиц

			+		+		
		Образец №		Практический 21			
3.5		Прижимная лапка		Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных петель (I)			

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

* При пришивании пуговиц не используйте функцию автоматической обрезки нити.

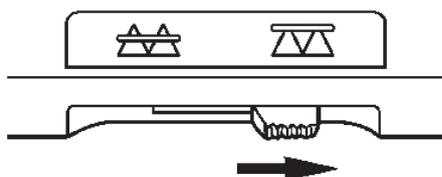


1 Переместите ручку зубчатого двигателя ткани вправо.


Зубчатая рейка теперь находится внизу.



2 Поместите пуговицу под лапку и настройте ширину зигзага по ширине отверстий в пуговице.

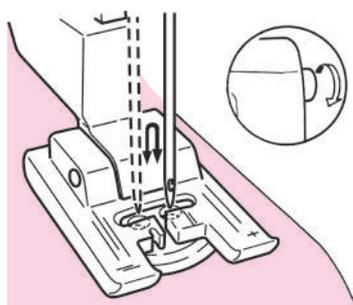

3 Убедитесь, что игла проходит в отверстия пуговицы, поворачивая маховое колесо вручную.

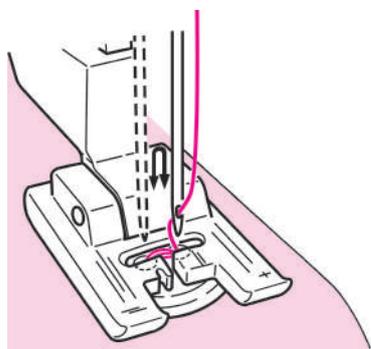

4 Аккуратно проворачивайте маховик вручную.

 В случае подтягивания материала пуговица может сместиться, что приведет к поломке иглы. Простое и качественное пришивание пуговиц достигается за счет применения специальной прижимной лапки для пуговиц (см. стр. 111).

5 При обрезке нитей оставьте примерно 10 см. Сделайте узел для закрепления стежков.

Выполнение закрепки

	Образец №	Практический 18			
	Прижимная лапка	Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных петель (I)			

Внимание


Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

Короткая фигурная строчка используется для укрепления части распускающегося шва.


* Длина закрепки определяется нажатием кнопки обратной строчки, однако при выполнении максимум 20 стежков направление строчки изменится на 180°.

* Если невозможно установить прижимную лапку параллельно игольной пластинке, используйте тканевую или картонную подкладку.


■ Пример использования

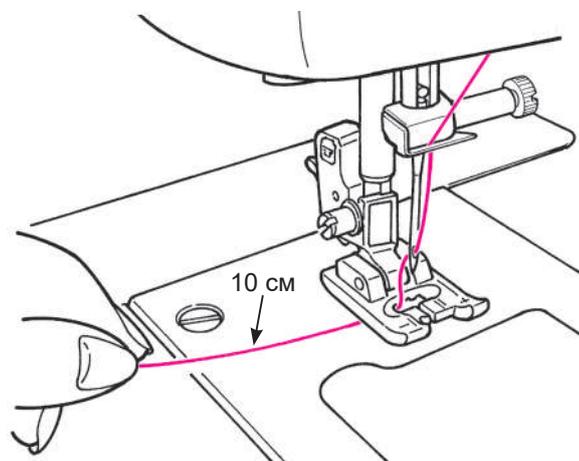

1 Протяните верхнюю нить через отверстие в прижимной лапке.


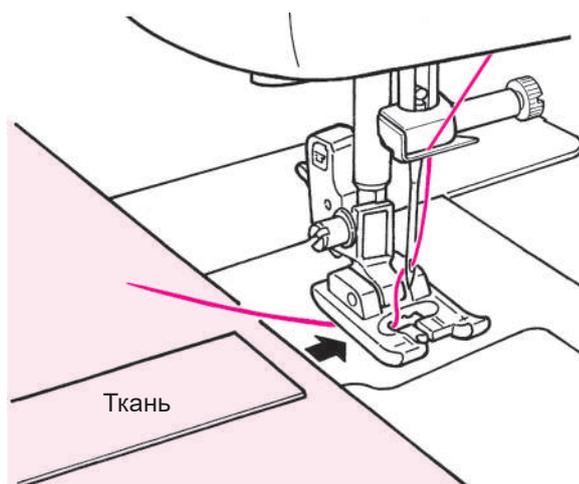


2 Поместите ткань под прижимную лапку.

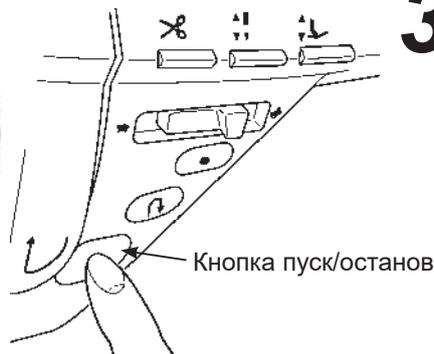



3 Начните строчку.

Нажмите кнопку пуск/останов, и машина начнет выполнять прямую строчку.

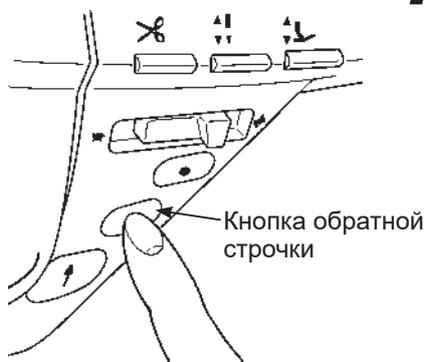

4 В точке поворота нажмите кнопку обратной строчки.

Машина возвращается в точку начала, выполняя прямую строчку, и затем начинает строчку зигзаг до точки, где была нажата кнопка обратной точки.

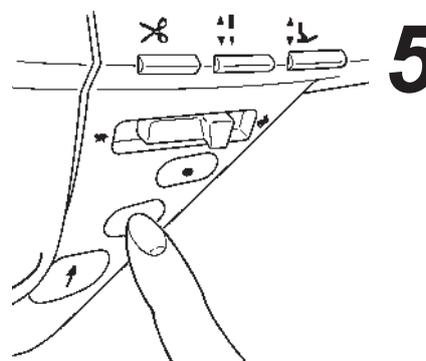


5 Когда машина дойдет до точки окончания строчки, нажмите кнопку обратной строчки.


Машина выполнит закрытую строчку и остановится.

Чтобы выполнить закрепку повторно на том же месте... когда первой закрепки была введен в память машины

- При нажатой кнопке пуск/останов машина начнет шить и совершает поворот автоматически на месте первой закрепки.

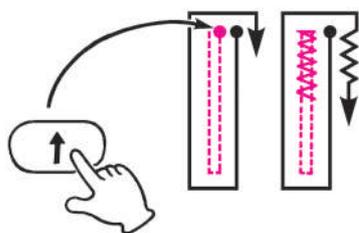

- Когда машина дойдет до точки окончания строчки, нажмите кнопку обратной строчки.
- * Швейная машина продолжит шить до тех пор, пока вы не нажмете кнопку обратного стежка.



* Если вы хотите изменить длину закрепки, сохраненной в памяти, пожалуйста, выберите образец строчки повторно.

Вшивание застежки-молнии

			+		1 @, /
		Образец №	Прямой 1		
		Прижимная лапка	Прижимная лапка для строчки зигзаг (B)		
					


Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

Вшить застежку-молнию можно двумя способами: внахлест или по встык.

* Убедитесь, что игла расположена по центру (образец строчки № прямой 1).


■ Подготовка к пришиванию застежки-молнии

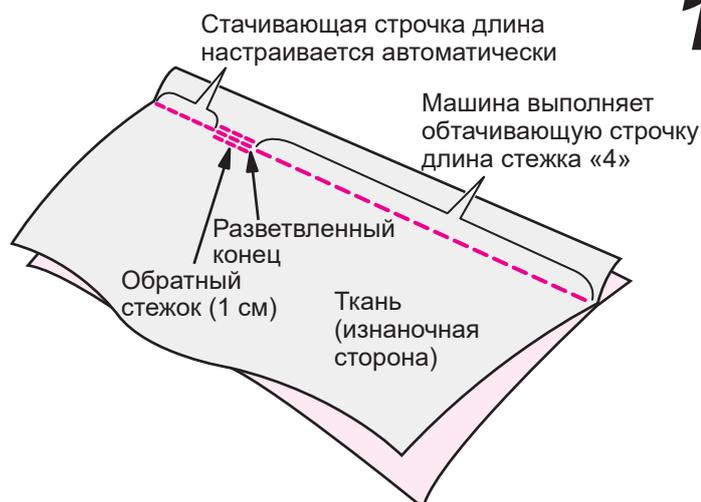

1 Используйте стандартную прижимную лапку (A).

Поместите детали изделия лицом к лицу. Проверьте длину обтачивающей строчки и длину вшиваемой застежки-молнии. Машина начнет приметывать застежку-молнию к ткани.

Машина выполняет обтачивающую строчку = длина застежки-молнии + 1 см

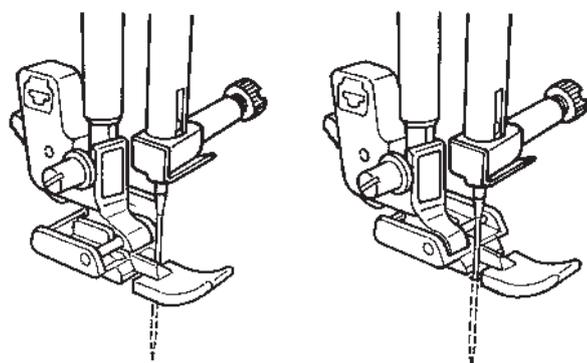


(Правая сторона)

(Левая сторона)

2 Установите на машину прижимную лапку (B).


Во время пришивания левой стороны застежки-молнии поместите застежку-молнию под правую сторону прижимной лапки зигзаг. Во время пришивания правой стороны застежки-молнии поместите застежку-молнию под левую сторону прижимной лапки зигзаг.

■ Втачивание застежки-молнии внахлест

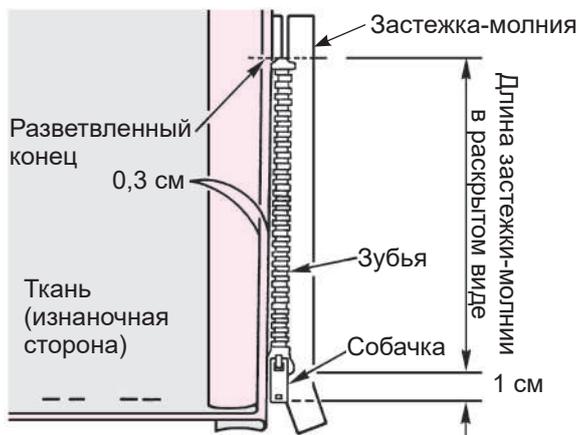


1 Отверните край изделия.

Аккуратно отверните край изделия (припуск). Отступите от края сгиба около 3 мм. Отутюжьте линию сгиба, чтобы образовалась стрелка (складка). Расположите складку вдоль линии зубьев застежки-молнии.

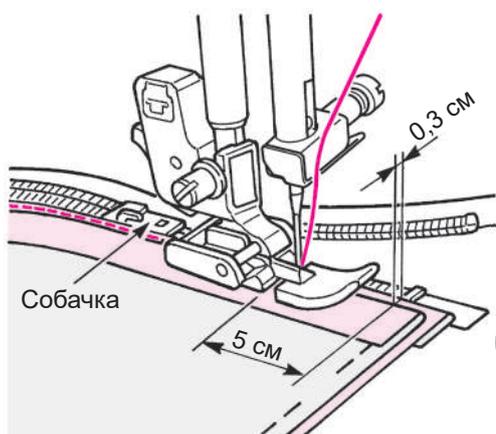


2 Притачайте застежку-молнию к складке снизу доверху.

Выровняйте край прижимной лапки зигзаг по линии складки. Остановите строчку за 5 см (2 дюйма) до собачки. Переместите собачку вверх, как можно дальше от собачки и притачайте застежку-молнию до конца.

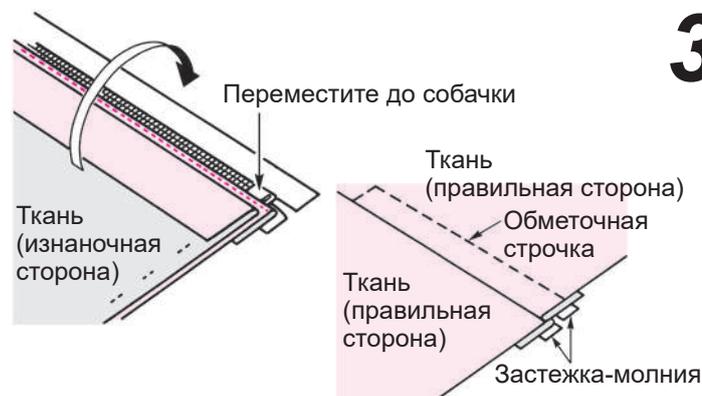

3 Разместите ткань на застежке-молнии. Приметайте застежку-молнию к ткани.

* Приметайте застежку-молнию к ткани вручную. Переместите собачку вверх до упора. Поместите ткань на застежку-молнию и стачайте.

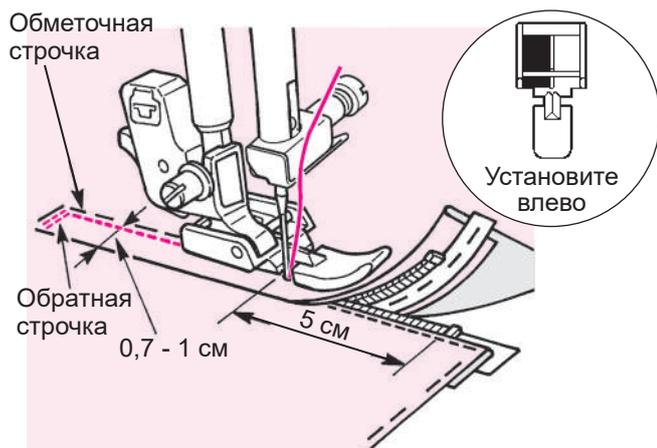

4 Выполните обратную строчку и притачайте правую сторону застежки-молнии.


После выполнения обратной строчки выровняйте левую сторону прижимной латки по линии зубьев застежки-молнии. Остановите строчку за 5 см (2 дюйма) до конца застежки-молнии. Снимите ручную наметку и переместите собачку как можно дальше от прижимной лапки. Выполните строчку до конца.

Как использовать направляющую для квилтинга


  1.2.3	 ABC	+	 1 @,!
 01 A B	Образец №	Прямой 1, 4	
	Прижимная лапка	Стандартная прижимная лапка (A)	
35	!	24	

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

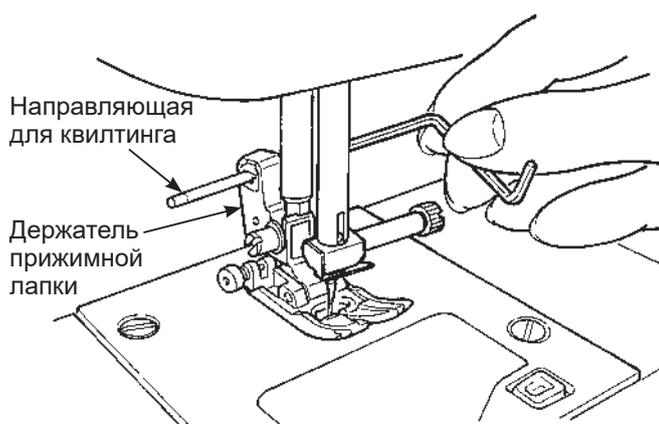

1 Вставьте направляющую для квилтинга в паз держателя прижимной лапки.

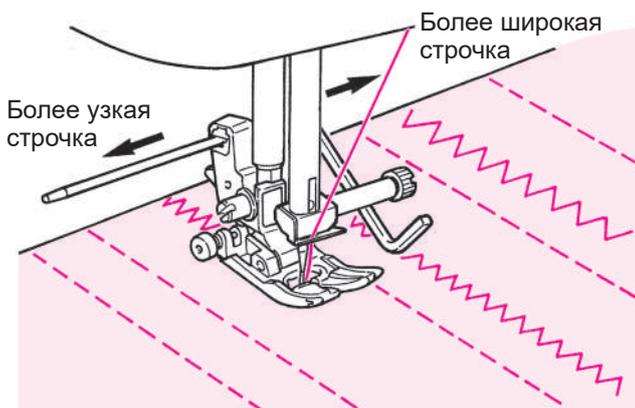

2 Выполните строчку и контролируйте стежки по кончику направляющей.

Промежуток между строчками можно задать произвольно.


Фестоны

			+			+	Номер образца
		Образец №	Декоративные 2: 53, 54				
			Прижимная лапка	Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных петель (I)			


Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

Этот вид строчки используется для декоративной отделки краев таких изделий как скатерти, воротники на блузках и т.д.

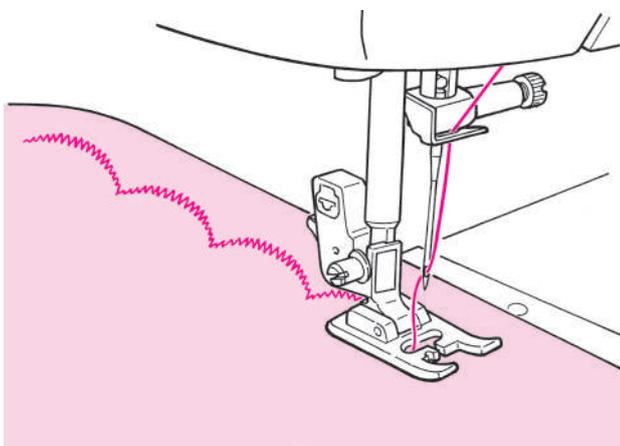

- 1** Чтобы не повредить стежки, немного отступите от края изделия и выполняйте строчку.

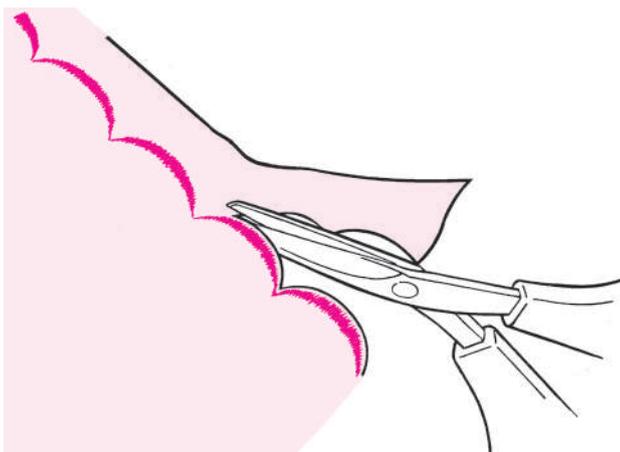

- 2** Аккуратно обрежьте край изделия, стараясь не повредить строчку.


* Отрегулируйте длину стежка декоративной строчки в зависимости от ткани. Обтачивания слишком плотной ткани может привести к ее защемлению.

Декоративные строчки

Номер образца	
	Образец № Декоративные 1: 01-80 Декоративные 2: 01-80
	Прижимная лапка Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных петель (I)

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

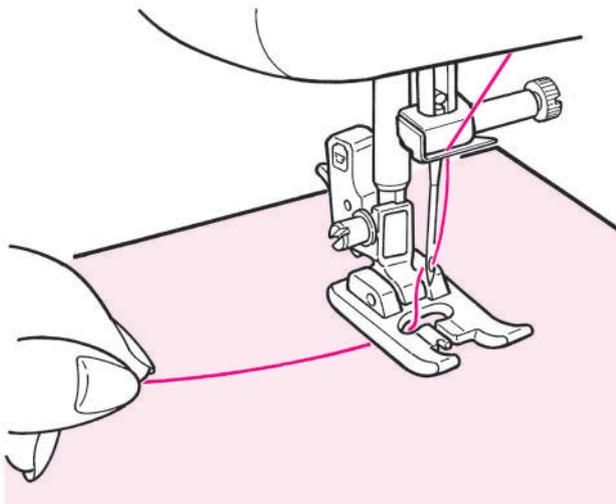

Проденьте игольную нить через отверстие в прижимной лапке и оттяните ее в сторону. Поместите ткань под прижимную лапку и начните выполнять строчку.

■ Отображение длины одного цикла

Хотя продолжительность одного цикла декоративной строчки отображается, считайте это значение ориентировочным, так как оно может варьироваться в зависимости от типа ткани и нитей.

Пример:


7,7 мм

Отображается длина 1 цикла.


■ Комбинирование программ

Комбинирование программ позволяет выполнять декоративное шитье.

Программы, которые могут быть комбинированы




Пример комбинирования программ

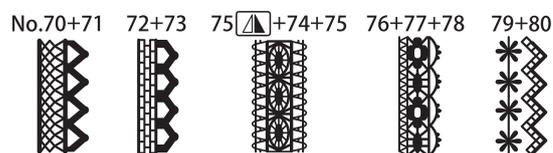


(как шить комбинированными программами)

★ Шитье с комбинированием режимов № 70 и № 71

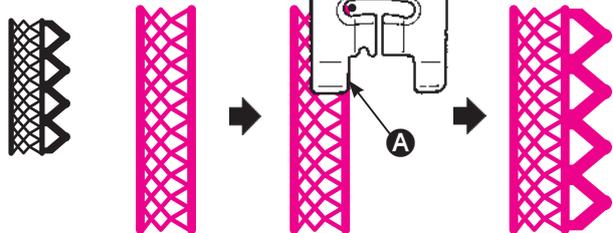


- ① Шейте в режиме № 70.
- ② Выберите режим № 71. Шейте в режиме № 71, выравнивая внутренний край прижимной лапки с краем шва (A).

★ Шитье с комбинированием режимов № 79 и № 80

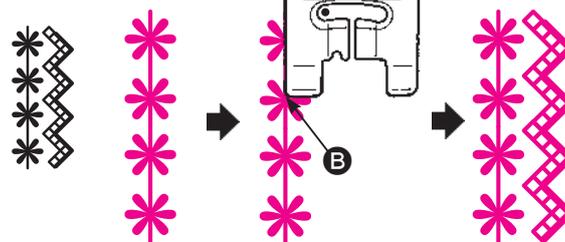


- ① Шейте в режиме № 79.
- ② Выберите режим № 80. Шейте в режиме № 80, выравнивая внешний край прижимной лапки с центральной линией шва (B).

Пэчворк

			+		3 1/4" DEF
		Образец №	Прямой 2, 3		
		Прижимная лапка	Стандартная прижимная лапка (A)		
					

⚠ Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

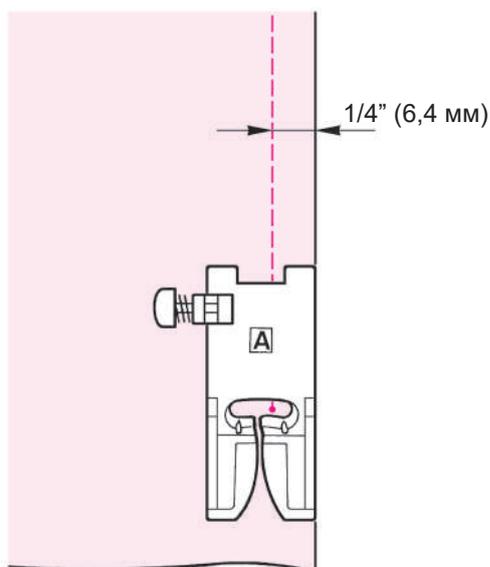

Стачивание кусочков ткани вместе называется лоскутной работой или пэчворком. Для пэчворка припуск ткани обычно составляет 1/4" (6,4 мм).

1 Отрежьте кусочки ткани, оставляя по краям 1/4" (6,4 мм) в качестве припуска.

2 Выровняйте край ткани по правой стороне прижимной лапки и выполните строчку.

Игла входит в ткань на расстоянии 1/4" (6,4 мм) от края, поэтому необходим припуск 1/4" (6,4 мм).

Положение иглы можно отрегулировать в пределах 0.0 - 7.0.

При настройке 5,6 игла располагается в 1/4" (6,4 мм) от правого края стандартной прижимной лапки (A).

* Вы можете изменить положение иглы по своему желанию.
О том, как изменить положение иглы, см. стр. 39 и 89.




Аппликация (1)

	Образец №	Прямой 5 Декоративные 2: 68, 69
	Прижимная лапка	Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных петель (I) Открытая прижимная лапка (O)

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

Край ткани с аппликацией обрабатывается мелкой строчкой зигзаг, таким образом можно вырезать аппликацию из ткани.

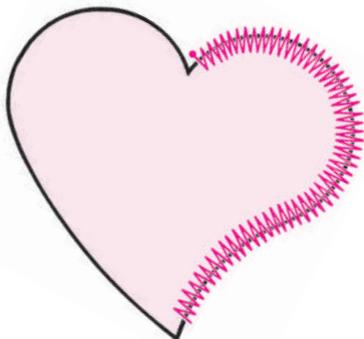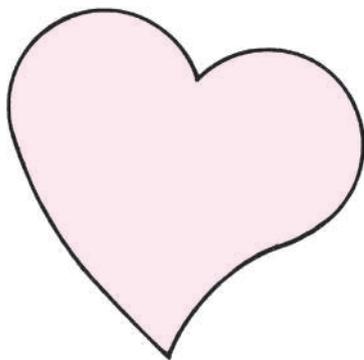

Дойдя до вершины острого угла, поднимите прижимную лапку, не поднимая иглы из ткани.

- 1** Вырежьте аппликацию по отделочной строчке, поместите ее на ткань основы и временно зафиксируйте.

Рекомендуется использовать прокладку из двустороннего липкого материала или что-то похожее, чтобы закрепить аппликацию на ткани изделия. Используйте прокладку по краям аппликации.

- 2** Поверните маховик на себя и начните выполнять строчку вдоль внешней стороны аппликации.

* При вышивании острых углов оставьте иглу в ткани, поднимите прижимную лапку, измените направление строчки и выполняйте строчку медленно.

- 3** В конце шитья нажмите кнопку закрепочного стежка, чтобы выполнить закрепочные стежки.



* Обычно для аппликации используется положение иглы по центру, но, возможно, вам потребуется расположение иглы слева или справа. О том, как изменить положение иглы, см. стр. 89.
 * Также вы можете шить аппликации с помощью программ № 68 и № 69 для увеличения декоративного режима 2. См. стр. 107.

Аппликация (2)

			+			
			+		+	Номер образца
	Образец №	Прямой 6 Квилтинг 44-50				
	Прижимная лапка	Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных петель (I) Открытая прижимная лапка (O)				

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

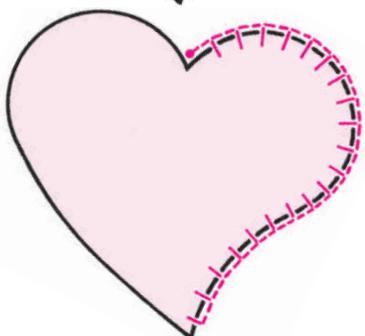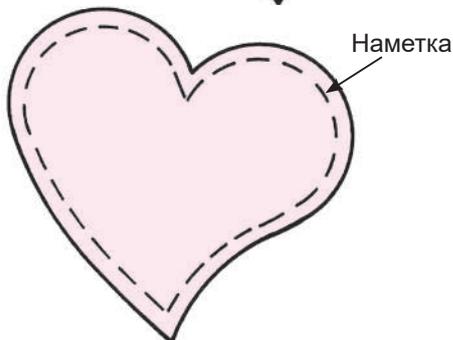

Чтобы сделать строчку незаметной, можно пришить аппликацию.

1 Выкройте из ткани аппликацию с припуском 3-5 мм.

2 Поместите бумажный шаблон на изнаночную сторону ткани и загните ткань по линии будущей строчки, выделяя припуск.

3 Поместите аппликацию на ткань основы. Временно зафиксируйте аппликацию наметкой или клеем.

4 Поверните маховик на себя и начинайте выполнять строчку вдоль внешней стороны аппликации.

* При прошивании углов, оставьте иглу в ткани, поднимите лапку, измените направление шитья и продолжите шитье.


5 Закрепочная строчка в конце шитья.

Концы закрепочной нити лучше завязать с внутренней стороны во избежание распускания строчки.

* Возможно изменение базовых стежков по своему желанию.

О том, как изменить положение иглы, см. стр. 89.


Аппликация (3)

   + 		
   +  + Номер образца		
 	Образец №	Прямой 4, 6 Квилтинг 44~50
 1.4  2.2	Прижимная лапка	Лапка для аппликаций


Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

- 1** Предварительно закрепите аппликацию на ткани с помощью сметки или клея.

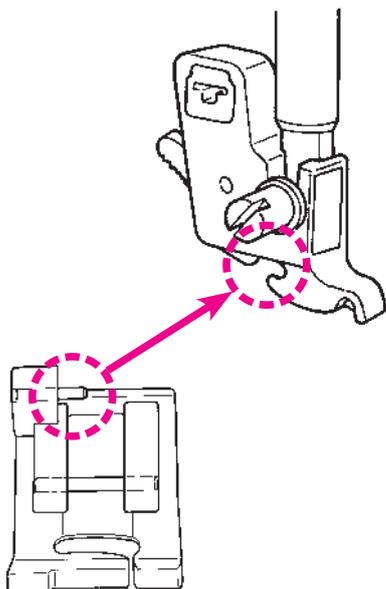

- 2** Установите прижимную лапку: вставьте стержень лапки в канавку на лапкодержателе и защелкните ее, опустив рычаг подъема лапки.

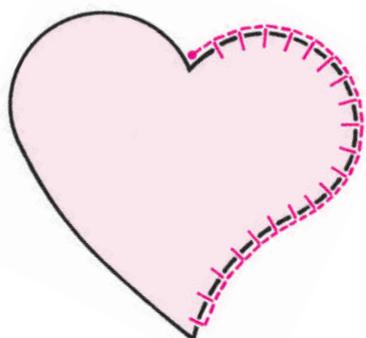

- 3** Начинайте выполнять строчку вдоль внешней стороны аппликации.

Художественный квилтинг

		Номер образца
54 5.0 2.4	Образец № Квилтинг 03-80	Прижимная лапка Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных петель (I) Открытая прижимная лапка (O)

Внимание


Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

При выполнении лоскутной работы декоративная строчка служит для украшения изделия.

Рекомендуется использовать декоративные нити, как например, нити для вышивания.


Пример 1: Квилтинг 54

Выполните строчку таким образом, чтобы она располагалась на обеих стачиваемых деталях.

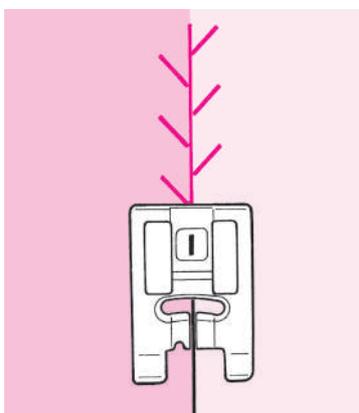

Пример 2: Квилтинг 56


Выполните строчку таким образом, чтобы прижимная лапка располагалась на одной стороне ткани.

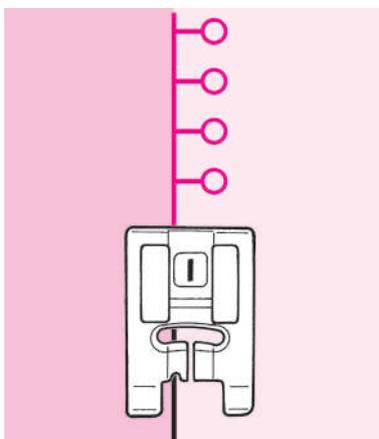

★ Случайный образец

Произвольные образцы строчки (квилтинг 64-80) являются вариантами квилтинга 47-63.

Ширину можно изменить автоматически по участкам, так что вы можете наслаждаться этими образцами.

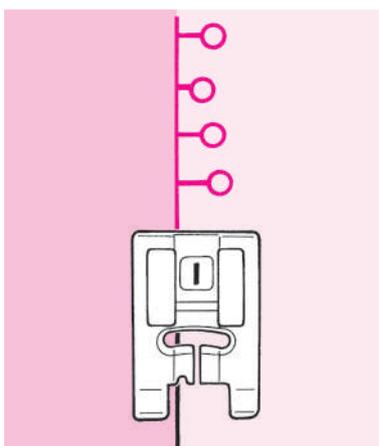


Объемный квилтинг

	Образец №	Прямой 1 Квилтинг 40	
	Прижимная лапка	Прижимная лапка для обметывания краев ткани (R)	

⚠ Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

Эта строчка используется для обтачивания краев изделий пэчворка и аппликаций. Машина стачивает нижнюю (более тонкую) сторону слоя ткани. В результате шов незаметен и создает впечатляющее трехмерное или объемное изображение.

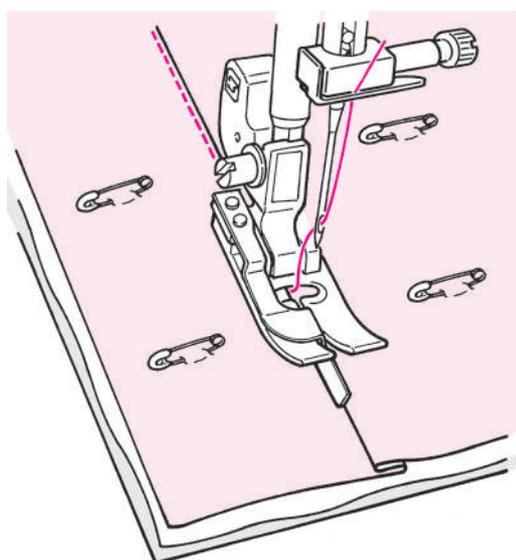


1 Сложите верхний слой ткани с пэчворком и/или аппликацией, хлопчатобумажную прокладку для квилтинга и нижний слой ткани вместе и скрепите их булавкой или наметкой.

2 Выровняйте направляющую прижимной лапки по линии сгиба и начинайте выполнять строчку.

Игла входит в ткань позади направляющей, так что можно стачать край сгиба.


* Если невозможно выполнить строчку в желаемых позициях, отрегулируйте положение иглы. О том, как изменить положение иглы см. стр. 39 и 89.

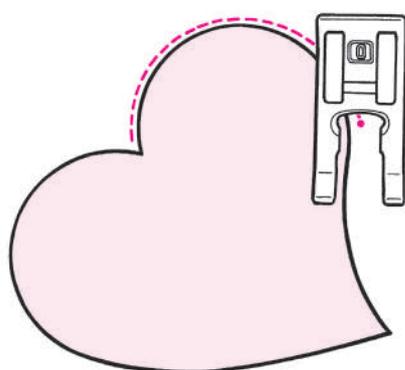

★ Потайная изогнутая строчка для квилтинга

Используйте прижимную лапку для выметывания пуговичных петель вручную (I) или открытую прижимную лапку (O). Выполняйте изгибы, поднимая прижимную лапку и меняя направление строчки очень часто.

Эту строчку также можно выполнить в технике свободного движения с помощью прижимной лапки для квилтинга. (См. стр. 74.)

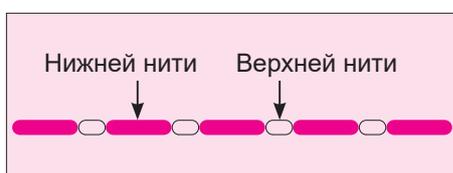

★ Стегальная строчка, имитирующая ручной стежок

Имитация ручной строчки достигается за счет применения прозрачной игольной нити.

Квилтинг 40





Квилтинг (прямая строчка)

				
	Образец № Прямой 1, 4			
	Прижимная лапка	Шагающая прижимная лапка (N)		
				

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

Установочный винт для держателя прижимной лапки

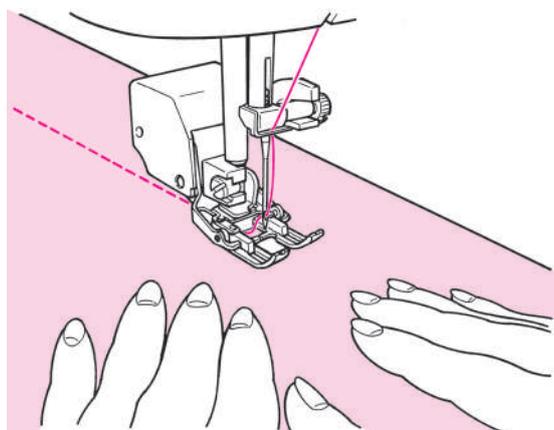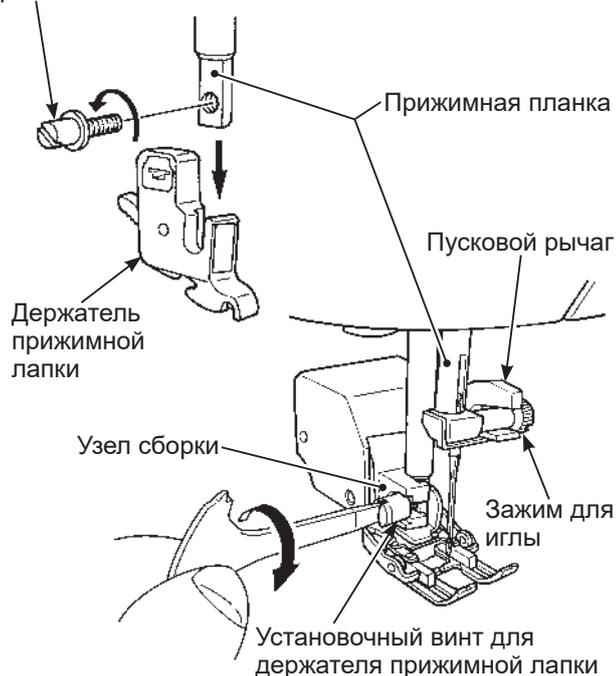

Квилтинг – процесс стачивания верхнего слоя ткани, промежуточного хлопчатобумажного и нижнего слоя. При помощи шагающей лапки машина перемещает сразу верхний и нижний слой ткани и смещения одного слоя относительно другого не происходит.

- 1** Сложите вместе и скрепите булавкой или наметкой верхний слой ткани, промежуточный хлопчатобумажный и нижний слой.
- 2** Соберите шагающую прижимную лапку.
Поднимите прижимную планку. Ослабьте установочный винт держателя прижимной лапки и демонтируйте держатель прижимной лапки. (См. стр. 16.) Установите кронштейн на иглодержатель. Затем установите шагающую лапку на шток прижимной лапки. Надежно затяните фиксирующий винт держателя прижимной лапки.
- 3** Поместите руки по обе стороны прижимной лапки и выполняйте строчку, разглаживая ткань.
* Шейте на средней или медленной скорости.


* Установите прижимную лапку ниже, чтобы избежать смещения слоев ткани.
О регулировании давления прижимной лапки см. стр. 30.

Пришивание шнуров

	Образец № Строчка 05 Строчка 4
Прижимная лапка	Лапка для пришивания шнуров (H)

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

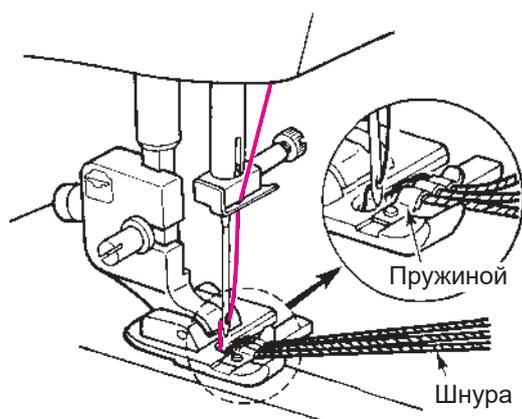


■ 3 шнура: строчка № 05

При пришивании трех шнуров одновременно, проденьте каждый шнур в отдельное отверстие под пружиной. Протяните шнуры под лапкой, распрямите их, затем опустите прижимную лапку.

В начале и в конце строчки используйте закрепку или кнопку реверсивного стежка.

Перетяните шнуры на изнаночную сторону ткани, зафиксируйте узелками и отрежьте излишек шнуров.

* При вшивании двух шнуров, проденьте один из них в крайнее правое отверстие под пружиной лапки, и другой - в крайнее левое.

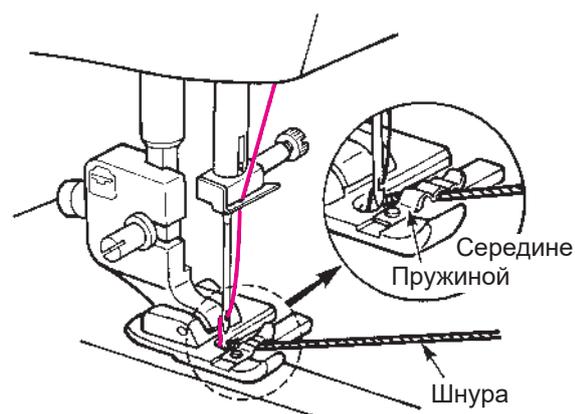

■ 1 шнур: строчка 4

При пришивании одного шнура проденьте его в отверстие под пружиной лапки, расположенное по середине, затем протяните шнур под лапкой, так, чтобы он разместился в канавке. Опустите лапку.

Установите ширину зиг-зага на «2». Пришейте шнур строчкой зиг-заг. В начале и в конце строчки используйте закрепку или кнопку реверсивного стежка.

Перетяните шнуры на изнаночную сторону ткани, зафиксируйте узелками и отрежьте излишек шнуров.

Пришивание бусин

				
	Образец №	Прямой 4		
	Прижимная лапка	Лапка для пришивания бусин		
				



Внимание


Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

* Максимальный диаметр бусин, которые могут быть пришиты с помощью данной лапки, - 4.0 мм.

Установите длину и ширину стежка, равные диаметру бусин. Используйте прозрачные нитки для лучшего визуального эффекта. Данную лапку можно использовать так же для вшивания отделочного шнура.


< Для бусин, размером более 4.0 мм >

 4,0 мм	 4,0 мм	длина стежка	ширина зигзага
			
			

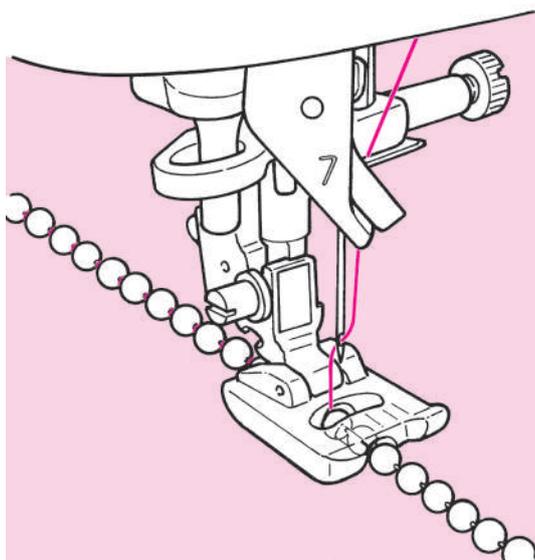


- 1** Бусины должны проходить через отверстие в лапке.
- 2** Удостоверьтесь, что игла не сталкивается с бусиной, прежде чем приступить к шитью. Шейте не низкой скорости.

Вшивание шнура


			
		Образец №	Прямой 1
		Прижимная лапка	Лапка для пришивания бусин

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.




- 1** Прежде чем приступить к вшиванию шнура, отрежьте ткань шириной 2.5 - 3.0 см, в зависимости от толщины шнура.

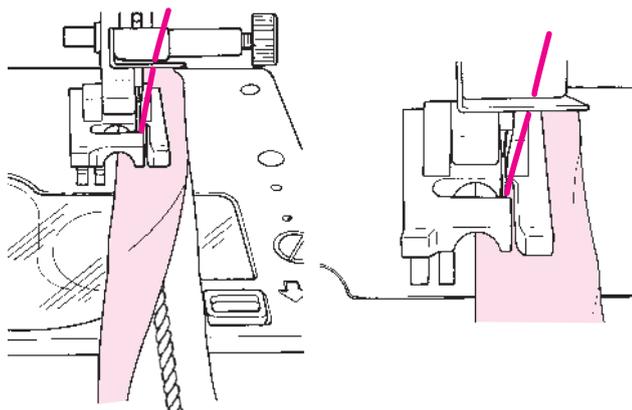


- 2** Сложите отрезанную ткань пополам, положите шнур внутрь. Сшейте ткань, прошив по краю шнура. Измените положение иглы, установив значение [7.0].

Совет: Сдвиньте шнур на правую сторону от канавки на лапке, тогда шов получится ровный.

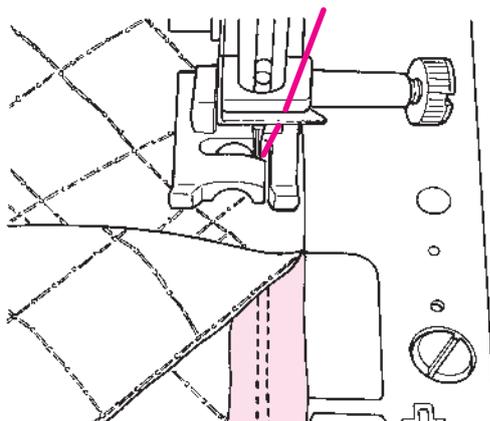

- 3** Вшейте полученный кант в ваше изделие, следите, чтобы шнур, вшитый в ткань, располагался в желобке под лапкой, положение иглы [6.6].

Квилтинг (свободно-ходовая стежка)

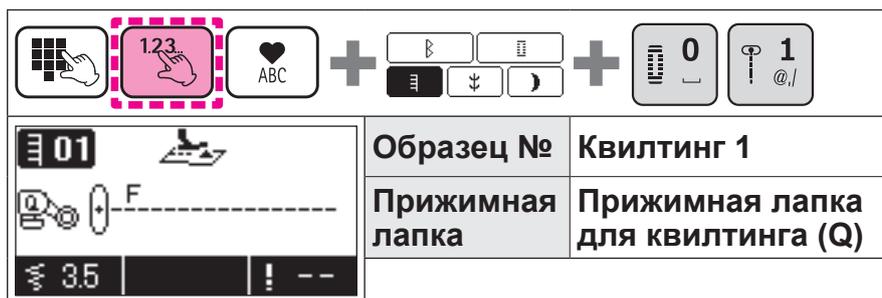

⚠ Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

Техника, при которой ткань свободно движется в любом направлении без участия механизма подачи ткани, называется техникой свободного движения.

Когда зубчатая рейка опущена (положение зубчатого двигателя ткани), возможно шить по различным изогнутым линиям и/или в любом направлении, перемещая ткань вручную.

*** Убедитесь, что активен режим прямолинейного шитья (основная центральная строчка).**

При выполнении техники свободного движения в сочетании со строчкой зигзаг используйте прижимную лапку для квилтинга (прозрачный тип зиг-зага), которую можно заказать дополнительно через дилера.

Установочный винт для держателя прижимной лапки




1 Сложите вместе и скрепите булавкой или наметкой верхний слой ткани, промежуточный хлопчатобумажный и нижний слой.


2 Соберите шагающую прижимную лапку.

Поднимите прижимную планку. Ослабьте установочный винт держателя прижимной лапки и демонтируйте держатель прижимной лапки. (См. стр. 16.) Установите прижимную лапку для квилтинга и затяните установочный винт прижимной лапки.

3 Переместите ручку зубчатого двигателя ткани вправо.

Зубчатая рейка теперь находится внизу.

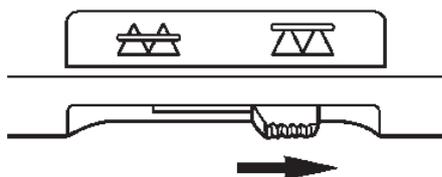

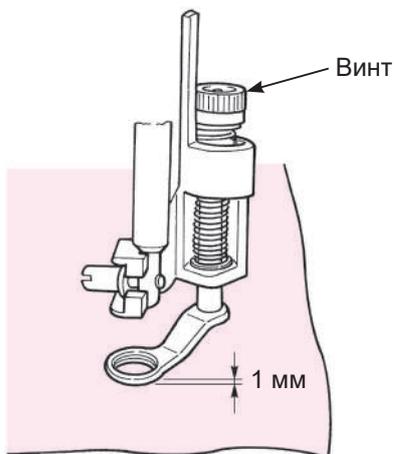

4 Поместите ткань под прижимную лапку и опустите прижимную лапку.

5 Отрегулируйте высоту прижимной лапки, исходя из толщины материала.


Регулировка высоты может быть выполнена двумя способами.

- ① При свободно-ходовой строчке (Программа № Стегание 1) высота прижимной лапки при активной функции скольжения может быть отрегулирована с помощью регулятора длины стежка.


Высота уменьшена  Высота увеличена

- ② Регулировка с помощью винта прижимной лапки.

Материал может продвигаться свободно, без сопротивления, при отрегулированном положении прижимной лапки на 1 мм выше материала.

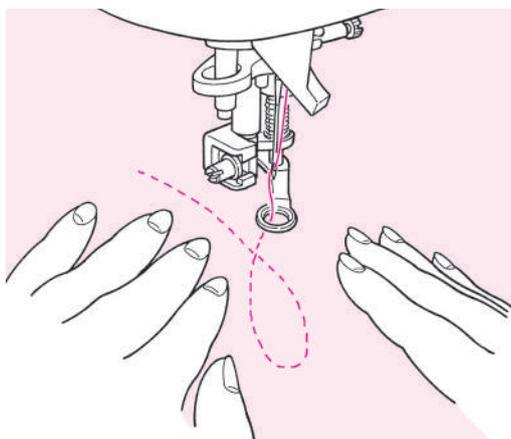

6 Используйте обе руки, чтобы придерживать ткань и перемещать ее, но не смещать. Длина стежка должна получиться около 1,5 – 2 мм.

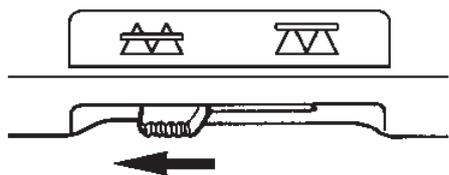

7 Когда закончена строчка в технике свободного движения, переместите зубчатую рейку обратно влево.

Зубчатая рейка примет верхнее положение и начнет работать, как только машина начнет выполнять строчку.

Советы:

• Как фиксировать строчку

1. В начале выполнения строчки вытяните нижнюю нить на поверхность верхнего слоя ткани, соедините обе нити – верхнюю и нижнюю и выполните 3 стежка на месте. После этого перемещайте ткань по своему желанию. Таким образом, стежки на изнаночной стороне ткани выглядят аккуратно.
2. В конце выполнения строчки выполните 3 стежка на месте и остановитесь.

• Как выполнить строчку со стежками равномерной длины

1. Когда используется ножная педаль, ткань можно направлять обеими руками достаточно свободно.
2. Установите регулятор скорости на среднюю скорость или умеренно низкую, полностью нажмите ножную педаль и перемещайте ткань.
 - если стежки становятся слишком большими, установите регулятор скорости на «быстрее»;
 - если стежки становятся слишком маленькими, установите регулятор скорости на «медленнее».

Вышивка шнуром


  123  ABC   1 @/		
 01  	Образец №	Прямой 1
3.5 ! 2.4	Прижимная лапка	Лапка для вышивки шнуром

Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.


Толщина шнура: 1,5 - 2,0 мм, гладкая поверхность, плотный. Не рекомендуется использовать шнур со слабым плетением.

Рекомендуемая ткань: ткань для квилтинга и ткани средней плотности. При работе с тонкими тканями, используйте подкладку.

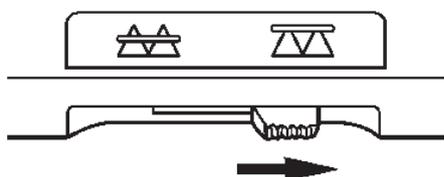


1 Опустите зубчатую рейку, переведя бегунок вправо.


На рисунке зубчатая рейка опущена.

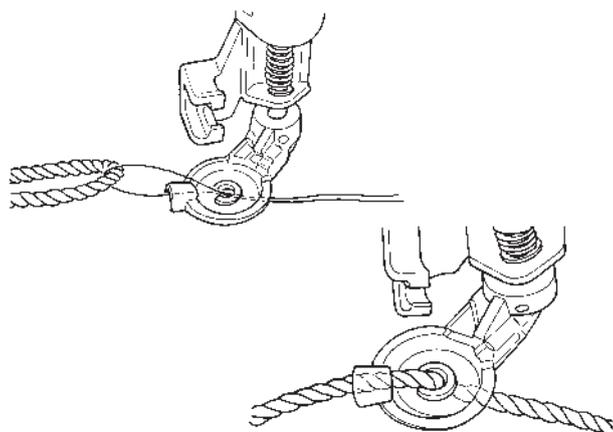


2 С помощью проволоки проденьте шнур через отверстие в лапке.

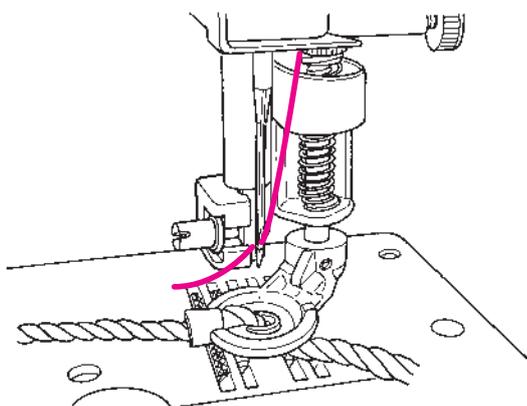


3 Установите лапку на машину.



4 Выключите машину и отрегулируйте высоту подъема лапки с помощью регулировочного винта.

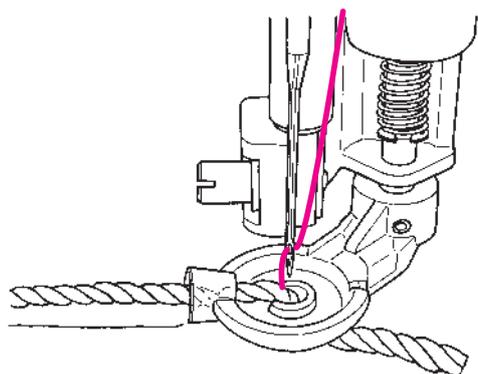



5 Выполните 2-3 стежка, чтобы закрепить шнур. Отрегулируйте положение иглы, если это необходимо. Удостоверьтесь, что игла не сталкивается с лапкой.

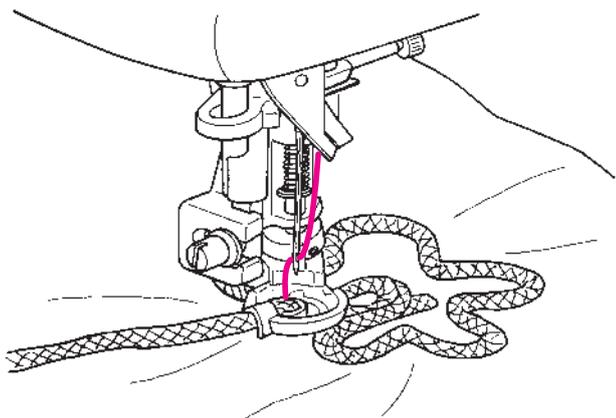

6 Медленно шейте по шнуру.

Прижимная лапка с направляющей

Интервал деления лапки 2 мм.



Вышивание букв


			+
	Образец №	Квилтинг: 03~80 Декоративные 1: 01~80 Декоративные 2: 01~80 Буквы	
	Прижимная лапка	Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных петель (I)	

⚠ Внимание

Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

* В случаях, когда в режиме свободно-ходовой стежки применяется пошаговый стежок, в некоторых программах строчка может выглядеть иначе, чем изображено на экране.

■ Подготовка перед началом строчки

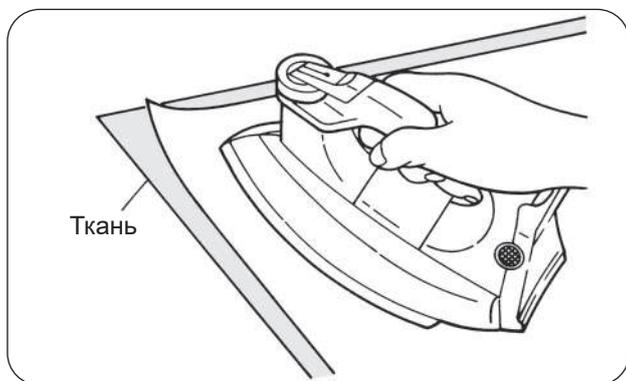

(Для аккуратного выполнения строчки используйте прокладку и выполните тестовую строчку.)

Используйте утюг, что закрепить липкую прокладку к изнаночной стороне ткани.


* Если длина стежка становится слишком маленькой, нижняя нить выступит на лицевую сторону ткани и строчка может остановиться. Поэтому перед началом стачивания выполните тестовую строчку.

■ Тестовая строчка

	+	
	Образец №	-
	Прижимная лапка	Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных петель (I)

Так как образец может иметь отклонения в зависимости от типа и толщины ткани, необходимо использовать плавкий прокладочный материал. Выполните тестовую строчку с той же тканью и тем же прокладочным материалом.

Выполните регулировку с помощью дополнительных функций (подробная информация представлена на стр. 98).

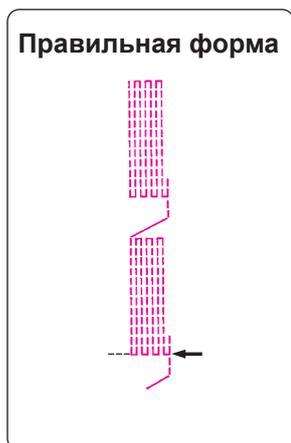

Если правая сторона выше левой

Диапазон регулировки **+01 ~ +30**


Выполните регулировку, проводя при этом пробное шитье с помощью кнопки.

Если правая сторона ниже левой

Диапазон регулировки **-01 ~ -30**


Выполните регулировку, проводя при этом пробное шитье с помощью кнопки.

■ Экран и кнопки управления

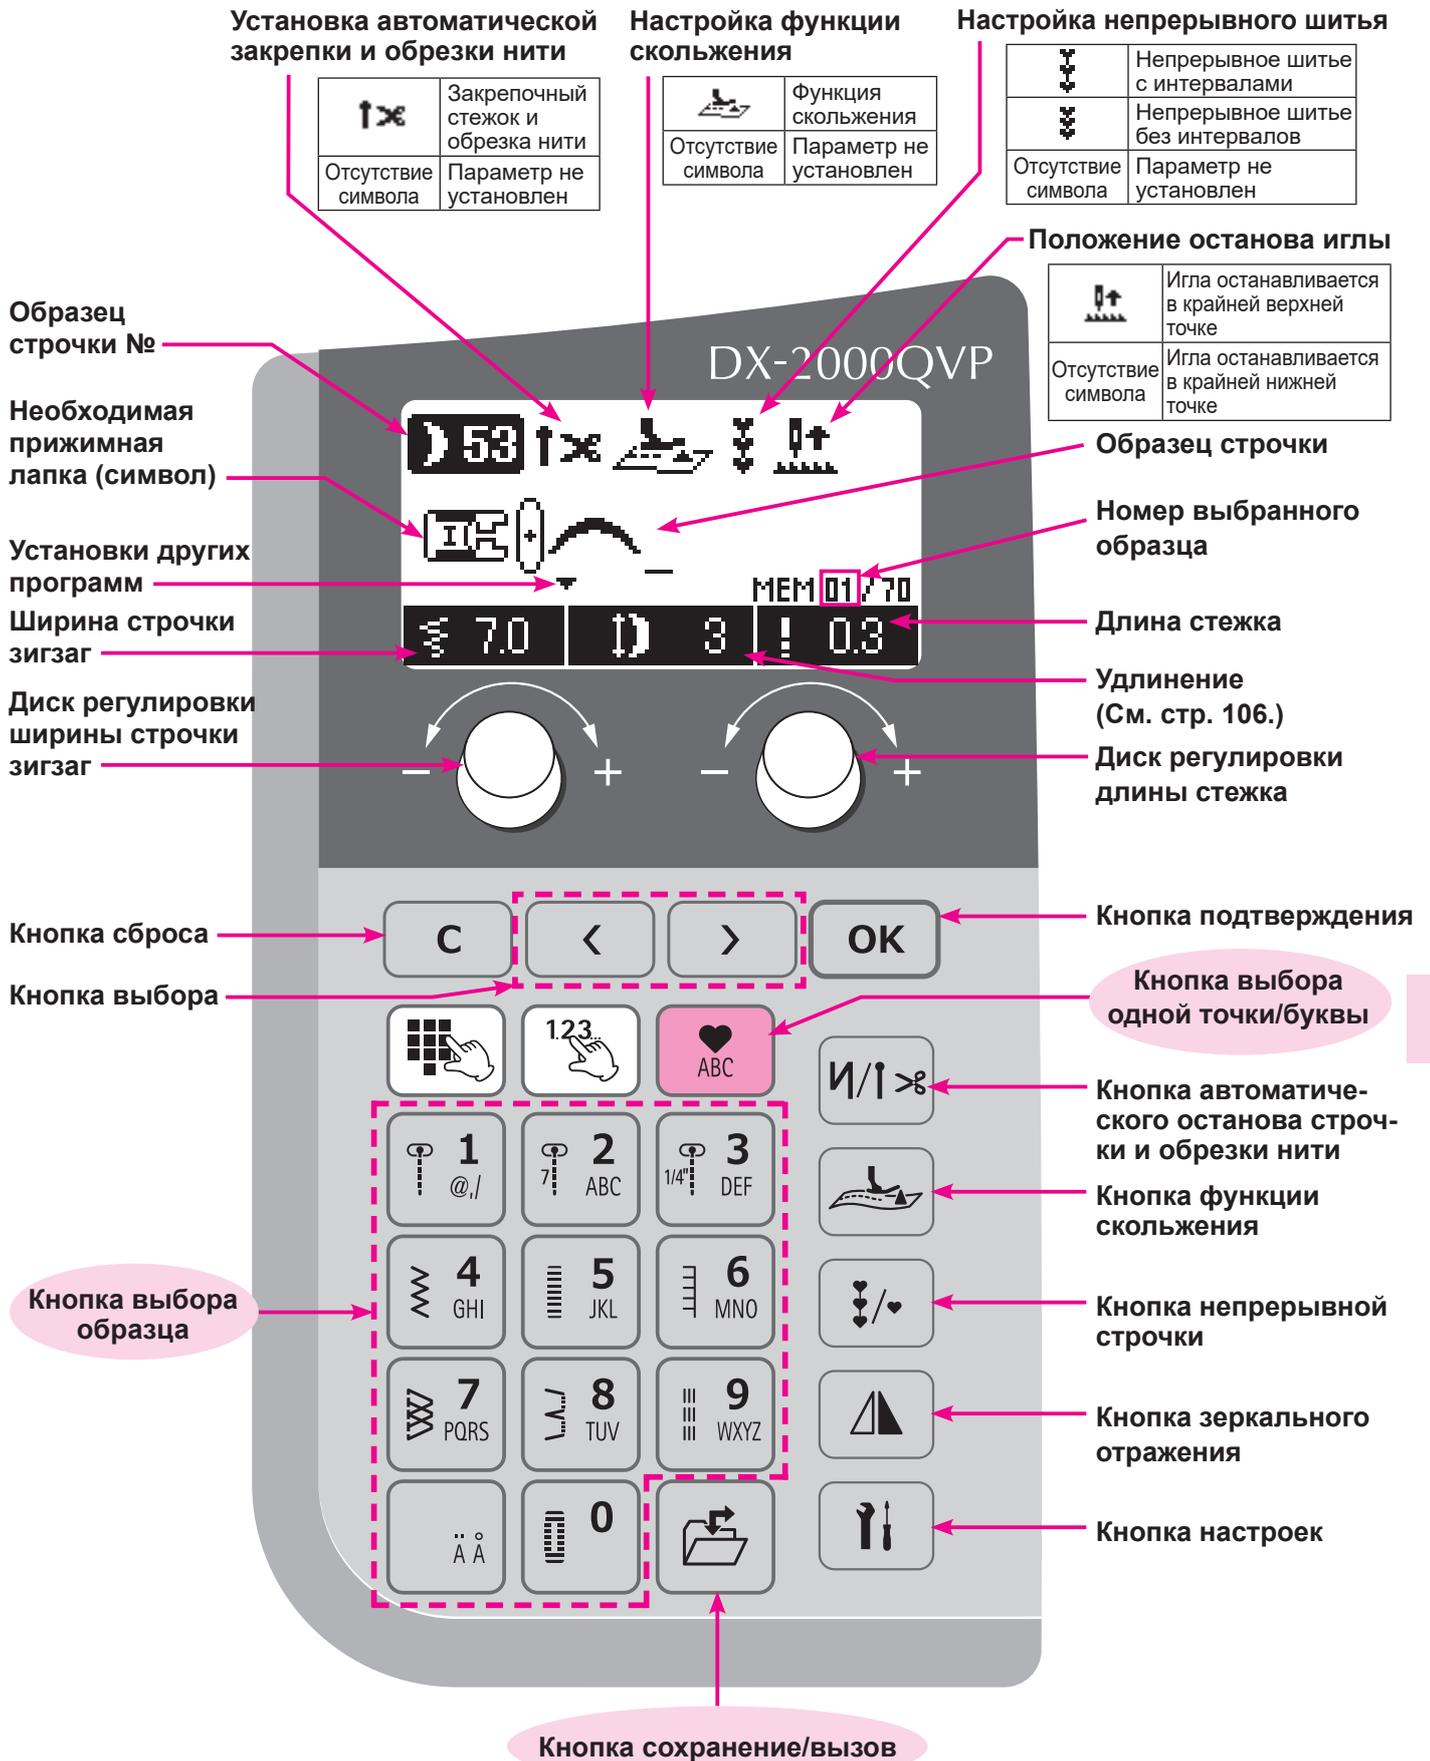

■ Как выбрать образцы (буквы)


Нажмите

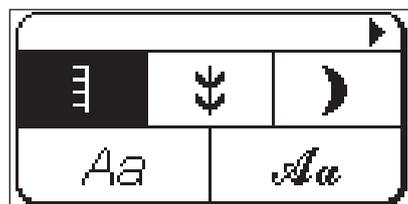


Нажмите **>** или



для выбора

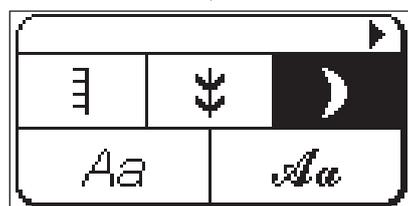

Нажмите **OK**.

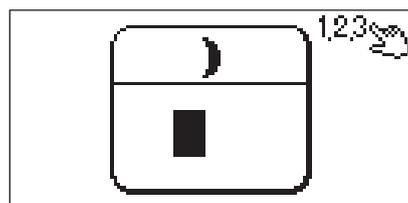


Нажмите **3**



и **1**



(Образец №. 31)

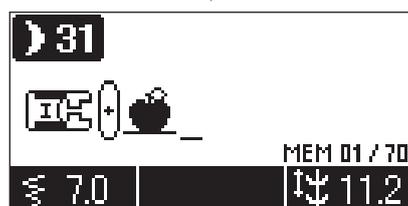


Нажмите **ABC**.




Нажмите **>** или



для выбора

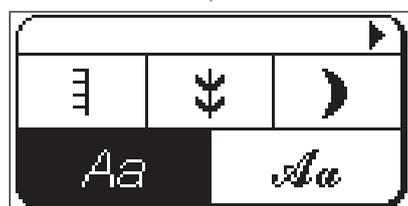


Пример:

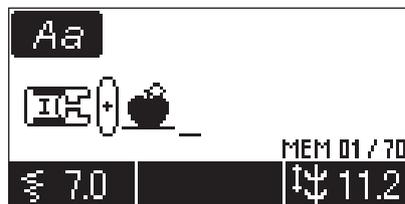

Нажмите **OK**.



Нажмите **5**

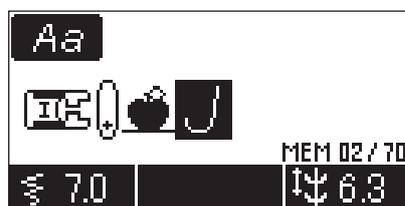


Нажмите **8**



2

раза.

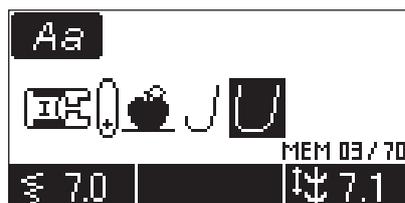

Нажмите **5**



2

раза.




Нажмите **4**



3

раза.



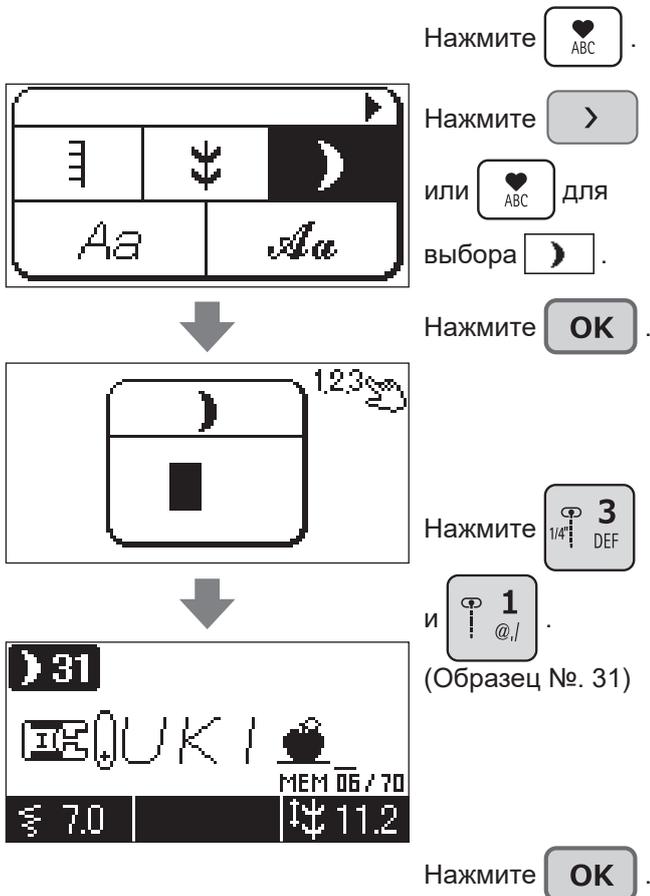

Если нужно вставить пробел между одним режимом (текст) и другим режимом (текст)...

Комбинируйте режим (текст) и режим (текст), при этом вставляя:
 Декоративные режимы 2, № 52 ($\begin{matrix} 52 \\ | \end{matrix}$)


Если вы хотите изменить размер образца (букв)

Переместите курсор к желаемому образцу (букве).
 Вы можете изменить высоту и ширину следующим образом:

Высота: Диск регулировки ширины строчки зигзаг
 Ширина: Диск регулировки длины стежка

■ Как редактировать образцы (буквы)

Пример:

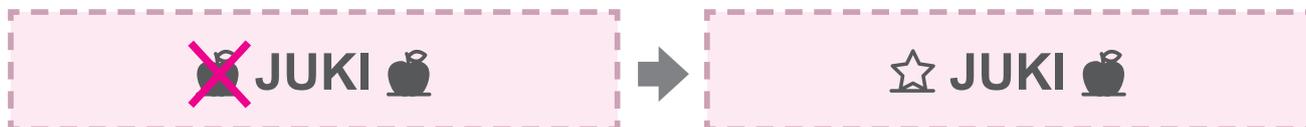

Заменить 🍎 на ☆.





Нажмите ,
и переместите «_»
(курсор) к позиции,
которую хотите
удалить.



При нажатии ,
образец, выделенный
курсором как «🍎»,
будет удален.



Нажмите .

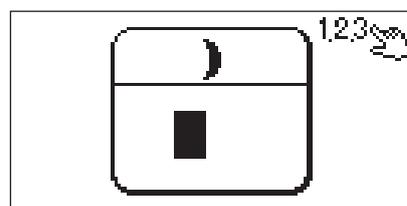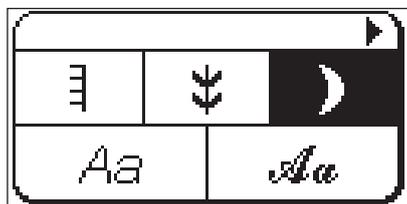


Нажмите .

Нажмите  и

.
(Образец № 16)



■ Как вышить образец (буквы)

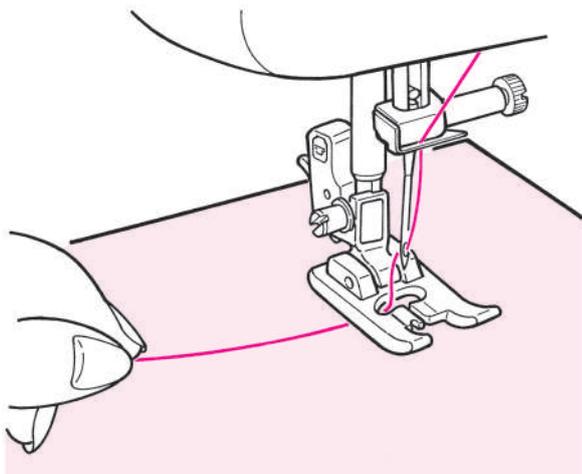


Проденьте игольную нить через отверстие в прижимной лапке и оттяните ее в сторону. Поместите ткань под прижимную лапку и начните выполнять строчку.

По окончании строчки машина остановится автоматически.

Примечания:

1. Обратите внимание, что в зависимости от образца (буквы) скорость выполнения строчки может варьироваться.
2. Если во время выполнения строчки задействована функция автоматического обрезки нити, машина начинает выполнять строчку сначала.
3. При выполнении уплотненной строчки, если длина стежка слишком маленькая, стежки могут спутаться, и машина остановится.

■ Расположение концов нити при переходе от одного элемента вышивки к другому

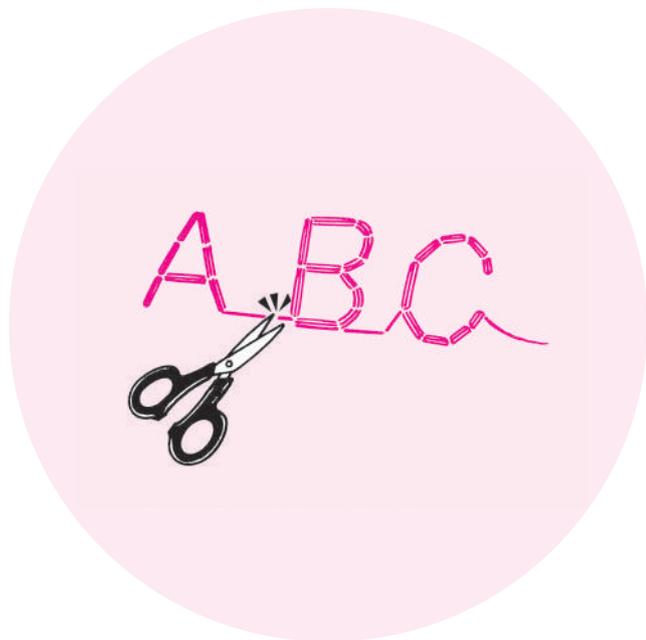

Обрежьте ненужные нити с лицевой стороны ткани ножницами.


■ Сохранение/ вызов образцов (букв)

Буквы и одноточечные образцы можно объединить и сохранить рисунок для использования в дальнейшем. Для сохранения доступны в общей сложности 10 папок.


(Сохранить)




Нажмите  .

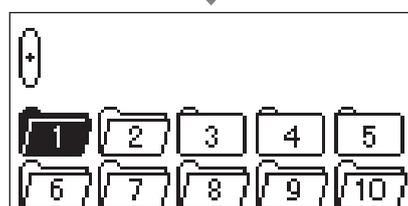

При помощи  выберите папку, куда сохранить рисунок, и нажмите **OK** .

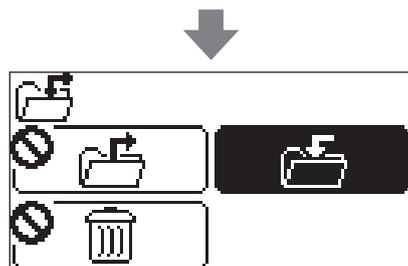

Примечание:  означает, что в папке уже есть сохраненный рисунок.  означает, что папка пуста и готова для принятия рисунков к сохранению.

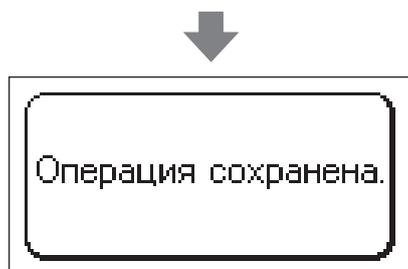


Нажмите **OK** .

(Вызвать)



Нажмите  .

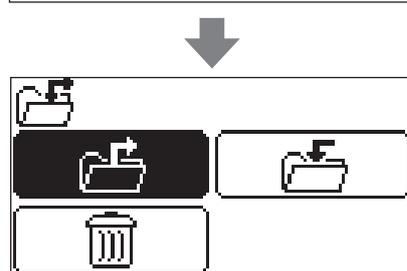

Нажмите  , чтобы вызвать папку, из которой вы хотите взять рисунок.



Нажмите **OK** .

Нажмите **OK** .



Нажмите **OK** .



★ Чтобы удалить содержимое папки.

Нажмите

При помощи выберите папку назначения, где сохранено содержимое, которое необходимо удалить.

Нажмите **ОК**

При помощи , чтобы выбрать «удалить» и нажмите **ОК**.

Нажмите **ОК**

■ Для непрерывного шитья выбранных программ

Возможно непрерывное шитье комбинирования буквенных символов и одноточечного стежка или одиночной программы.



Выберите режим и нажмите кнопку . Это позволит многократно шить выбранные программы. Можно выбрать два типа непрерывного шитья.

- 1 Нажмите один раз кнопку : На экране будет отображен символ . В таком случае допускается непрерывное шитье указанных программ с большими интервалами между программами.

Пример :



- 2 Нажмите дважды кнопку : На экране будет отображен символ . В таком случае допускается непрерывное шитье указанных программ с небольшими интервалами между программами.

Пример :



При повторном нажатии кнопки функция непрерывного шитья будет отменена.

* При деактивации функции непрерывного шитья во время процедуры шитья, швейная машина будет остановлена после завершения работы в режиме, в котором проводилось шитье.

Методы выбора букв

Аа Аа Аа Аа

	Количество нажатий кнопки													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 @, /	@	!	&	'	()	,	.	?	-	.	/	:	;
2 ABC	A	B	C	a	b	c								
3 DEF	D	E	F	d	e	f								
4 GHI	G	H	I	g	h	i								
5 JKL	J	K	L	j	k	l								
6 MNO	M	N	O	m	n	o								
7 PQRS	P	Q	R	S	p	q	r	s						
8 TUV	T	U	V	t	u	v								
9 WXYZ	W	X	Y	Z	w	x	y	z						
0 _	-													

12 12 12 12

	Количество нажатий кнопки
	1
1 @, /	1
2 ABC	2
3 DEF	3
4 GHI	4
5 JKL	5
6 MNO	6
7 PQRS	7
8 TUV	8
9 WXYZ	9
0 _	0

		Количество нажатий кнопки				
		1	2	3	4	5
	Сразу после выбора «А»	Ä	Å	Æ	А	
	Сразу после выбора «а»	à	ä	å	а	
	Сразу после выбора «С»	Ç	С			
	Сразу после выбора «с»	ç	с			
	Сразу после выбора «е»	è	é	ê	ë	e
	Сразу после выбора «і»	ì	í			
	Сразу после выбора «N»	Ñ	N			
	Сразу после выбора «n»	ñ	n			
	Сразу после выбора «O»	Ö	Ø	О		
	Сразу после выбора «о»	ò	ö	ø	œ	о
	Сразу после выбора «U»	Ü	U			
	Сразу после выбора «u»	ù	ü	u		
Иначе, чем буквы выше	Не активно					



Тип и использование опций



■ Тип настроек

			Настройки по умолчанию	При повторном выборе режима	При отключении и повторном включении питания	
①		Изменение ширины шва для обметывания петель	Возможно изменить ширину шва для обметывания петель.	Стандарт	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут возвращены к значениям по умолчанию
②		Изменение положения иглы	Вы можете изменять центральную линию шитья.	(в зависимости от программы)	Текущие настройки будут возвращены к значениям по умолчанию	Текущие настройки будут возвращены к значениям по умолчанию
③		Выбор положения останова иглы	Вы можете выбрать положение останова иглы (вверху или внизу) после того, как швейная машина будет остановлена.	Остановка с иглой в нижнем положении	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
④		Настройки двойной иглы	Выберите эту функцию при использовании сдвоенной иглы.	Одиночная игла	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑤		Функции педали	Можно задать операцию, которая будет выполняться при нажатии передней части педали. Вы можете выбрать любую из следующих операций: «обратный стежок», «закрепочный стежок», «шитье половинным стежком», «шитье одинарным стежком», «подъем/опускание прижимной лапки», «обрезка нити» и «функция отсутствует».	Обратный стежок	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑥		Функция подъема прижимной лапки при повороте изделия	Вы можете запрограммировать швейную машину на поднятие прижимной лапки, когда игла остаётся в нижнем положении, при остановке швейной машины.	Активно	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑦		Регулировка высоты подъёма прижимной лапки при повороте изделия	Вы можете задать высоту подъёма прижимной лапки во время останова машины для поворота изделия. Диапазон регулировки: от 2,0 до 6,0 мм (с шагом 1 мм)	2,0	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑧		Регулировка подъёма прижимной лапки при включении функции «скольжения»	Вы можете задать высоту подъёма прижимной лапки при нажатой кнопке функции «скольжения». Диапазон регулировки: от 2,0 до 6,0 мм (с шагом 1 мм)	0,5	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑨		Установка высоты подъёма прижимной лапки после обрезки нити	Вы можете задать автоматическое поднятие прижимной лапки после обрезки нити.	Активно	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑩		Регулировка штопки	Эта функция применяется для регулировки формы вышиваемого шаблона. Диапазон регулировки: от -30 до 30	0	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑪		Регулируемая начальная скорость шитья	Вы можете выбрать скорость, которая будет установлена в начале шитья.	Медленно	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑫		Регулируемая скорость обратного хода	Вы можете выбрать регулировку скорости обратного хода или скорости закрепки	Медленно	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑬		Руководство	На ЖК экране отображается руководство по работе с направляющей намотки нижней нити, намоткой шпульки, заправкой верхней нити, заменой прижимной лапки и типом иглы.	-	-	-
⑭		Регулировка чувствительности сенсорной панели	Регулировка чувствительности сенсорной панели проводится в пять этапов.	3,0	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑮		Контрастность ЖК дисплея	Можно выбрать 1 из 11 уровней контрастности ЖК дисплея.	6	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑯		Настройка громкости звукового сигнала	Вы можете отрегулировать громкость звукового сигнала, сопровождающего нажатия кнопок на сенсорной панели.	Громко	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑰		Установка языка	Вы можете выбрать язык из 8 языков или пиктографов.	(в зависимости от страны поставки)	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут сохранены.
⑱		Удлинение	Возможно отрегулировать длину образца (Декоративные 2: № 53 - 69). Длину образца можно отрегулировать в диапазоне от 1 до 5.	(в зависимости от программы)	Текущие настройки будут сохранены.	Текущие настройки будут возвращены к значениям по умолчанию
⑲		Стирание настроек	Вы можете удалить все настройки для возврата к заводским установкам.	-	-	-

1 Изменение ширины шва для обметывания петель

Возможно изменить ширину шва для обметывания петель.

* Это можно сделать во время обметывания петли.




Маленький



Стандарт




Большой




* По умолчанию установлены «стандартные» настройки.

Пример: Уменьшение ширины шва.

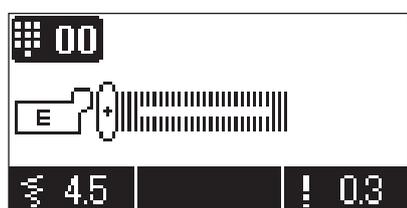


Нажмите .

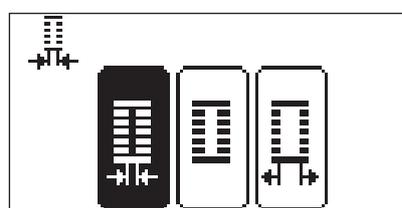


Нажмите **OK**.




Нажмите **OK**.

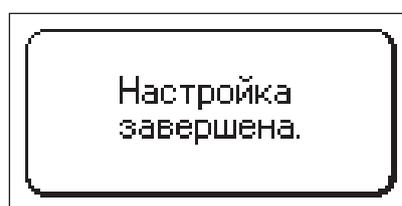

Через несколько секунд.

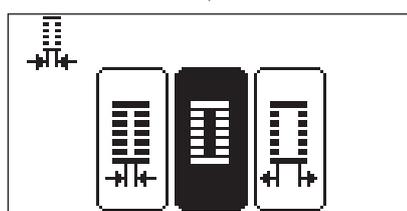

Нажмите **<**.

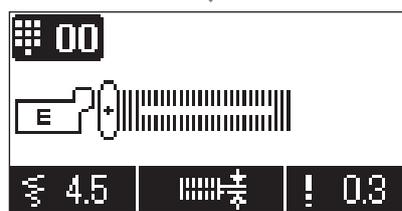

Ширина теперь изменена.

* При разрезании пуговичной петли распорочным ножом старайтесь не повредить строчку.

* После выключения и повторного включения машины восстанавливаются настройки по умолчанию.

② Изменение положения иглы


Вы можете изменять центральную линию шитья.



Положение иглы слева




Положение иглы по центру




Положение иглы справа

* Значение по умолчанию отличающиеся в программе.


Пример: Изменение положения иглы для строчки зигзаг на положение «игла слева».

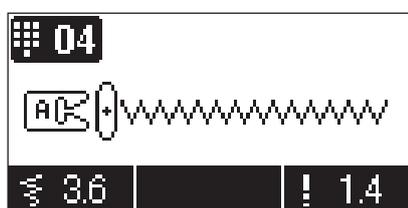

Нажмите

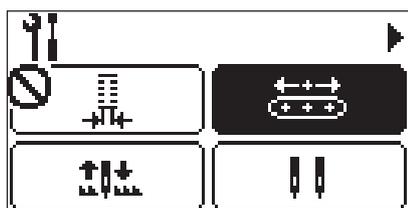

Нажмите

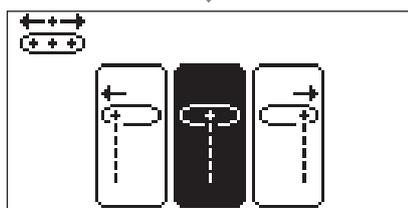


Нажмите



Нажмите



Через несколько секунд.

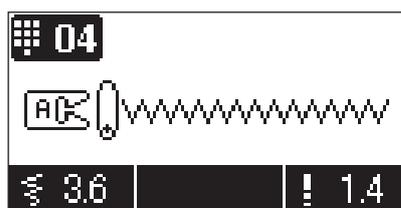

Теперь игла находится слева.

* При использовании комбинированного образца строчки и замене положения иглы положение иглы меняется для всех выбранных образцов. Но если в комбинированный образец входит буква, положение иглы не изменится.

* После изменения положения иглы и при выборе другого образца строчки машина возвращается к установкам по умолчанию.


3 Выбор положения останова иглы

Вы можете выбрать положение останова иглы (вверху или внизу) после того, как швейная машина будет остановлена.

* Значением по умолчанию является положение останова внизу.


* Если положение останова иглы установлено в «верхнем положении иглы», функция скольжения прижимной лапки автоматически отключается.

Пример: установка положения останова иглы в верхнем положении после остановки машины:

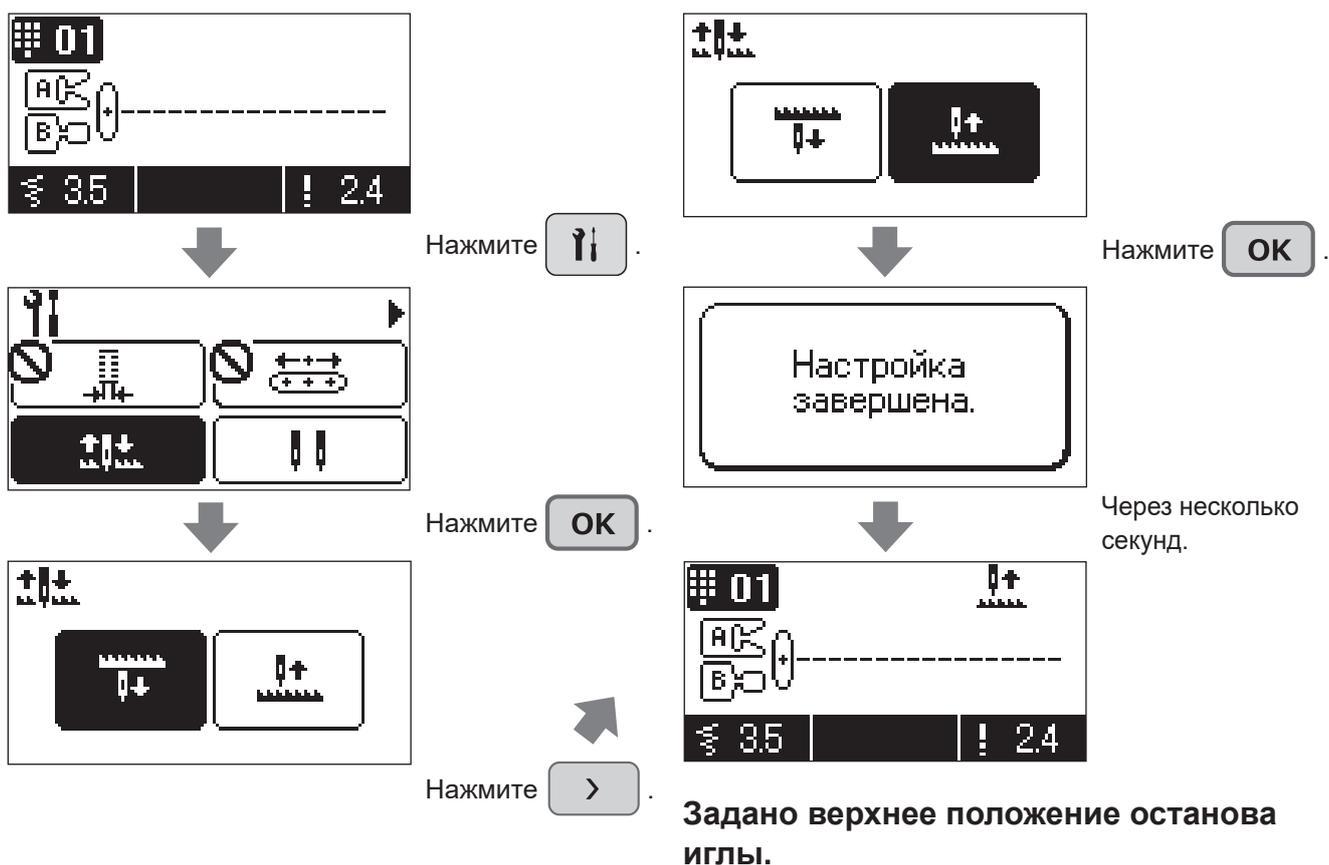


* Настройка не сбросится даже при выключении и повторном включении машины.

<изображение на экране>

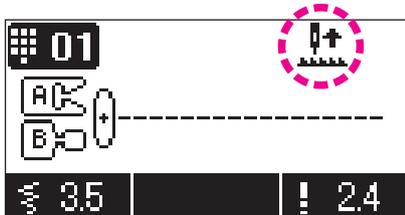

Одиночная игла

	Игла останавливается в крайней верхней точке
Отсутствие символа	Игла останавливается в крайней нижней точке

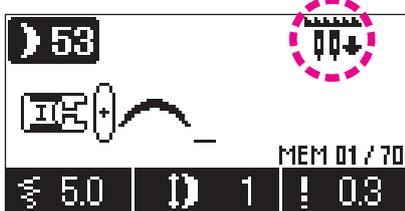

Двойная игла

	Игла останавливается в крайней верхней точке
	Игла останавливается в крайней нижней точке

④ Работа с двойной иглой



Внимание

Перед заменой игл отключайте машину от электросети.

С помощью двойной иглы можно выполнить красивую декоративную строчку.

* Для использования двойной иглы установите режим двойной иглы в настройке






и выполните тестовую строчку.



* Для двойной иглы размер нити должен быть меньше 60.

* Убедитесь, что используется двойная игла размером 2,0 мм (прилагается игла: 2,0 мм).

* При использовании двойной иглы скорость строчки будет меньше.

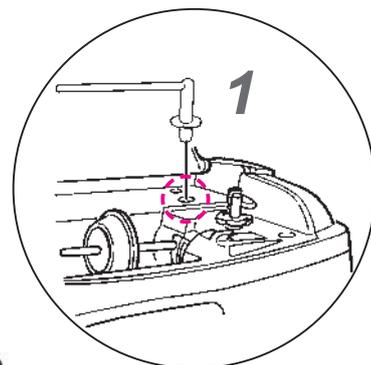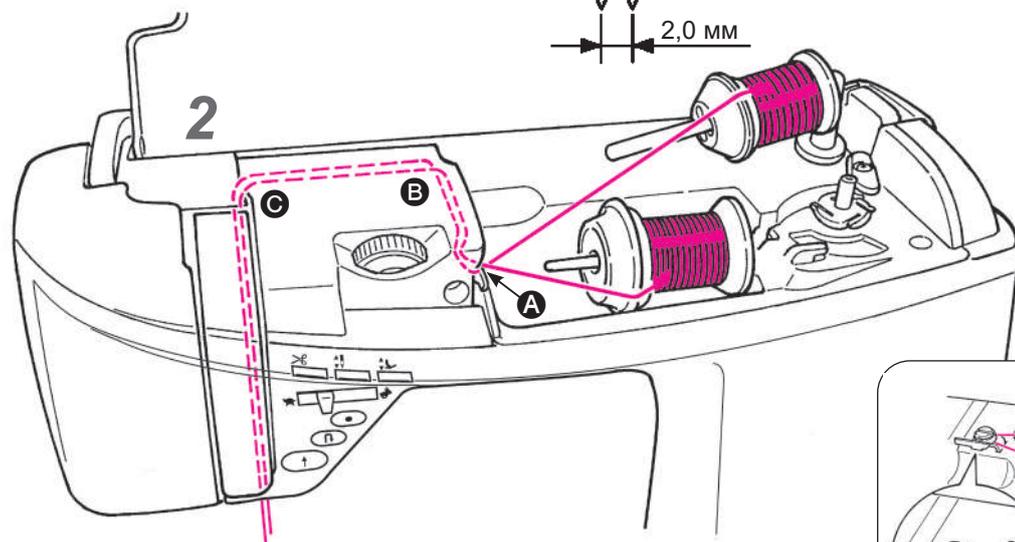

* Намотка нижней нити также возможна с помощью дополнительного держателя штифта катушки.

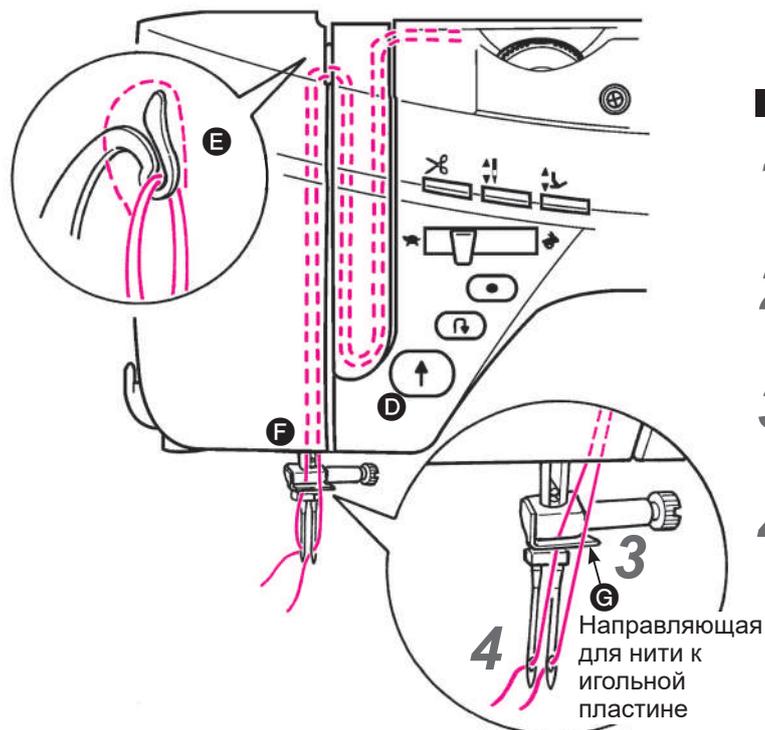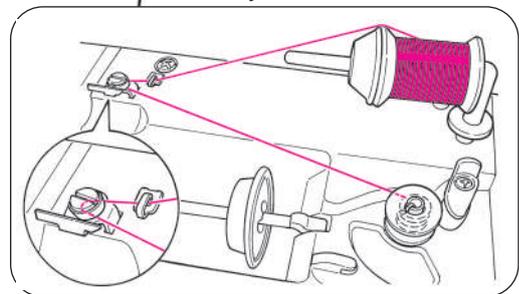


■ Как заправить нить в иглу

- 1 Установите дополнительный держатель штифта катушки.
- 2 Сначала протяните нить через направляющую **A**. Затем направьте нити от **B** к **F**.
- 3 Не протягивайте нить для правой иглы через направляющую **G**.
- 4 Заправляйте нить в правую и левую иглу по отдельности.


* Нельзя использовать устройство для автоматической заправки нити. Заправьте каждую нить вручную.

* Для двойной иглы не используется устройство для автоматической заправки нити.

■ Установка двойной иглы

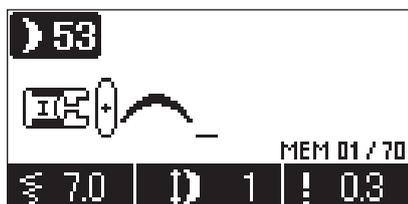


* Выберите образец строчки, подходящий для двойной иглы.

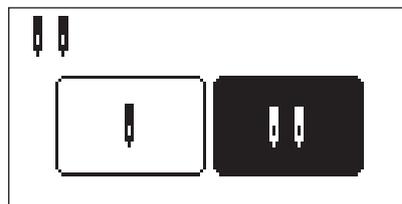


Нажмите .


Нажмите **OK**.

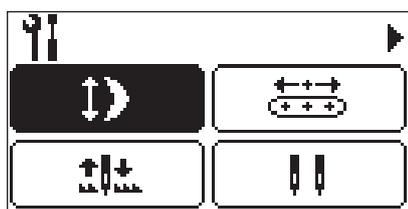


Трижды нажмите кнопку  или

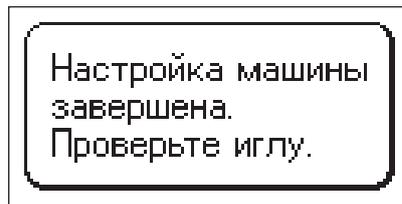

Через несколько секунд.

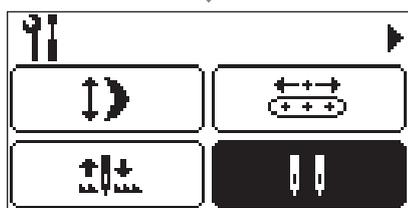

Нажмите **OK**.

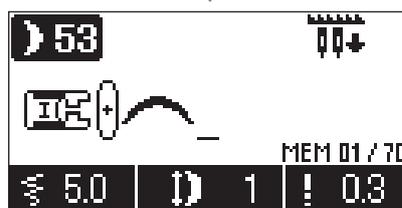


На дисплее будет отображаться символ двойной иглы.

* В режиме работы двойной иглой количество образцов ограничено. Кроме того, длина стежка и ширина строчки зигзаг также будут настроены для работы двойной иглой.

* Настройка сохраняется в памяти, даже при выключении и включении машины.

* Невозможно выполнить настройку двойной иглы, если выбран образец строчки, не подходящий для работы двойной иглой.

Отобразится символ .



Настройку двойной иглы можно выполнить только в том случае, если выбран подходящий образец и выбрано расположение иглы по центру.

* Максимальная ширина строчки зигзаг 7,0 мм, однако на дисплее отображается .




Рисунок строчки



Максимум 7,0 мм


6 Функция подъёма прижимной лапки при повороте изделия

Вы можете запрограммировать швейную машину на поднятие прижимной лапки, когда игла остаётся в нижнем положении, при остановке швейной машины.

* Если положение останова иглы установлено в «верхнем положении иглы», функция скольжения прижимной лапки автоматически отключается.

Пример: возможно отключить функцию подъёма прижимной лапки

* Значение по умолчанию: активно

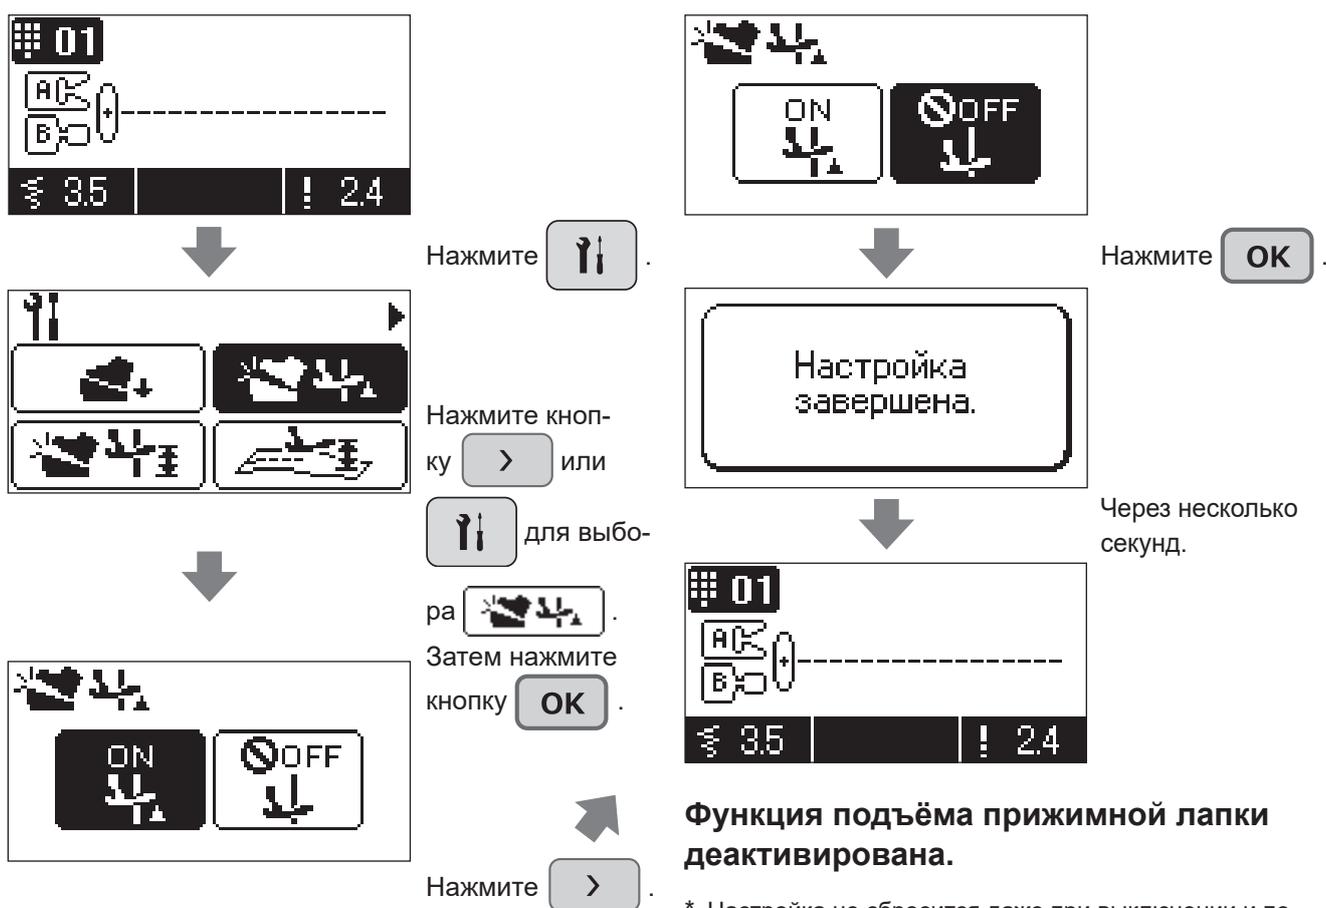


* Настройка не сбросится даже при выключении и повторном включении машины.

7 Регулировка высоты подъёма прижимной лапки при повороте изделия

Вы можете задать высоту подъёма прижимной лапки во время останова машины для поворота изделия. Диапазон регулировки: от 2,0 до 6,0 мм (с шагом 1 мм)

* Значение по умолчанию: 2,0 (мм)

Пример: Установка высоты подъёма прижимной лапки 3,0 (мм)

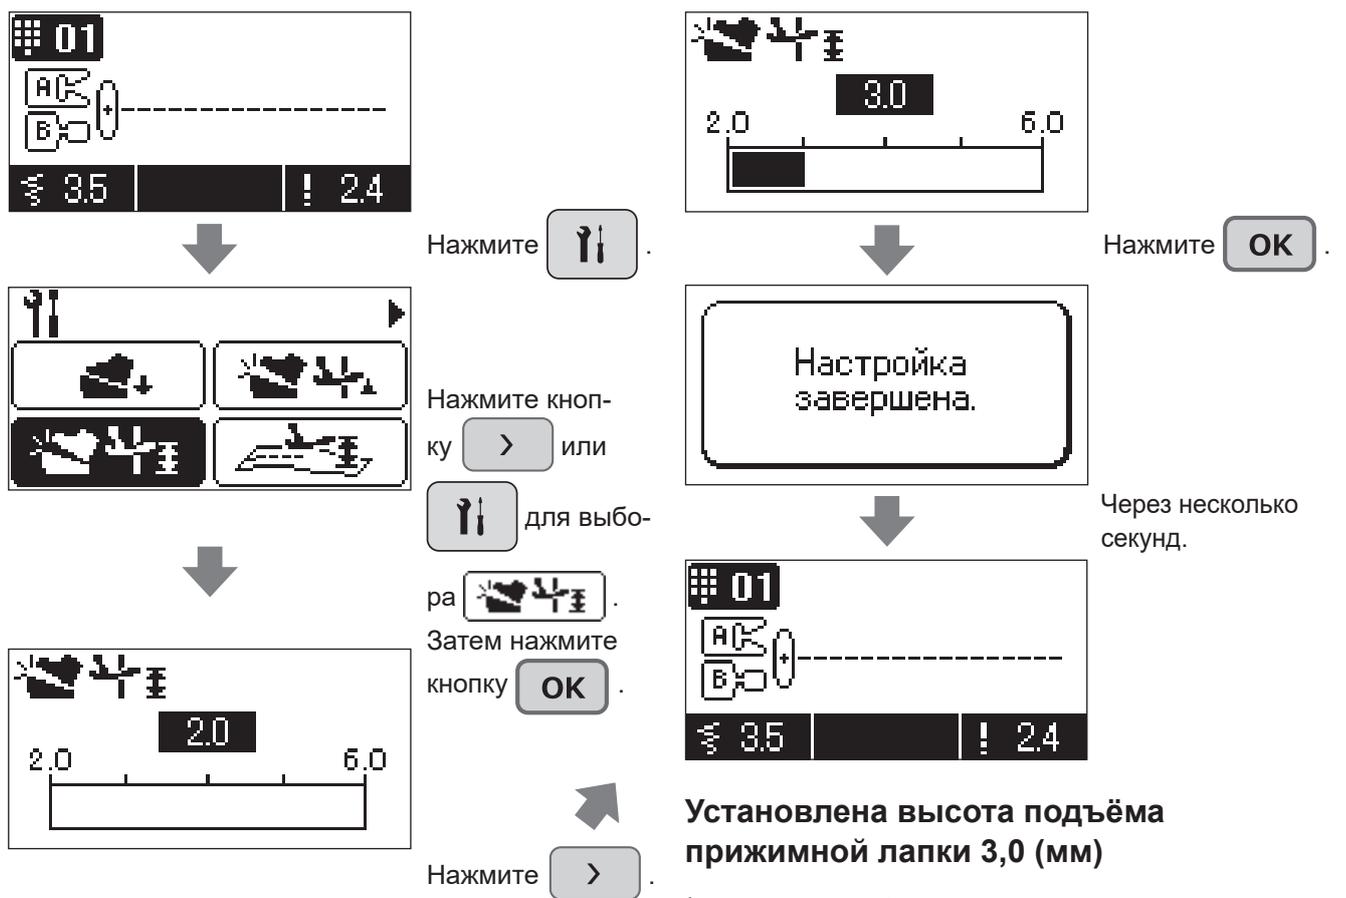

* Настройка не сбросится даже при выключении и повторном включении машины.



8 Регулировка подъёма прижимной лапки при включении функции «скольжения»

Вы можете задать высоту подъёма прижимной лапки при нажатой кнопке функции «скольжения». В данном режиме, прямая строчка (Шаблон №1) устанавливается автоматически.

Диапазон регулировки: от 2,0 до 6,0 мм (с шагом 1 мм)

* Значение по умолчанию: 0,5 (мм)

● Регулировка высоты подъёма прижимной лапки

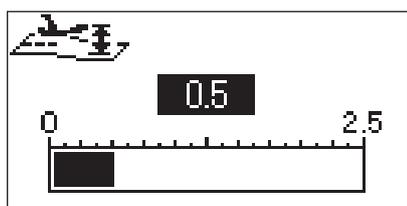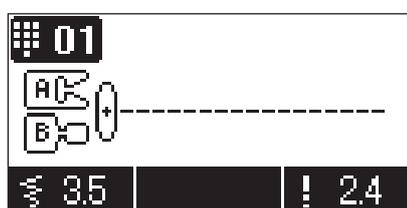

Нажмите .

Нажмите кнопку  или  для выбора . Затем нажмите кнопку .

Нажмите кнопку   для регулировки высоты подъёма прижимной лапки, чтобы ткань была надёжно зафиксирована.

Разместите материал (для пробного шитья) — такой же, который будет применяться при окончательном шитье. Отрегулируйте высоту подъёма прижимной лапки на экране настроек и выполните пробное шитье.



Если прижимная лапка расположена слишком высоко, материал не будет продвигаться, что приведет к запутыванию нити. По этой причине следует точно отрегулировать высоту прижимной лапки.



Функция «скольжения»

Суть функции состоит в том, что прижимная лапка во время шитья слегка приподнята. Эта функция применяется при простегивании таких материалов, как вельвет, когда возможно проскальзывание материала между двумя слоями.

После завершения регулировки нажмите кнопку .

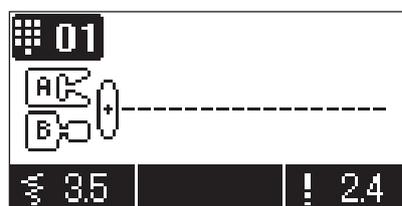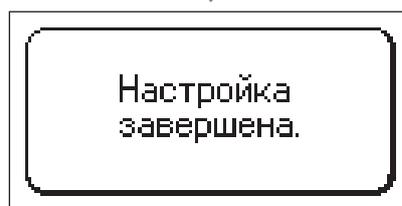

Через несколько секунд.

Высота подъёма прижимной лапки изменена.

* Настройка не сбросится даже при выключении и повторном включении машины.

⑨ Установка высоты подъёма прижимной лапки после обрезки нити

Вы можете задать автоматическое поднятие прижимной лапки после обрезки нити.

Пример: Отключение функции поднятия прижимной лапки после обрезания нити.

* Значение по умолчанию: активно

Нажмите .

Нажмите кнопку или для выбора .
Затем нажмите кнопку .

Нажмите .

Нажмите .

Нажмите .

Через несколько секунд.

Функция поднятия прижимной лапки после обрезания нити отключена.

* Настройка не сбросится даже при выключении и повторном включении машины.

10 Регулировка штопки

Эта функция применяется для регулировки формы вышиваемого шаблона.
 Диапазон регулировки: от -30 до 30

Пример:

Правильная форма

Если правая сторона выше левой,

Диапазон регулировки
+01 ~ +30

Выполните регулировку, проводя при этом пробное шитье с помощью кнопки.




< >

Если правая сторона ниже левой,

Диапазон регулировки
-01 ~ -30

Выполните регулировку, проводя при этом пробное шитье с помощью кнопки.

< >

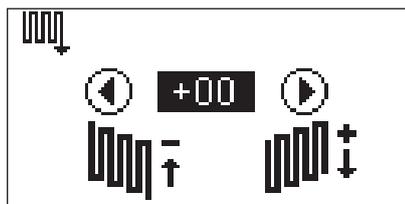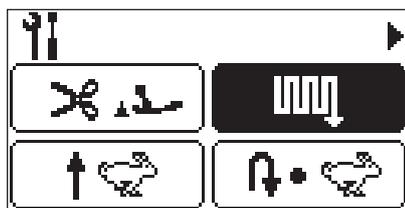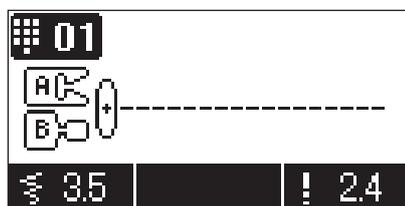


Нажмите < > . Отрегулируйте шаблон во время пробного шитья.

Нажмите .


Нажмите кнопку > или для выбора .

Затем нажмите кнопку **OK** .

После завершения регулировки нажмите кнопку **OK** .

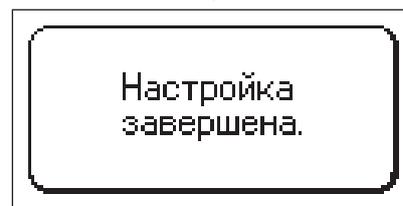

Через несколько секунд.

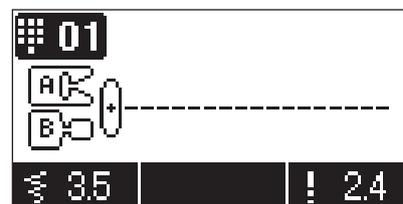

Регулировка шаблона завершена.

* Настройка не сбросится даже при выключении и повторном включении машины.

11 Регулируемая начальная скорость шитья

Вы можете выбрать скорость, которая будет установлена в начале шитья.



Медленно




Стандартно



Быстро

* Значение по умолчанию: «медленно»

Пример: увеличение скорости в начале шитья

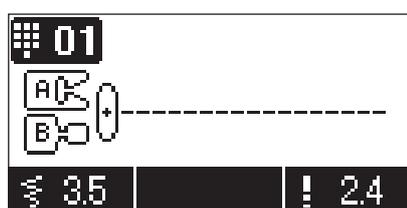


Нажмите  .




Нажмите кнопку  или  для выбора


Затем нажмите кнопку  .

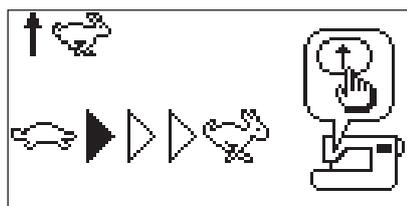


Нажмите дважды кнопку  .

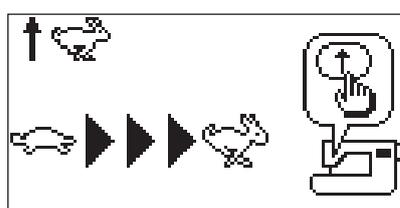

Нажмите  .

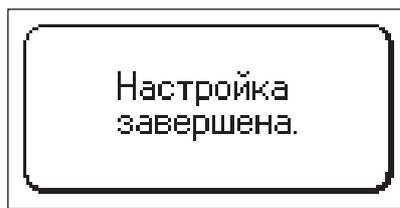

Через несколько секунд.

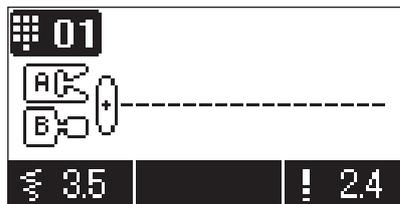

Установлена высокая скорость в начале шитья.

* Настройка не сбросится даже при выключении и повторном включении машины.

12 Регулируемая скорость обратного хода

Вы можете выбрать регулировку скорости обратного хода или скорости закрепки.



Медленно




Стандартно



Быстро

* Значение по умолчанию: «медленно»


Пример: увеличение скорости обратного хода (закрепочного стежка)

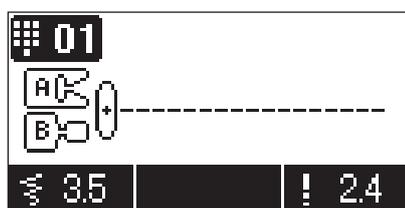

Нажмите



Нажмите кнопку




для выбора




Затем нажмите

кнопку

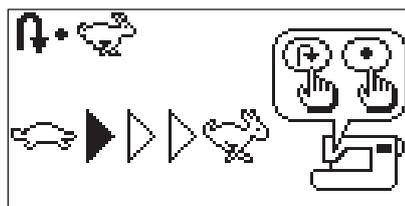

Нажмите


2 раза.

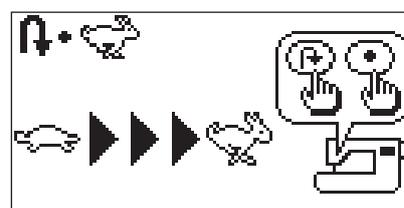

Нажмите



Через несколько секунд.

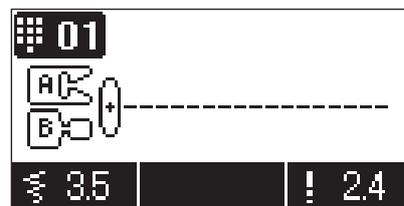


Установлена высокая скорость обратного хода (закрепочного стежка)










* Настройка не сбросится даже при выключении и повторном включении машины.

13 Руководство

На ЖК экране отображается руководство по работе с направляющей намотки нижней нити, намоткой шпульки, заправкой верхней нити, заменой прижимной лапки и типом иглы.

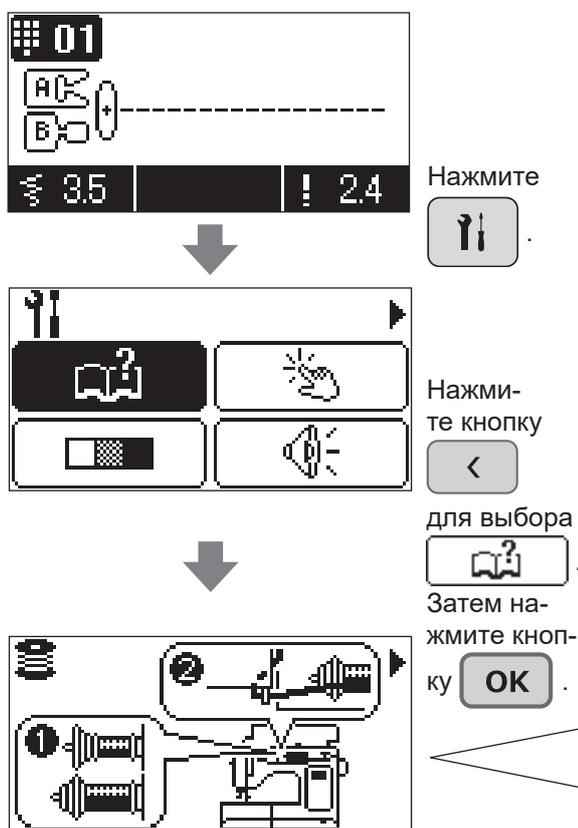

Нажатием  осуществляется переход к следующей странице.

<p><Намотка нижней нити></p> 	<p><Заправка верхней нити></p> 
	
	
<p><Настройка шпульки></p> 	
<p><Замена прижимной лапки></p> 	<p><Замена иглы></p> 
	

Для завершения работы с руководством нажмите

 или  .


14 Регулировка чувствительности сенсорной панели

Регулировка чувствительности сенсорной панели проводится в пять этапов.

Диапазон регулировки: от 1,0 до 5,0


* Значение по умолчанию: 3,0

Пример: увеличение чувствительности сенсорной панели до 4,0

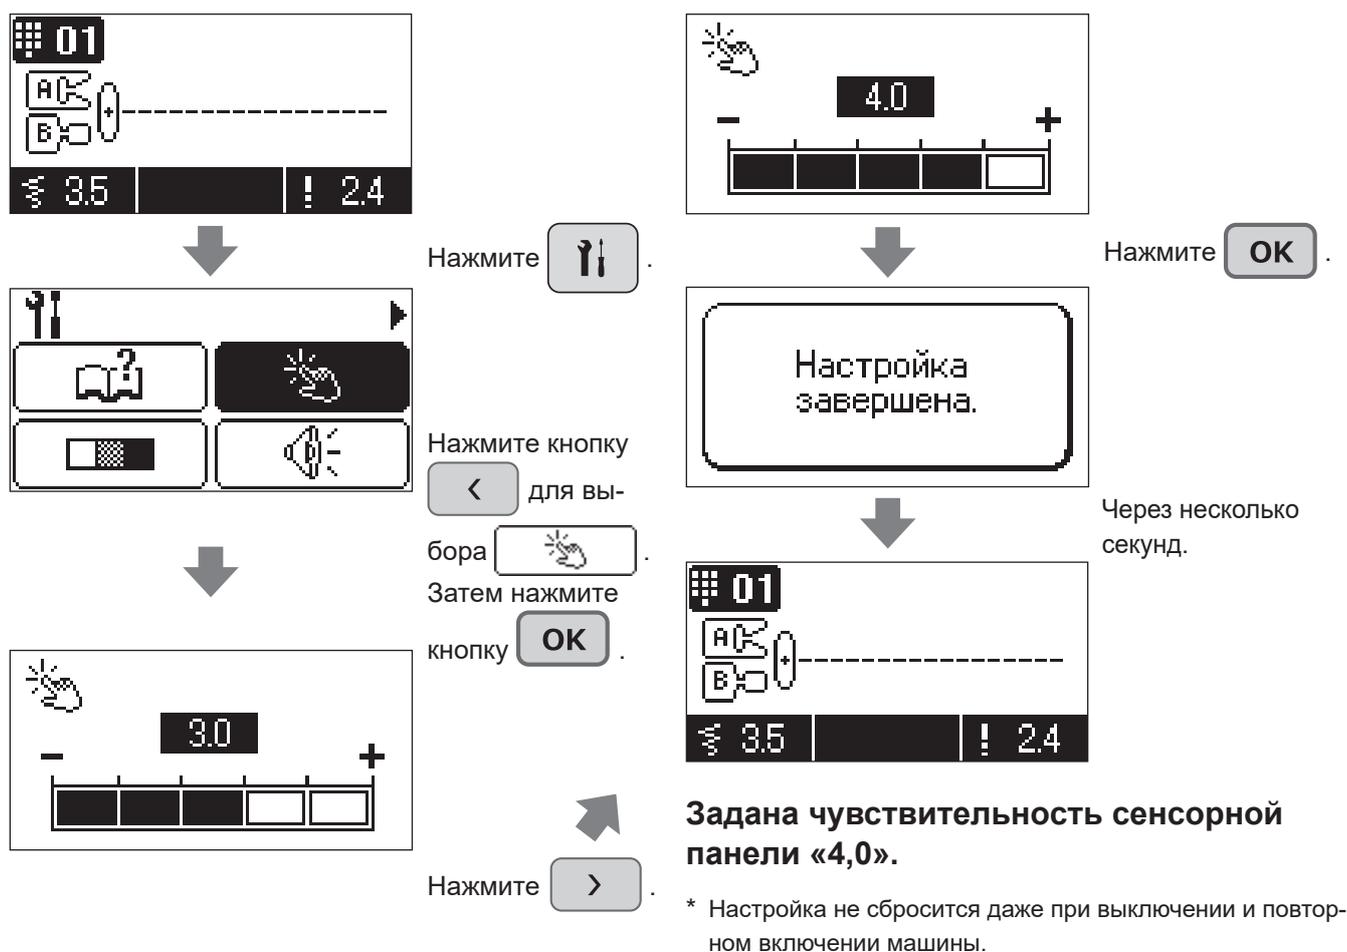


15 Контрастность жидкокристаллического дисплея

Можно выбрать 1 из 11 уровней контрастности ЖК дисплея.



* Значение по умолчанию: 6.

Пример: Уменьшение контрастности ЖК дисплея.

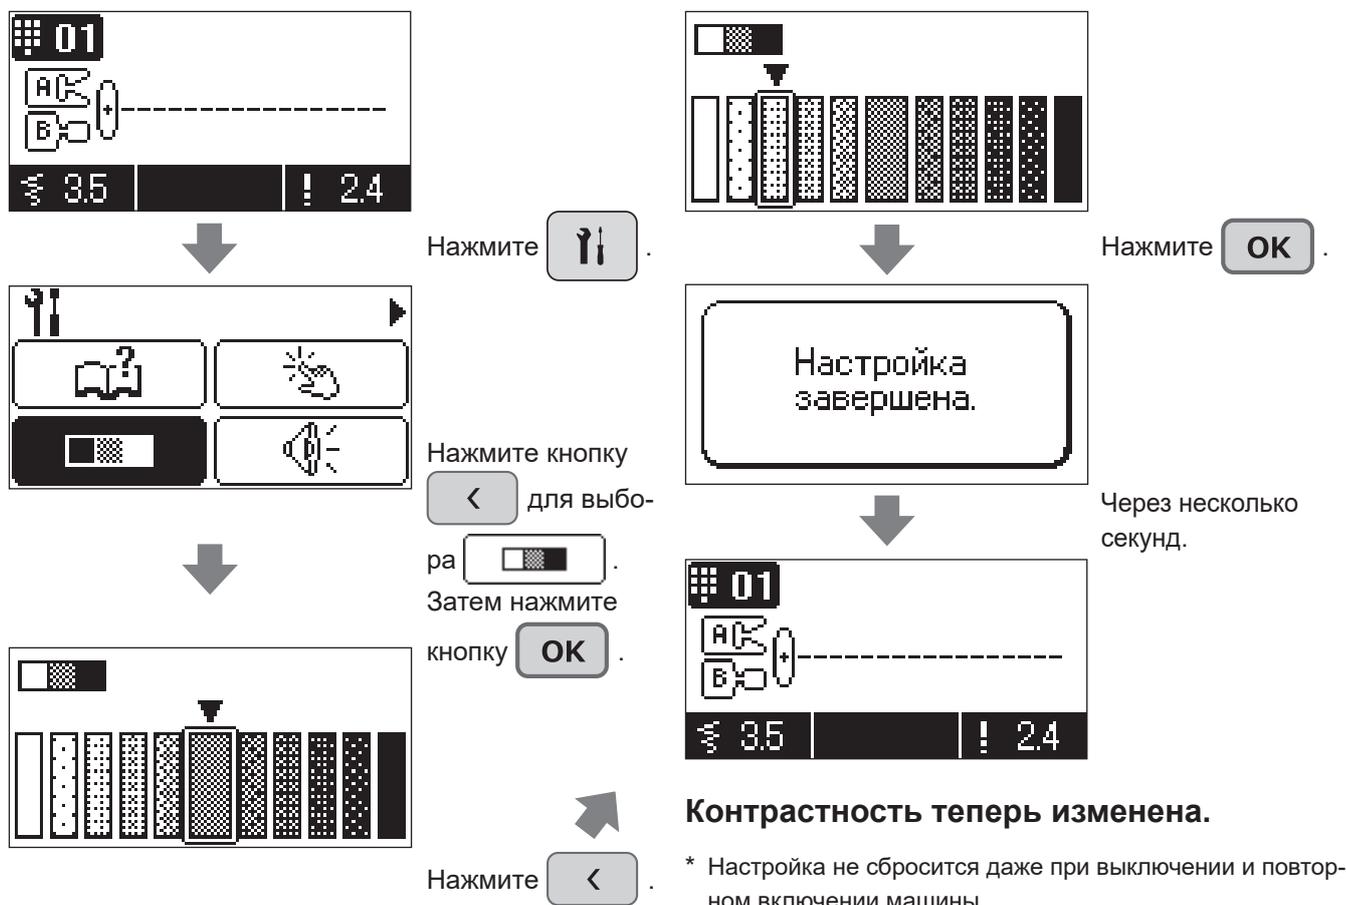


16 Настройка громкости звука при нажатии на кнопки

Вы можете отрегулировать громкость звукового сигнала, сопровождающего нажатия кнопок на сенсорной панели.



Без звука




Тихо



Громко

* Значение по умолчанию: «громко»

Пример: Настройка громкости на режим «без звука».

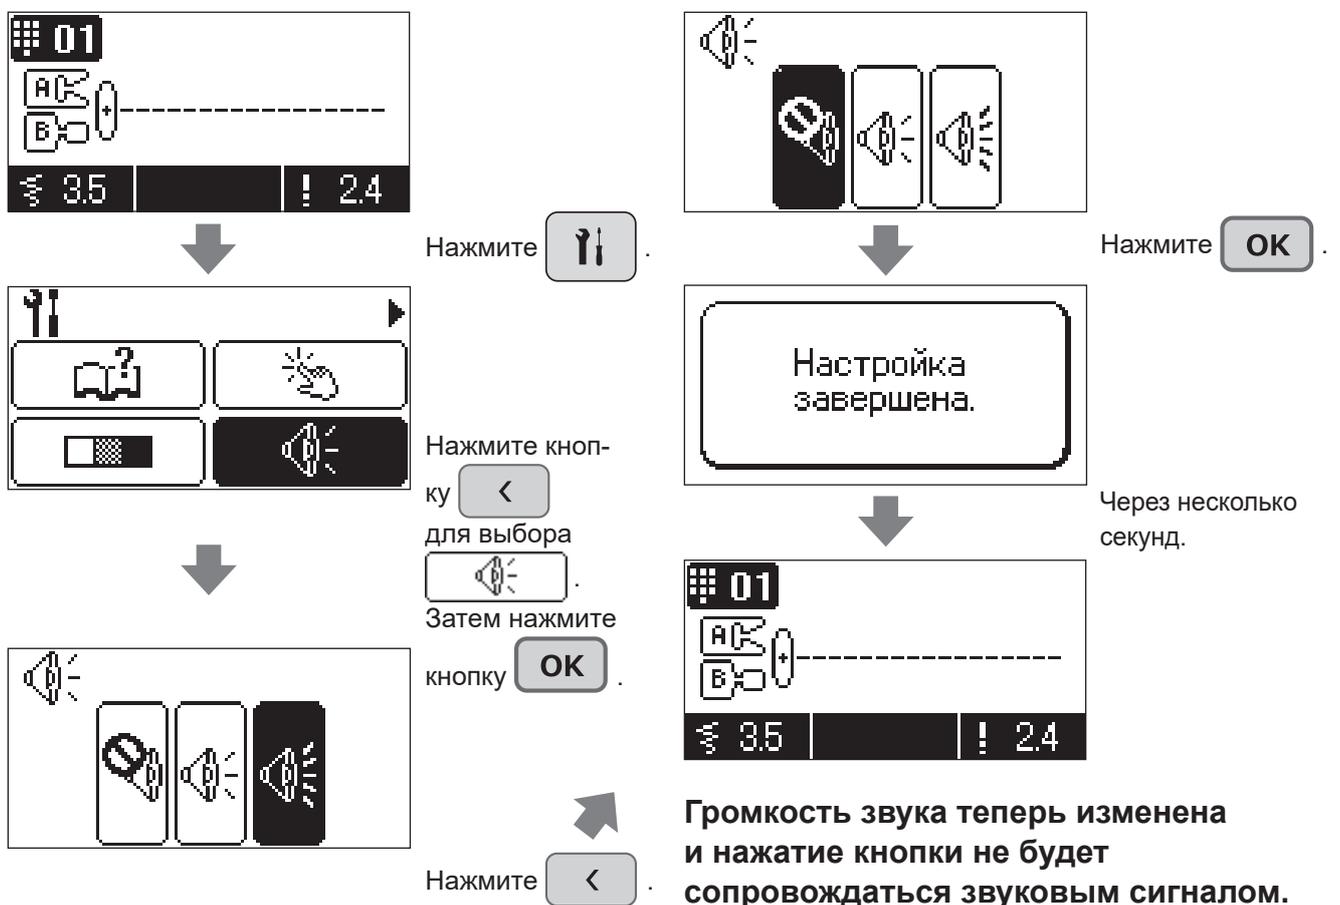

* Настройка не сбросится даже при выключении и повторном включении машины.


17 Настройка языка

Вы можете выбрать язык из 8 языков или пиктографов.



* По умолчанию установлен английский.

Пример: Изменение параметров «символов»

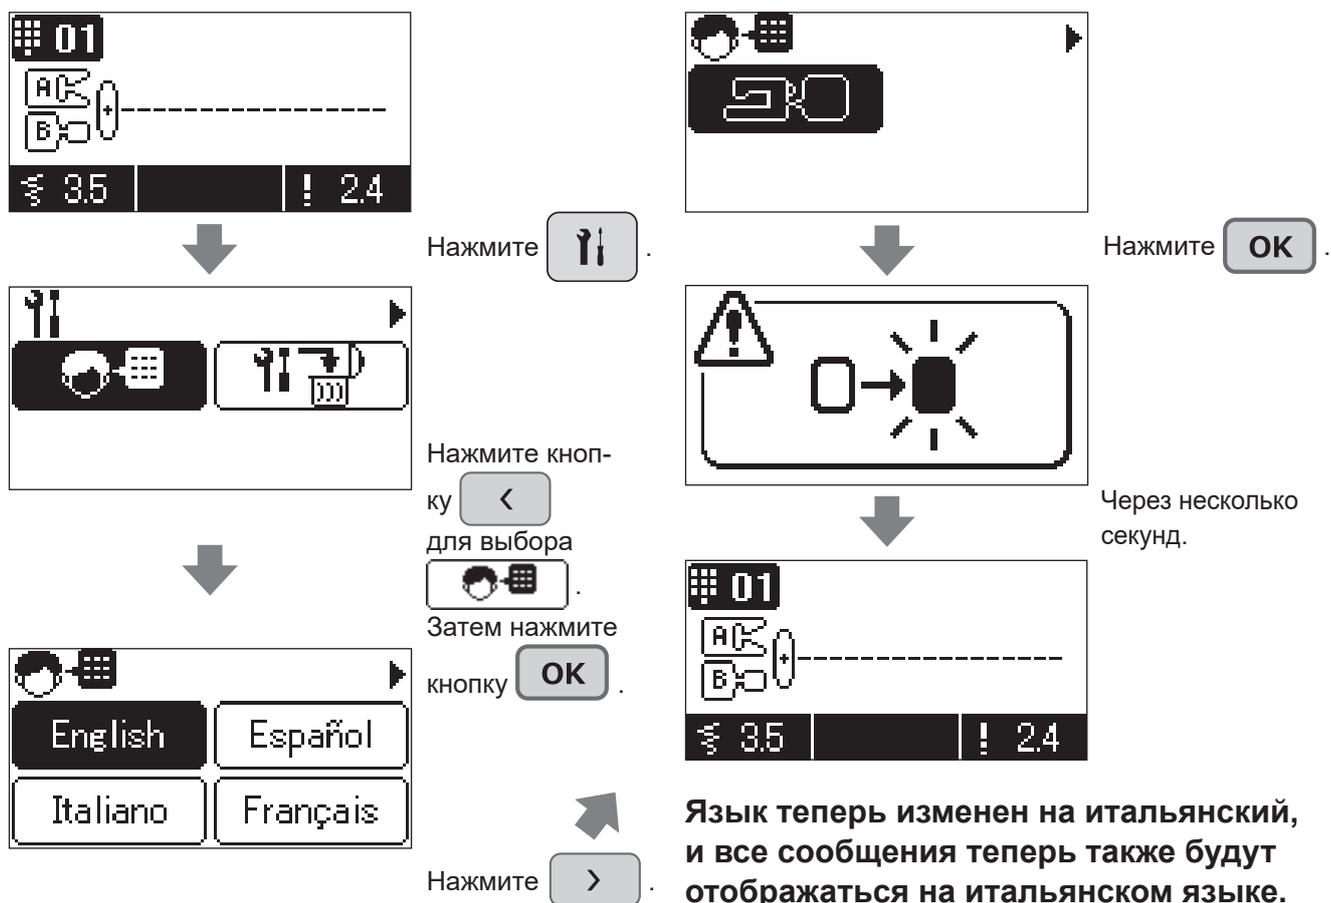

Нажмите .

Нажмите кнопку  для выбора .

Затем нажмите кнопку .

Нажмите .

Через несколько секунд.


Язык теперь изменен на итальянский, и все сообщения теперь также будут отображаться на итальянском языке.

* Настройка не сбросится даже при выключении и повторном включении машины.

18 Удлинение


- Возможно отрегулировать длину образца (Декоративные 2: № 53 - 69).

Образец № Декоративные 2: 53~69

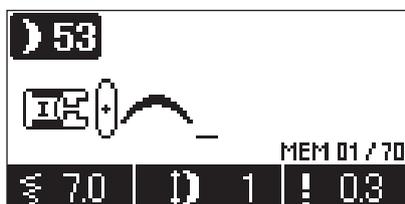


↑ Длину образца можно отрегулировать в диапазоне от 1 до 5.
(По умолчанию установлено значение 1.)

Пример: Изменение на размер 5.

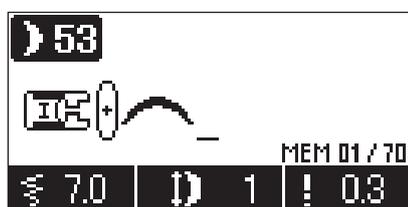


* Выберите образец, размер которого хотите изменить.

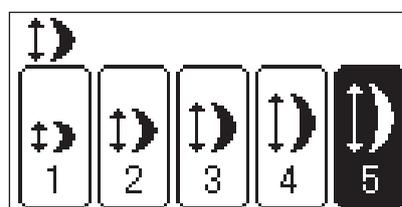

Нажмите


Нажмите

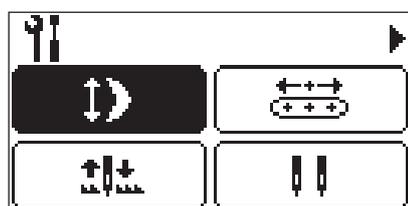


Нажмите



Через несколько секунд.

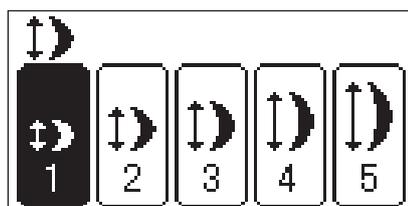



Нажмите

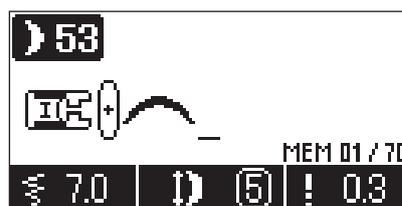

↑ **Размер теперь изменен.**

* Настройка не сбросится даже при выключении и повторном включении машины.

- В программах № 68 и 69 (декоративные строчки 2), ширина зигзага постепенно увеличивается в начале шитья и постепенно уменьшается в конце. Эти программы применяются при работе с аппликациями и т.д.

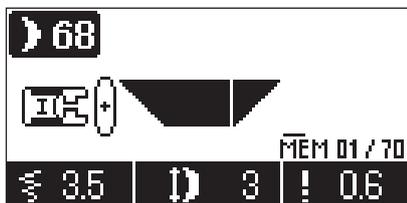

↑ Длину образца можно отрегулировать в диапазоне от 1 до 5.
(По умолчанию установлено значение 3.)





Как работать с этими программами

- 1 Выберите программу и начните процедуру шитья.
Ширина зигзага будет постепенно увеличиваться.
Когда ширина зиг-зага достигнет заданной величины, машина продолжит шить при такой ширине строчки.
- 2 В конце шитья нажмите кнопку закрепочного стежка.
Исходя из той же длины строчки, что и на начальном этапе шитья, ширина зиг-зага будет постепенно уменьшаться. Швейная машина сделает закрепочные стежки и автоматически остановится.

Пример использования

Аппликация в виде листика

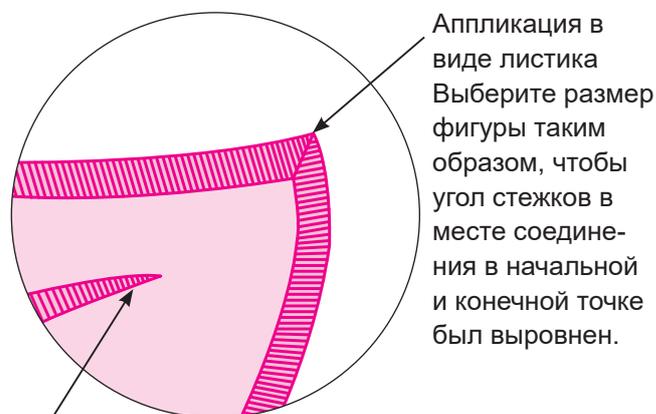
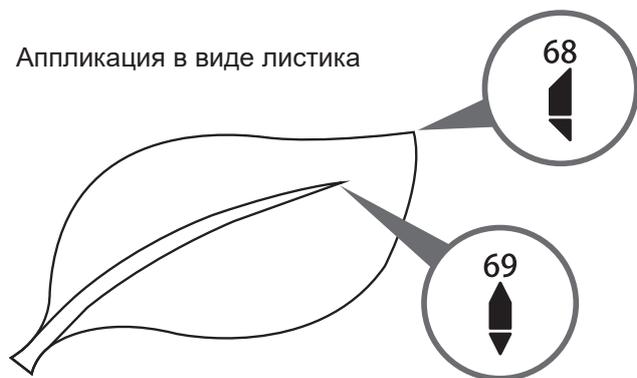


С увеличением размера изображения, величина угла уменьшается.

Аппликация в виде листика
Выберите размер фигуры таким образом, чтобы угол стежков в месте соединения в начальной и конечной точке был выровнен.

19 Стирание настроек

Вы можете удалить все настройки для возврата к заводским установкам.

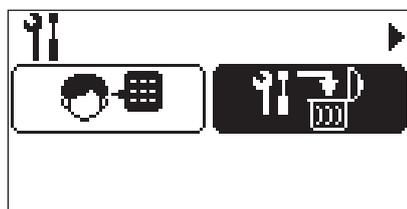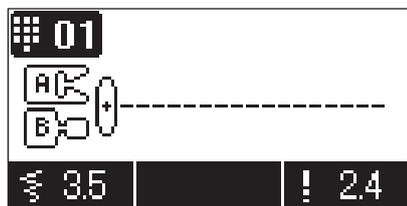

Нажмите 

Нажмите кнопку 

для выбора




Затем нажмите

кнопку 



Нажмите 

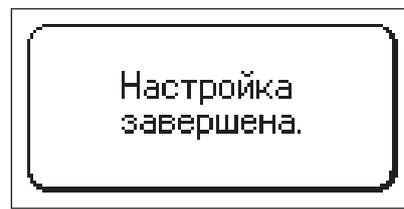

Нажмите 
















Через несколько секунд.



Все настройки обнулены до настроек по умолчанию.

Перечень сообщений

	Сообщение		Причина (Почему на экране отобразилось это сообщение)
	Русский	Пиктограф	
1			<p>А. Когда прижимная лапка поднята и нажимаются кнопки «пуск/останов», «обратная строчка» или «обрыв нити».</p> <p>В. Когда прижимная лапка поднята во время выполнения строчки.</p>
2		То же, что и слева	<p>А. Когда выбрана 1 из строчек для выметывания пуговичных петель и не подключен штифт датчика пуговичной петли, машина начинает выполнять строчку.</p>
3		То же, что и слева	<p>А. Когда выбрана 1 из строчек, кроме строчек для выметывания пуговичных петель, а штифт датчика пуговичных петель подключен, машина начинает выполнять строчку.</p>
4			<p>А. Находясь в режиме , пользователь пытается выбрать больше образцов строчки, чем предусмотрено в машине (70).</p>
5			<p>А. Когда в режиме  выбрано более 1 образца строчки, и пользователь пытается переключиться в режим  и/или .</p> <p>В. Когда в режиме  выбрано более 1 образца строчки, пользователь нажимает кнопку  более чем на 2 секунды (удалить все).</p>
6			<p>А. Когда завершен процесс сохранения образца в папку.</p>
7			<p>А. Когда при настройке опций необходимо выключить и включить машину для активирования настроек (обрыв нити при помощи ножной педали, контрастность ЖК экрана, громкость звука и настройка языка).</p>
8			<p>А. Когда настройка машины изменена на работу с двойной иглой (опциональная настройка).</p>
9			<p>А. Когда при стачивании в режиме двойной иглы выбран образец, не подходящий для двойной иглы.</p>

	Сообщение		Причина (Почему на экране отобразилось это сообщение)
	Русский	Пиктограф	
10		То же, что и слева	A. При заклинивании двигателя или временной остановке машины по команде защитного устройства.
11	Выберите шаблон пошива в настройках машины и нажмите ОК. 		A. При попытке сменить игольное отверстие для прямой строчки при выбранном режиме, который не может применяться с прямой строчкой.
12	Отменить режим работы с двойной иглой. ДА НЕТ 	? → YES NO 	A. При попытке выбора прямой строчки с выбранными настройками сдвоенной иглы.
13	 Сбросьте шаблон пошива		A. При выборе варианта ответа «Нет» на сообщение, представленное выше в строке 12.

Описание дополнительных вспомогательных компонентов

Сделайте процесс шитья в домашних условиях более приятным!

Приобретите, пожалуйста, следующие наименования продукции в магазине, в котором вы приобрели машину.

● Прижимная лапка для подрубки

Край ткани во время подшивания края подкачивается под прижимную лапку. Используется для обработки низа юбок, блузок, сборок и носовых платков.

● Прижимная лапка для пришивания пуговиц

Прижимная лапка служит для пришивания пуговиц на изделиях.

● Прижимная лапка для квилтинга (Прозрачный тип зигзаг)

Используется для техники свободного движения в квилтинге. При помощи этой лапки также можно выполнять строчку зигзаг.

● Прижимная лапка для пришивания застежек-молний (невидимка)

Так как шва не видно на лицевой стороне ткани, можно втачать застежку-молнию аккуратно встык.

● Прижимная лапка для притачивания косой бейки

Возможно притачать полоски ткани, сложенные в 4 слоя, как например, косую бейку.

● Прижимная лапка для подрубки для строчки зигзаг


Край ткани во время подшивания края подкачивается под прижимную лапку зигзаг. Используется для обработки низа юбок, блузок, сборок и носовых платков.

● Прижимная лапка для квилтинга (открытая)

Используется для техники свободного движения в квилтинге. Так как передняя часть лапки открыта, можно видеть позицию входа иглы в ткань.

● Увеличительное стекло

Позволяет увеличить изображение рабочей зоны.

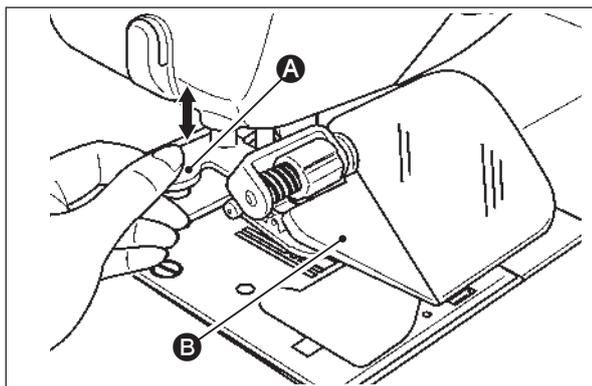


⚠ Внимание

При резком снятии увеличительного стекла есть вероятность получить травму пальцев или сломать крышку.


- 1) Для установки увеличительного стекла, аккуратно вставьте его в посадочные отверстия.
- 2) Для регулировки положения увеличительного стекла, отрегулируйте полупрозрачную зону **В** расположенной на левой стороне линзы.
- 3) Для снятия линзы аккуратно потяните за рычаг **А**.

* Если поверхность линзы загрязнится, протрите ее мягкой тканью для предотвращения повреждения.


Как установить приставной столик

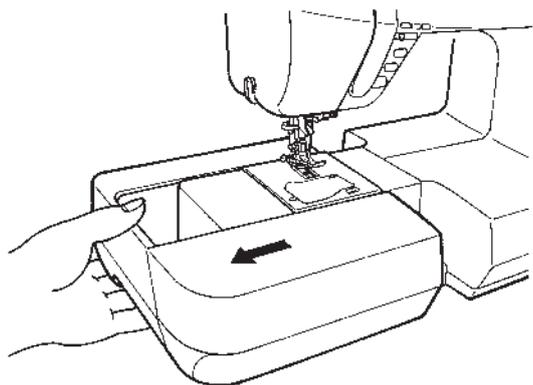

1 Демонтируйте выдвижной столик.

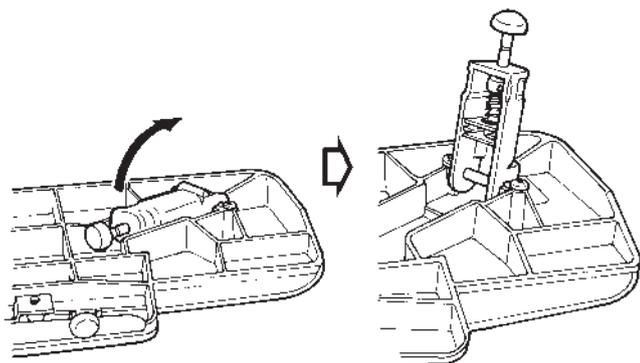


2 Раскройте ножки приставного столика до упора.

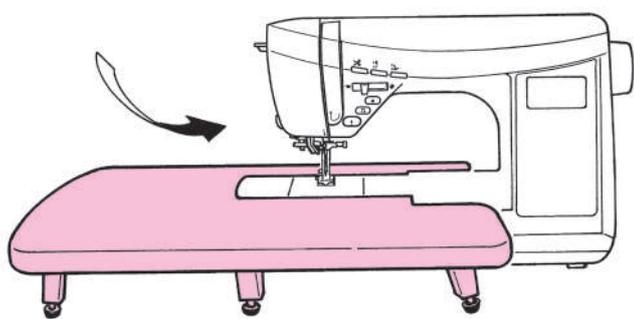

3 Присоедините столик к корпусу машины.

Закрепите его на П-образной платформе.

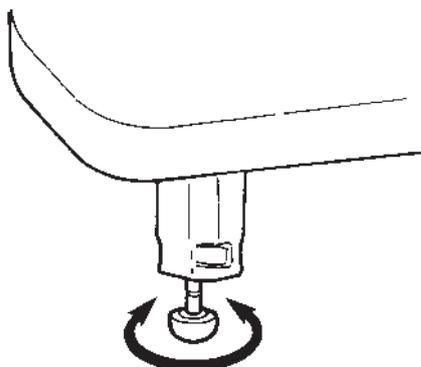

4 Отрегулируйте высоту ножек, чтобы его поверхность располагалась на уровне корпуса машины.

⚠ Внимание


- * Не размещайте тяжелые предметы на приставном столике.
- * Не перемещайте машину с закрепленным приставным столиком.

Установка катушкодержателя

Используйте катушку с плотно намотанными нитками. Запасная катушка может быть использована при шитье о несколькими нитками, например, при свободно-ходовой стежке.

Внимание

При вытягивании стойки нитенаправителей в диагональном направлении или резким движением, возможна ее поломка.

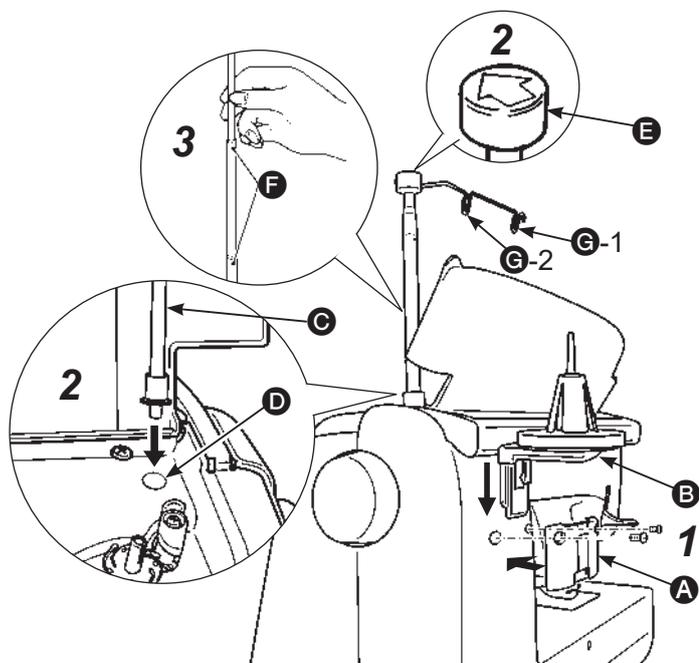

1 Установка катушкодержателя.

- Установите базу для катушек **A** на заднюю крышку швейной машины, зафиксируйте двумя шурупами.
- Аккуратно вставьте держатель **B** в базу до щелчка.

2 Установка нитенаправителя.

- Откройте верхнюю крышку швейной машины и установите шток нитенаправителя **C** в установочное отверстие **D**.
- Установите нитенаправитель **E** на шток стрелкой к лицевой части швейной машины.

3 Поднятие штока нитенаправителя в верхнее положение.

- Вращая за шток нитенаправителя потянуть его вверх до стопорного положения **F** с легким щелчком.

- ### **4** Установка ниток на бобинодержатель. Возьмите за кончик нити на бобине, которую Вы установили и протащите ее через направляющие **G-1** и **G-2**, как показано на рисунке. Далее, заправьте нитку в машину согласно инструкции.

Лист выполнения проверок

При появлении трудностей во время шитья убедитесь, что инструкция соблюдена должным образом. Если проблема не исчезнет, следующие ниже рекомендации помогут Вам решить ее.

Неисправность	Причина	Пути устранения	См. стр.
<ul style="list-style-type: none"> Во время выполнения строчки машина внезапно останавливается. (В этом случае вы можете повернуть маховик вручную). 	<ul style="list-style-type: none"> Машина шьет постоянно на медленной скорости. (В машине предусмотрен механизм для автоматического выключения и предотвращения перегрева.) 	<ul style="list-style-type: none"> Выключите питание машины и подождите некоторое время (около 10 минут). Предохранительный механизм перезагрузится и машина вернется к нормальному режиму работы. 	3
<ul style="list-style-type: none"> Машина не работает после нажатия кнопки пуск/останов. (Подсветка все еще включена.) 	<ul style="list-style-type: none"> Игла ударяет прижимную лапку из-за неправильной установки прижимной лапки. Игла провалилась в челнок, а машина пыталась начать строчку. 	<ul style="list-style-type: none"> Используйте подходящую прижимную лапку к выбранному образцу строчки. Удалите иглу из челнока. 	- -
<ul style="list-style-type: none"> Игла ломается. 	<ul style="list-style-type: none"> Плотный материал стачивается тонкой иглой. Игла вставляется не полностью. Установочный винт для крепления иглы затянут не полностью. Для данного образца используется неподходящая прижимная лапка. Игла искривлена. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте сочетаемость комбинации ткани, ниток и иглы. Проверьте, правильно ли установлена игла. Надежно затяните установочный винт. Проверьте комбинацию образца строчки и прижимной лапки. Замените иглу. 	28 27 27 - 27
<ul style="list-style-type: none"> Громкий и/или резкий шум во время выполнения строчки 	<ul style="list-style-type: none"> Лен или пыль скопились в упоре для изменения скорости подачи. Лен или пыль скопились в челноке. 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите пространство около упора для изменения. Очистите пространство около челнока. 	118 118
<ul style="list-style-type: none"> Машина не перемещает ткань. 	<ul style="list-style-type: none"> Длина стежка установлена на «0». Стачиваются такие мягкие ткани как полотенца. Включен зубчатый двигатель ткани. (Ручка зубчатого двигателя повернута вправо.) Чрезмерная высота подъема прижимной лапки при функции скольжения. 	<ul style="list-style-type: none"> При повторном выборе образца строчки машина восстанавливает настройки по умолчанию. Установите длину стежков 3 - 5. Поверните ручку зубчатого двигателя ткани влево. Отрегулируйте необходимую высоту подъема. 	41 - 30 96
<ul style="list-style-type: none"> Невозможно заправить иглу. (Устройство для заправки иглы не поворачивается.) Крючок устройства для заправки иглы не проходит в игольное ушко. 	<ul style="list-style-type: none"> Игла не находится в верхнем положении. (Когда игла не находится в верхнем положении, устройство для заправки иглы не поворачивается. Это предусмотрено для того, чтобы не повредить крючок.) Игла не вставлена полностью. 	<ul style="list-style-type: none"> Поверните маховик и поднимите иглу. Проверьте установку иглы. 	25 27

Неисправность	Причина	Пути устранения	См. стр.
<ul style="list-style-type: none"> Рычаг для заправки иглы не возвращается в исходное положение и машина не может повернуть правильно. (Крючок устройства для заправки иглы остается в игольном ушке.) 	<ul style="list-style-type: none"> По ошибке был повернут маховик, тогда как рычаг для заправки иглы находится в нижнем положении. (в процессе заправки иглы) 	<ul style="list-style-type: none"> Слегка поверните маховик от себя (к противоположной стороне во время выполнения строчки). 	-
<ul style="list-style-type: none"> Машина не включается, даже если нажата кнопка пуск/останов. 	<ul style="list-style-type: none"> Подключена ножная педаль. 	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите на кнопку пуск/останов, когда ножная педаль демонтирована. 	8
<ul style="list-style-type: none"> Нить обрывается. Пропуск стежков. 	<ul style="list-style-type: none"> Нить заправлена неправильно. На нити есть узел или выпуклость. Вручную установлено неправильное натяжение нити. Игла погнута или сломан кончик иглы. Игла установлена неправильно. Неправильно заправлена нижняя нить. Катушка не может вращаться в челноке. Размер иглы не соответствует размеру нити. Не натянуто натяжное приспособление. 	<ul style="list-style-type: none"> Заправьте нить правильно. Удалите узел или выпуклость нити. Отрегулируйте натяжение нити вручную в соответствии с типом ткани и размером нити. Замените иглу. Установите правильно иглу. Проверьте правильность установки шпули, правильность заправки нижней нити. Проверьте, правильно ли намотана нижняя нить. Проверьте комбинацию нити и иглы. Заправьте нить в машину правильно. 	23 - 29 27 27 21 - 28 23
<ul style="list-style-type: none"> Натяжение нити не достаточное. 	<ul style="list-style-type: none"> Верхняя нить заправлена неправильно. Нижняя нить заправлена неправильно. Направление шпульного колпачка не соответствует шпульке. 	<ul style="list-style-type: none"> Заправьте нить правильно. Проверьте, правильно ли заправлена нижняя нить. Установите шпульный колпачок правильно. 	23 21 23
<ul style="list-style-type: none"> Образуются складки. 	<ul style="list-style-type: none"> Длина стежка слишком большая для легких тканей. Сломана верхняя часть иглы. 	<ul style="list-style-type: none"> Установите меньшую длину стежка. Замените иглу. 	41 27
<ul style="list-style-type: none"> На ЖК дисплее появляется символ . 	<ul style="list-style-type: none"> Предохранительный механизм срабатывает, когда машина останавливается из-за блокировки двигателя. Или произошёл сбой в напряжении. 	<ul style="list-style-type: none"> Предохранительный механизм перезагрузится в течение короткого промежутка времени (около 10 минут) и машина вернется к обычному режиму работы (кнопка пуск/останов не загорится). 	-

Перечень образцов строчки






1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

















01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11












12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
























Непрерывное шитье

Шитье по стежкам

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26




















27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40















41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54















55 56 57 58 59 60 61 62 63










Образцы для художественного квилтинга


64 65 66 67 68 69 70 71 72










73 74 75 76 77 78 79 80


















Непрерывное шитье

Шитье по стежкам

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27




















28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54




















55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80












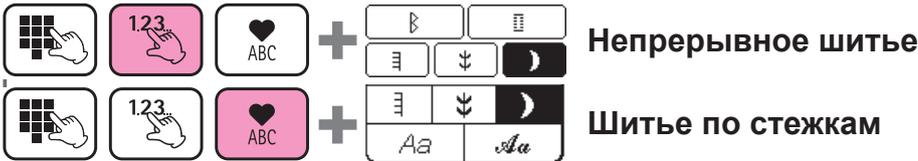
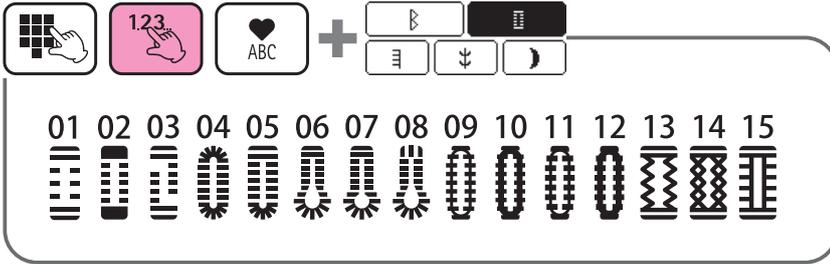










* Список находится под верхней крышкой швейной машины.




Непрерывное шитье


Шитье по стежкам

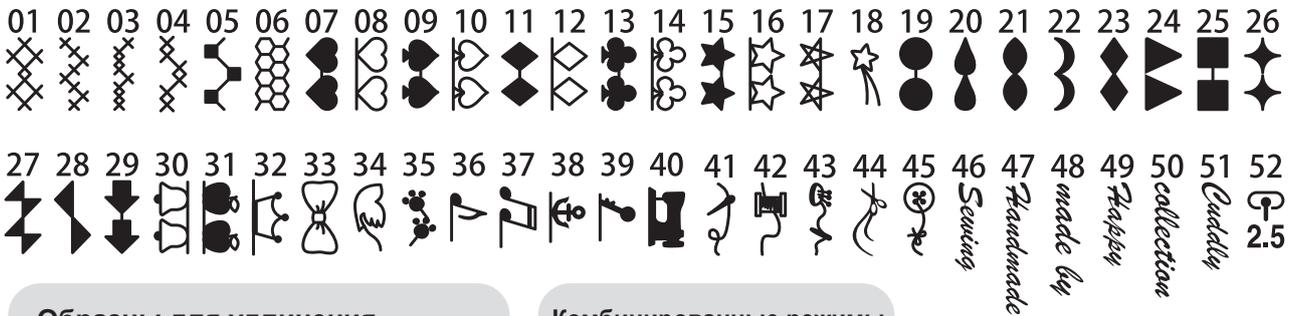

Образцы для удлинения

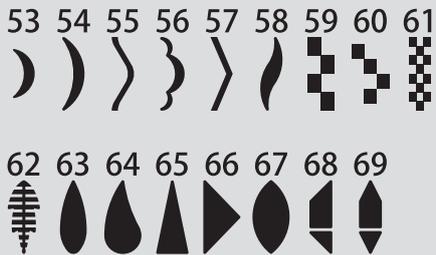

Комбинированные режимы



Пример комбинирования программ



Буквы/цифры/знаки

@!&'(),.?-./:;
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890
 ÄÅÆàáâãäåæçèéëCçİİñŒŒøöUüü

@!&'(),.?-./:;
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
 TUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstu
 vwxyz
 1234567890
 ÄÅÆàáâãäåæçèéëCçİİñŒŒøöUüü

@!&'(),.?-./:;
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
 VWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuv
 wxyz
 1234567890
 ÄÅÆàáâãäåæçèéëCçİİñŒŒøöUüü


@!&'(),.?-./:;
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
 TUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstu
 vwxyz
 1234567890
 ÄÅÆàáâãäåæçèéëCçİİñŒŒøöUüü

Техническое обслуживание машины

Накопившиеся лен и/или пыль могут привести к сбоям в работе машины. Следовательно, необходимо чистить машину часто.

Внимание

Перед началом технического обслуживания выключите машину и отключите ее от электросети.

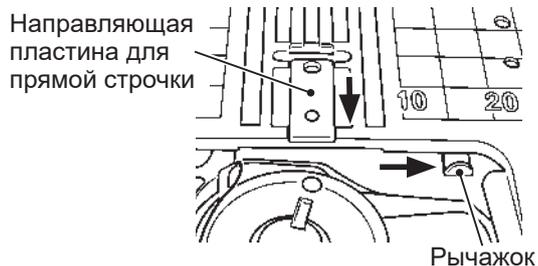


- 1** Сдвиньте направляющую пластину для выполнения прямой строчки по направлению к себе (стандартное игольное отверстие).

Переместите рычажок вправо для использования стандартного игольного отверстия.



- 2** Демонтируйте игольную пластинку.


Демонтируйте иглу и прижимную лапку, а также игольную пластинку при помощи отвертки.

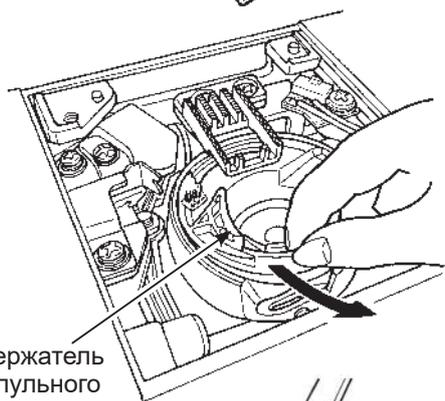

- 3** Извлеките держатель шпульного колпачка.

- 4** Удалите лен и грязь.

Удалите лен и грязь с устройства для подачи ткани и с держателя шпульного колпачка кисточкой для очистки.

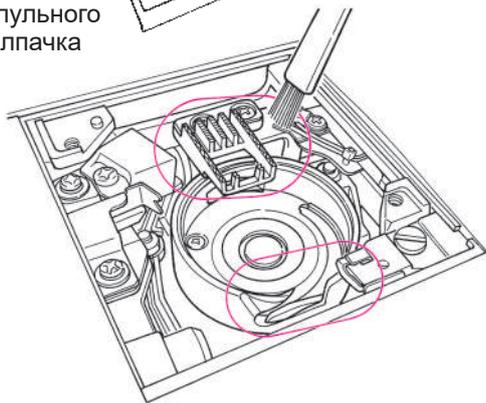



- 5** Установите держатель шпульного колпачка.


Установите держатель шпульного колпачка таким образом, чтобы позиции **A** и **B** соприкасались.

Установите игольную пластинку.

При установке игольной пластинки выровняйте установочные штифты с отверстиями в игольной пластинке.

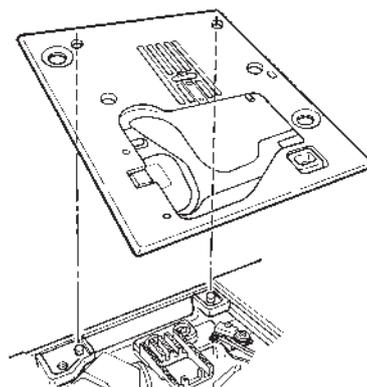

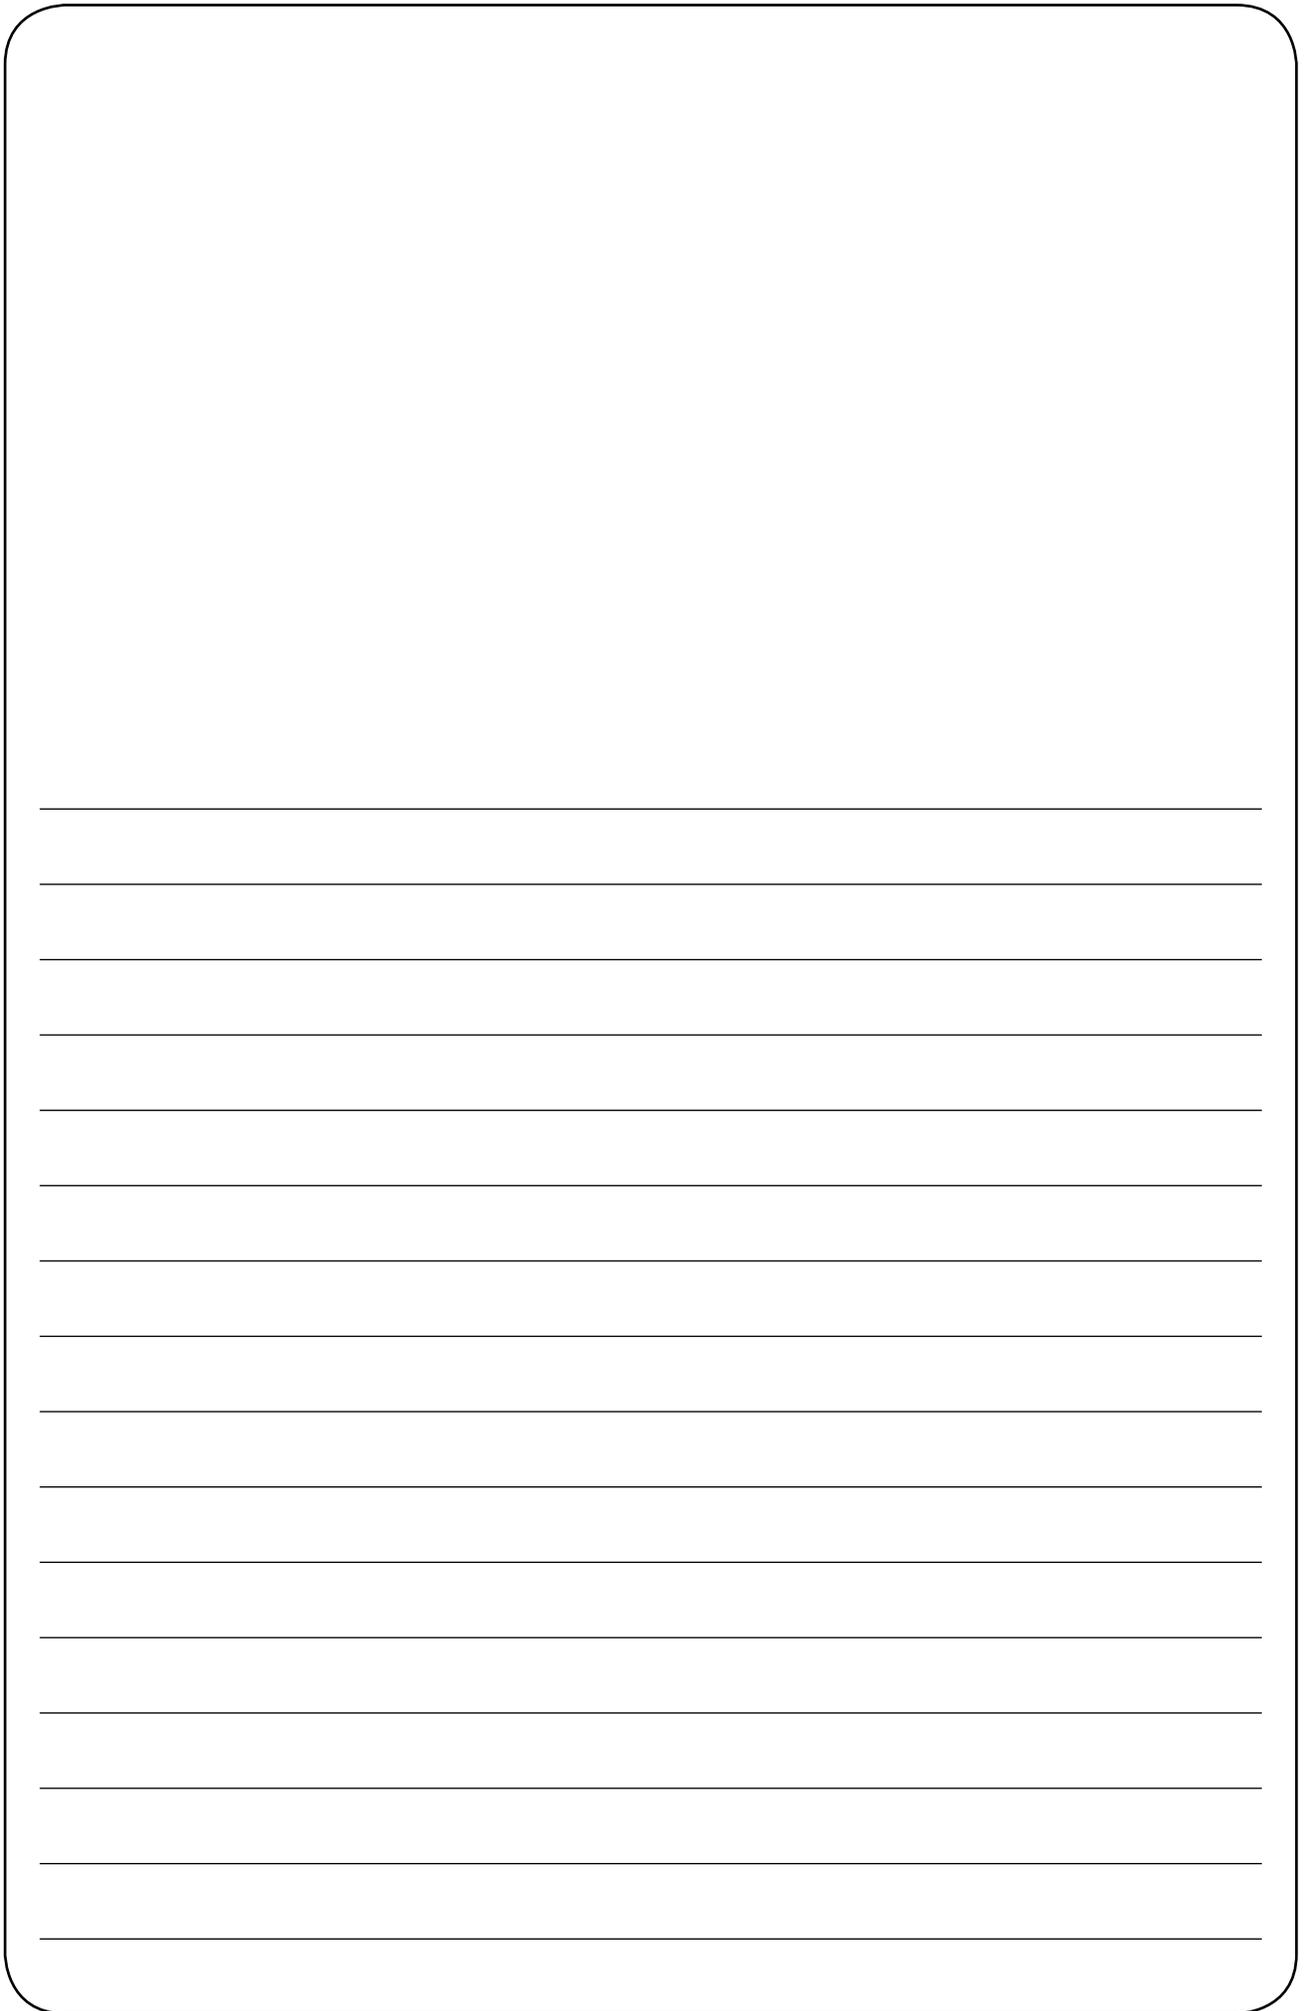

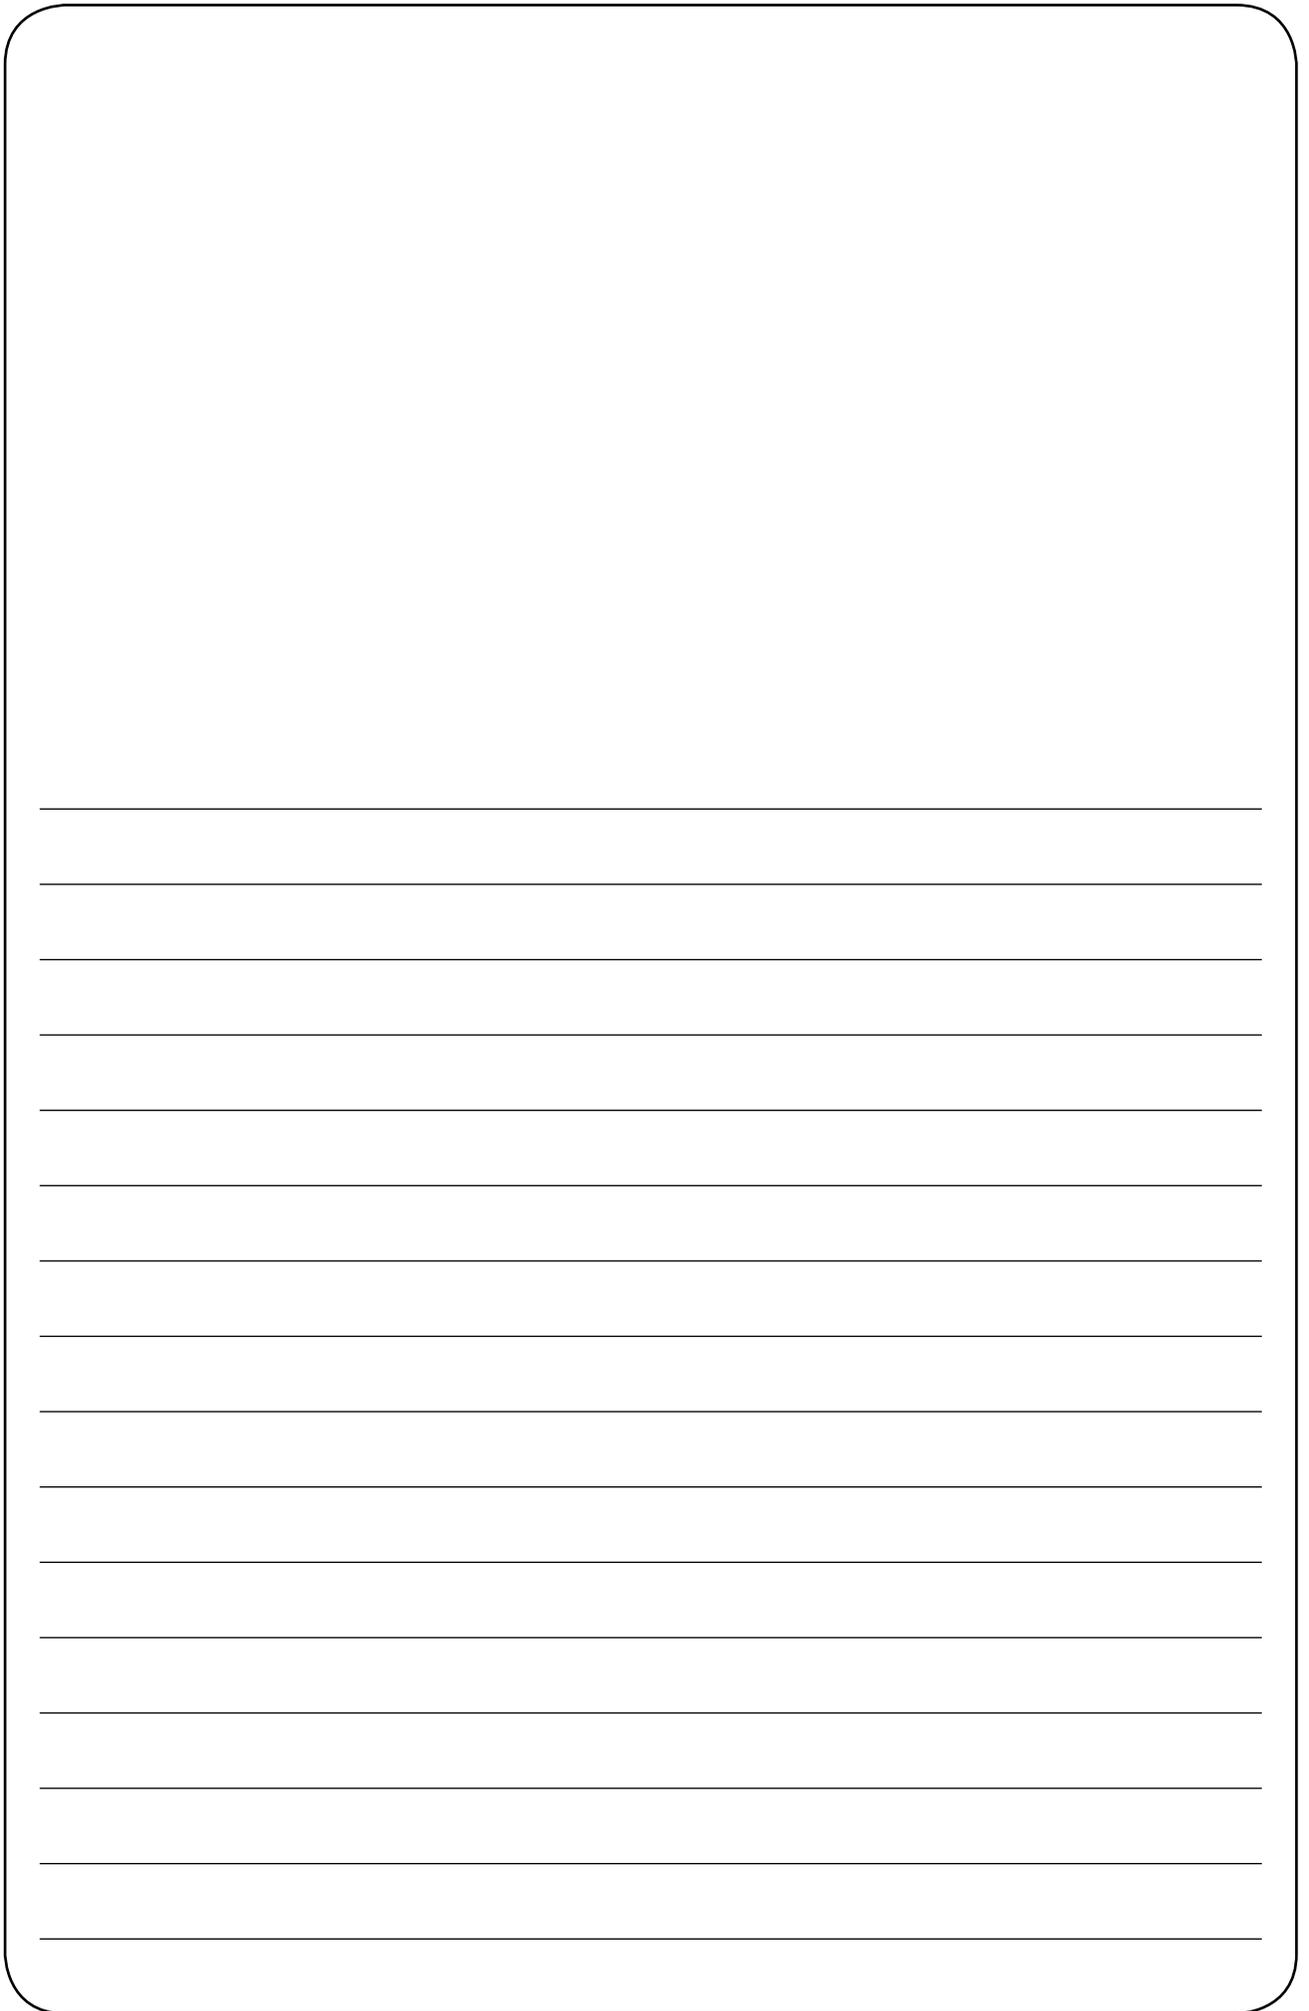

■ Спецификация

Позиция	Спецификация
Габариты корпуса	44,5 (ширина) × 29,1 (высота) × 21,0 (глубина) см
Габариты корпуса с жестким чехлом	51,0 (ширина) × 30,5 (высота) × 25,7 (глубина) см
Масса (масса с жестким чехлом)	10,3 кг / 21,6 фунтов
Напряжение	220-240 В ~
Мощность	75 Вт
Частота	50/60 Гц
№ педали управления	JS-001



произведено JUKI Corporation в Китае

Продукция соответствует:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

JUKI®

JUKI CORPORATION

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO, 206-8551, JAPAN

PHONE : (81)42-357-2341

FAX : (81)42-357-2379

Copyright © 2022 JUKI CORPORATION

Все права защищены

